



W2S130-AA25-01

Aksiaalituuletin AC ø150x172x55 mm



Tekniset tiedot

Kuvas	Aksiaalituuletin AC ø150x172x55 mm
Jännite	115 VAC
Taajuus	60 Hz
Teho	38 W
Nimellisvirta	470 mA
Kierrosluku	3250 rpm
Ilmavirta	105.60 l/s
Ilmavirta	380.0 m3/h
Ilmavirta	223.6 CFM
Käyttölämpötila-alue	-25...+80 °C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Vastapäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin malli	AC ulkoroottorimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Sisäänrakennettu lämpökytkin, automaattinen palautus.
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Terässiivet valettu kiinni roottoriin.
Runko / kaapu	Alumiinivalua
Sähköinen kytkentä	Johdon pituus 330 mm.
Äänenpaine	53.0 dB(A)
Elinikä L10	40000 h 40 °C
Hyväksynnät	VDE, UL, CSA
Koko	ø 150x172x55 mm
Paino	1100 g
Tuotenumero	W2S130AA2501

Katso päivitetty tiedot netistä www.ebmpapst.fi

Tarvikkeet W2S130-AA25-01


Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
MFG150R	09498-2-4039	Metallinen suojaverkko ø150 mm 130/142 kokoisille puhaltimille



W2S130-AA25-01

Aksiaalituuletin AC ø150x172x55 mm

Ominaiskäyrä

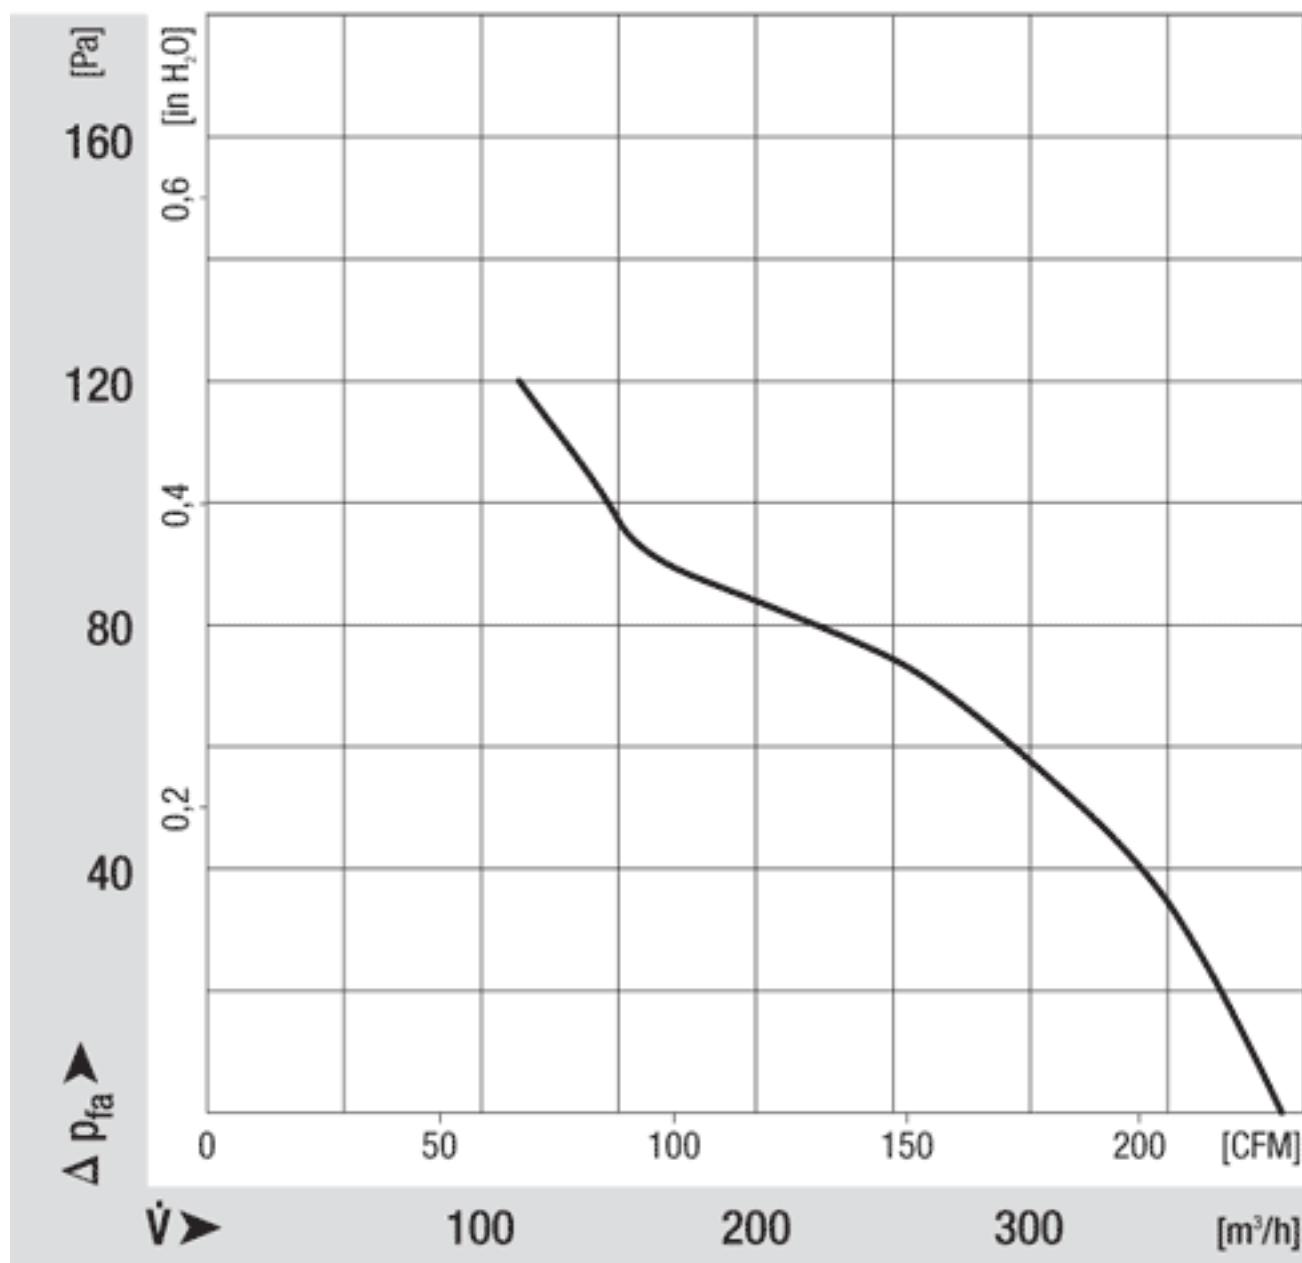




W2S130-AA25-01

Aksiaalituuletin AC ø150x172x55 mm

Piirros

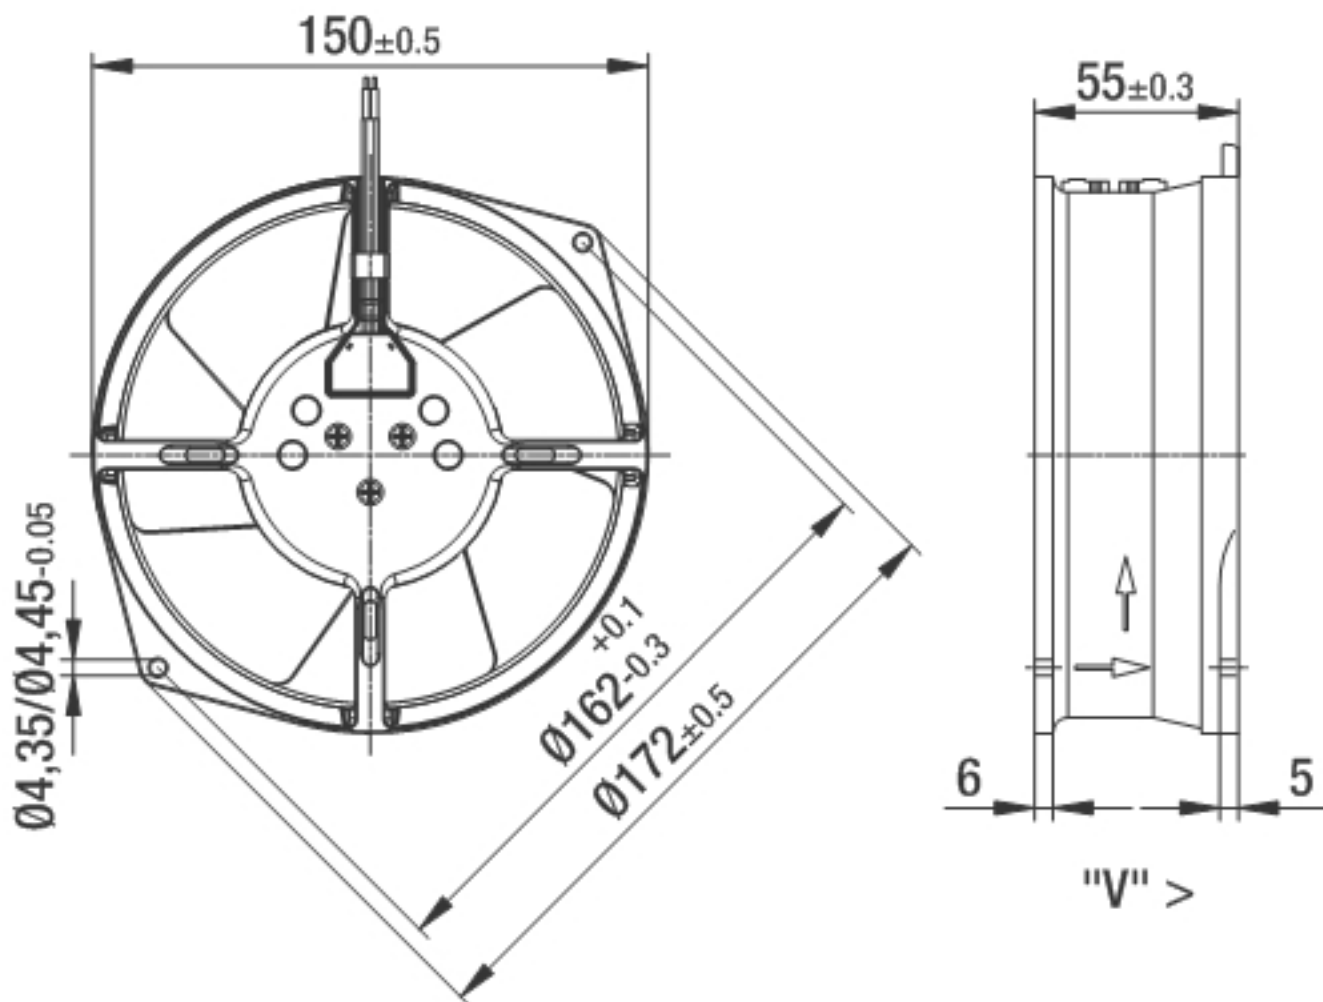




W2S130-AA25-01

Aksiaalituuletin AC ø150x172x55 mm

Kytentäkaavio

B) Sulkunapamoottori sisäänrakennetulla lämpösuojalla

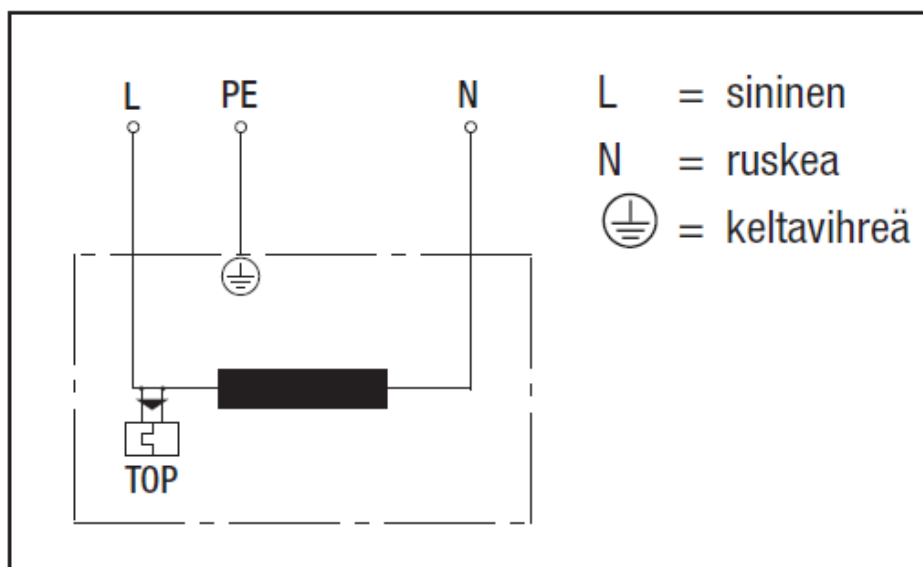

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi