



612FL

Aksiaalituuletin DC 60x60x15 mm



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin DC 60x60x15 mm
Jännite	12 VDC
Jännitealue	11.5-13.2 VDC
Teho	0,4 W
Kierrosliku	2650 rpm
Ilmavirta	5.30 l/s
Ilmavirta	19.0 m3/h
Ilmavirta	11.2 CFM
Käyttölämpötila-alue	0...+70°C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Vastapäivään
Mootorin tyyppi	Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla.
Mootorisuoja / Suoja	Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto.
Laakerit	Sintec-liukulaakerit
Siipipyörä	Lasikuituvahvisteinen muovi, PA.
Runko / kaapu	Lasikuituvahvisteinen muovi, PBT.
Sähköinen kytkentä	Kaksi erillistä johtoa AWG 24, TR 64 Kuoritut ja tinatut johdonpäät.
Äänenpaine	16.0 dB(A)
Ääniteho	3.6 Bel
Elinikä L10	50000 h 20 °C / 20000 h 70 °C
Hyväksynnät	VDE, UL, CSA,CE
Koko	60x60x15 mm
Paino	30 g
Tuotenumero	9291708607


Katso päivitetty tiedot netistä www.ebmpapst.fi



612FL

Aksiaaliuuletin DC 60x60x15 mm

Ominaiskäyrä

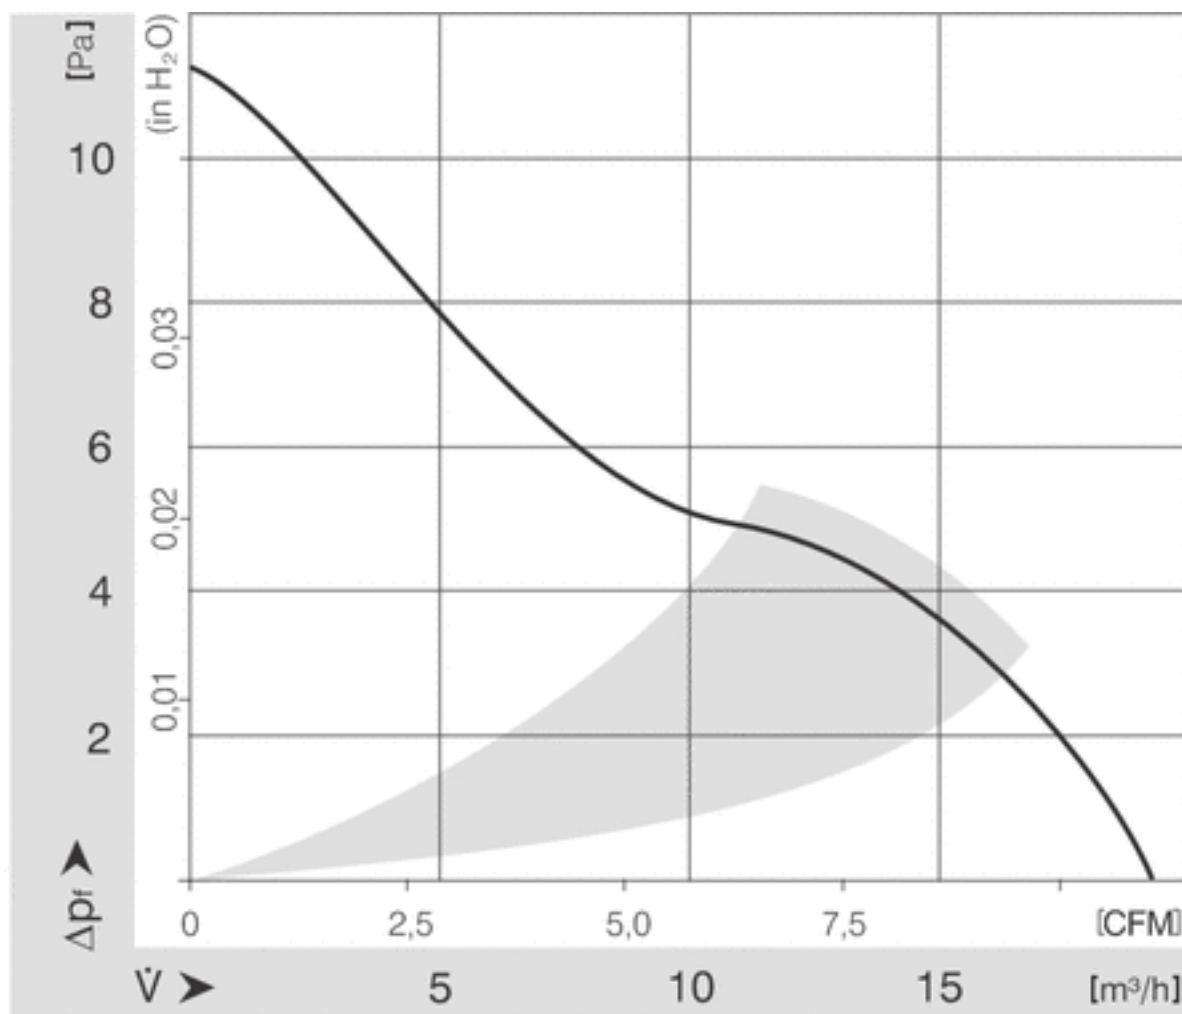




612FL

Aksiaaliuuletin DC 60x60x15 mm

Piirros

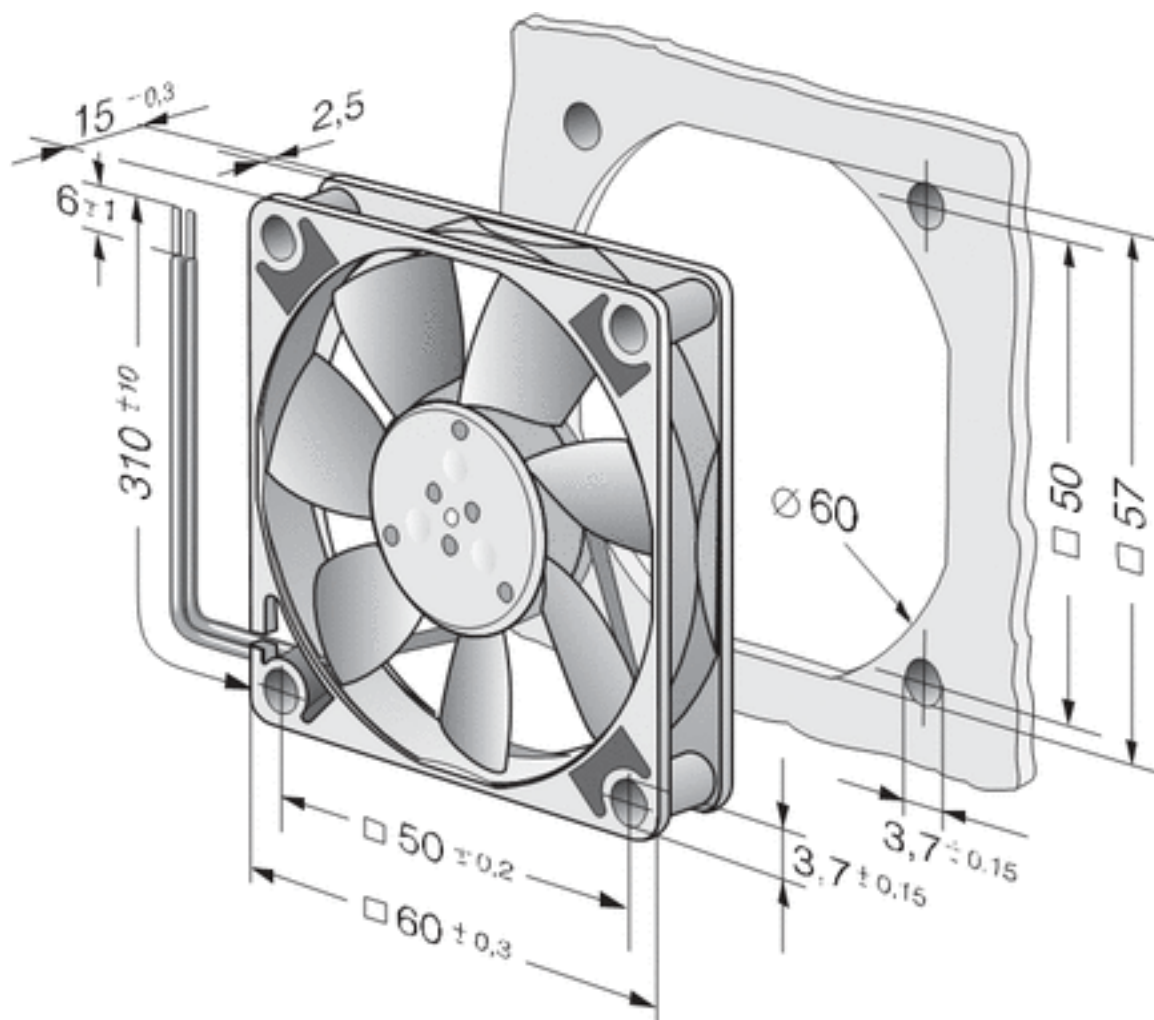

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi