



612NLE

Aksiaalituuletin DC 60x60x25 mm



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin DC 60x60x25 mm
Jännite	12 VDC
Jännitealue	8 ... 15 VDC
Teho	0,4 W
Kierrosluku	2500 rpm
Ilmavirta	5.80 l/s
Ilmavirta	21.0 m3/h
Käyttölämpötila-alue	-20...+85°C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Myötäpäivään roottoriin päin katsottaessa
Moottorin tyyppi	Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla.
Moottorisuoja / Suoja	Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto.
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Lasikuituvahvisteinen muovi, PA
Runko / kaapu	Lasikuituvahvisteinen muovi, PBT
Sähköinen kytkentä	Kaksi erillistä johtoa AWG 22, TR 64. Kuoritut ja tinatut johdonpää.
Äänenpaine	16.0 dB(A)
Ääniteho	3.6 Bel
Elinikä L10	80000 h 20 °C / 27500 h 85 °C
Hyväksynät	VDE, UL, CSA,CE
Koko	60x60x25 mm
Paino	66 g
Korvaa aikaisemmat mallit	612L
Tuotenumero	9272206171


Katso päivitetetyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



612NLE

Aksiaalituuletin DC 60x60x25 mm

Ominaiskäyrä

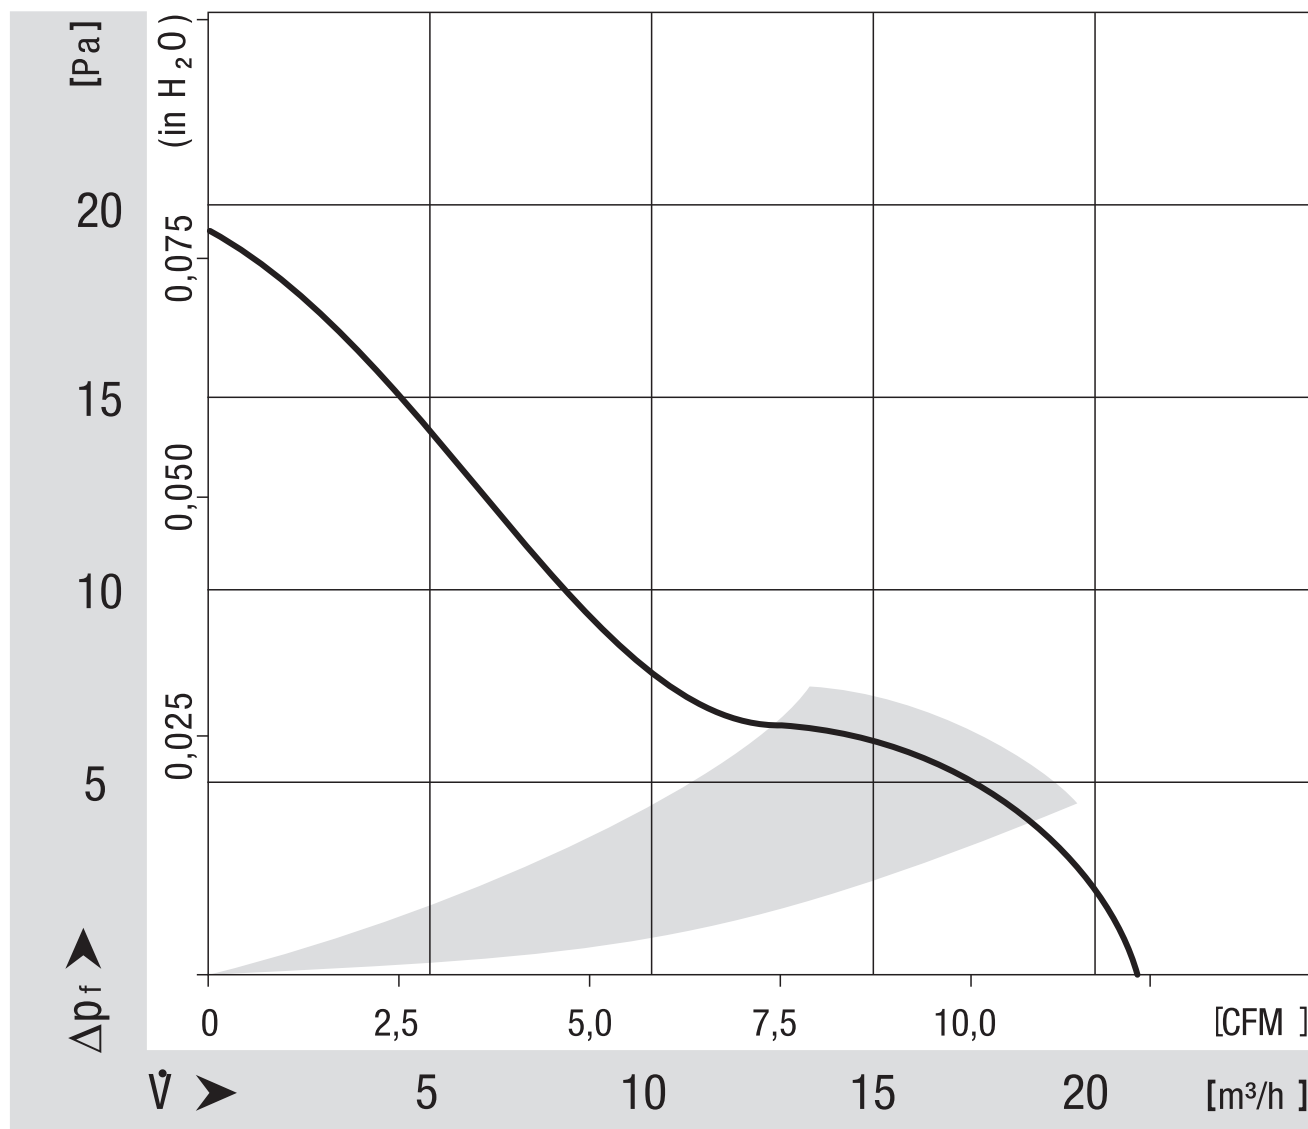




612NLE

Aksiaaliuuletin DC 60x60x25 mm

Piirros

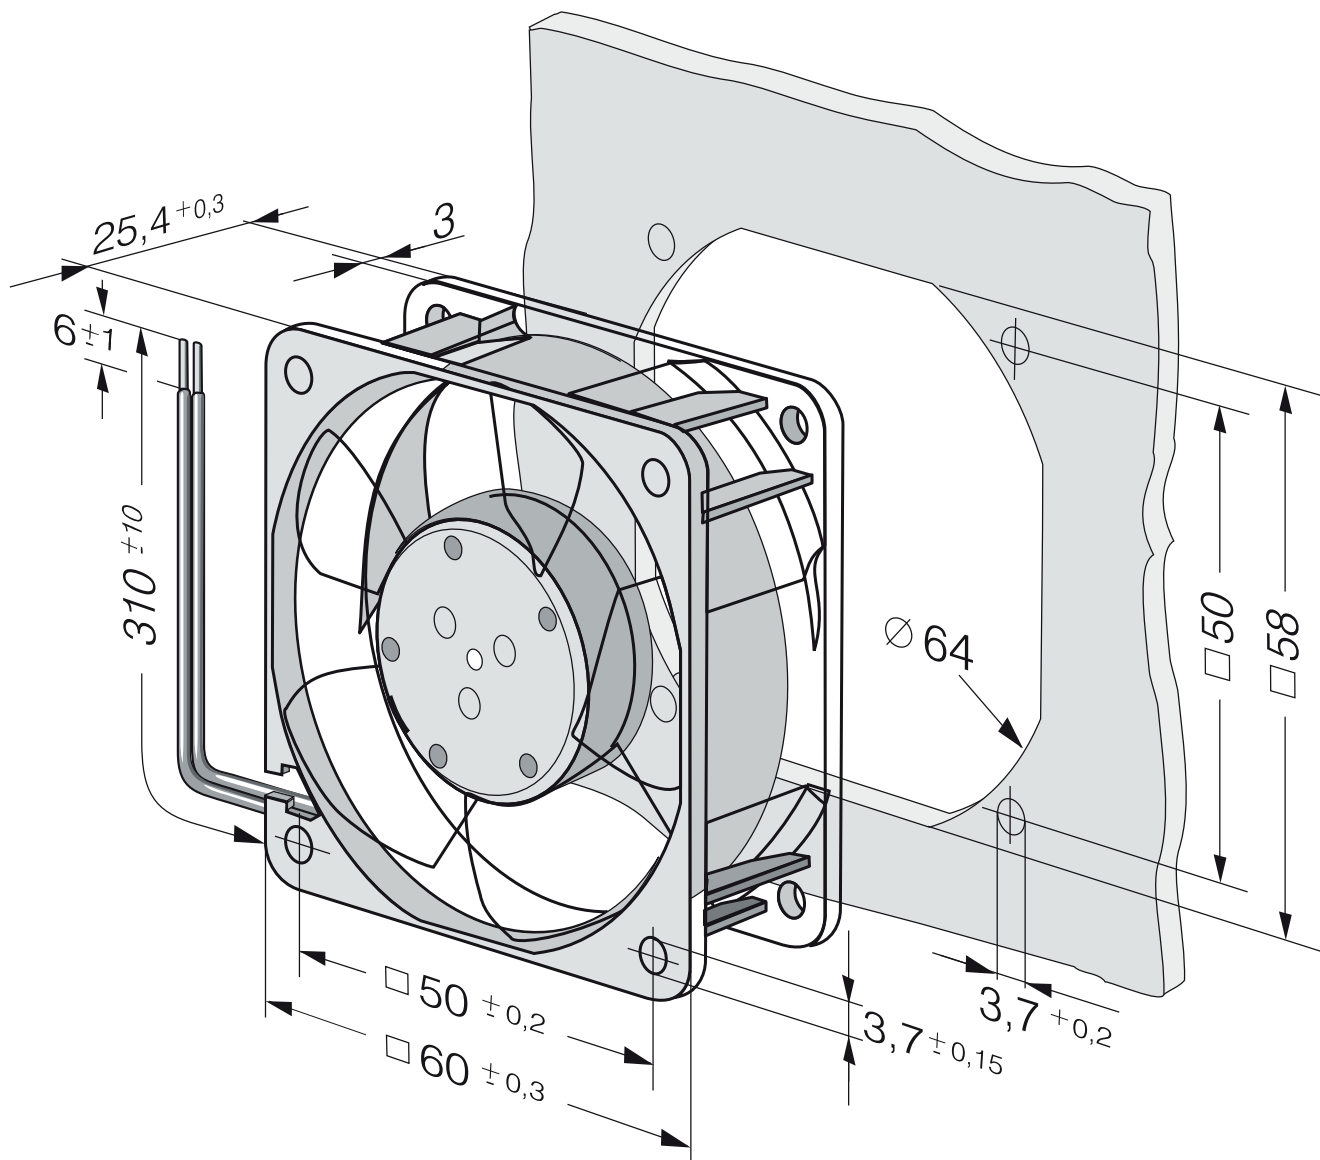

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi