



8414N

Aksiaalituuletin DC 80x80x25 mm



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin DC 80x80x25 mm
Jännite	24 VDC
Jännitealue	18-28 VDC
Teho	2,0 W
Kierrosluku	3100 rpm
Ilmavirta	19.20 l/s
Ilmavirta	69.0 m3/h
Ilmavirta	40.6 CFM
Käyttölämpötila-alue	-20...+70°C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Vastapäivään
Moottorin tyyppi	Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla.
Moottorisuoja / Suoja	Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto.
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Lasikuituvahvisteinen muovi, PA.
Runko / kaapu	Lasikuituvahvisteinen muovi, PBT.
Sähköinen kytkentä	Kaksi erillistä johtoa AWG 24, TR 64 Kuoritut ja tinatut johdonpää.
Äänenpaine	32.0 dB(A)
Ääniteho	4.7 Bel
Elinikä L10	70000 h 20 °C / 35000 h 70 °C
Hyväksynnit	VDE, UL, CSA, CE
Koko	80x80x25 mm
Paino	95 g
Tuotenumero	9292506126


Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi




8414N

Aksiaalituuletin DC 80x80x25 mm

Ominaiskäyrä

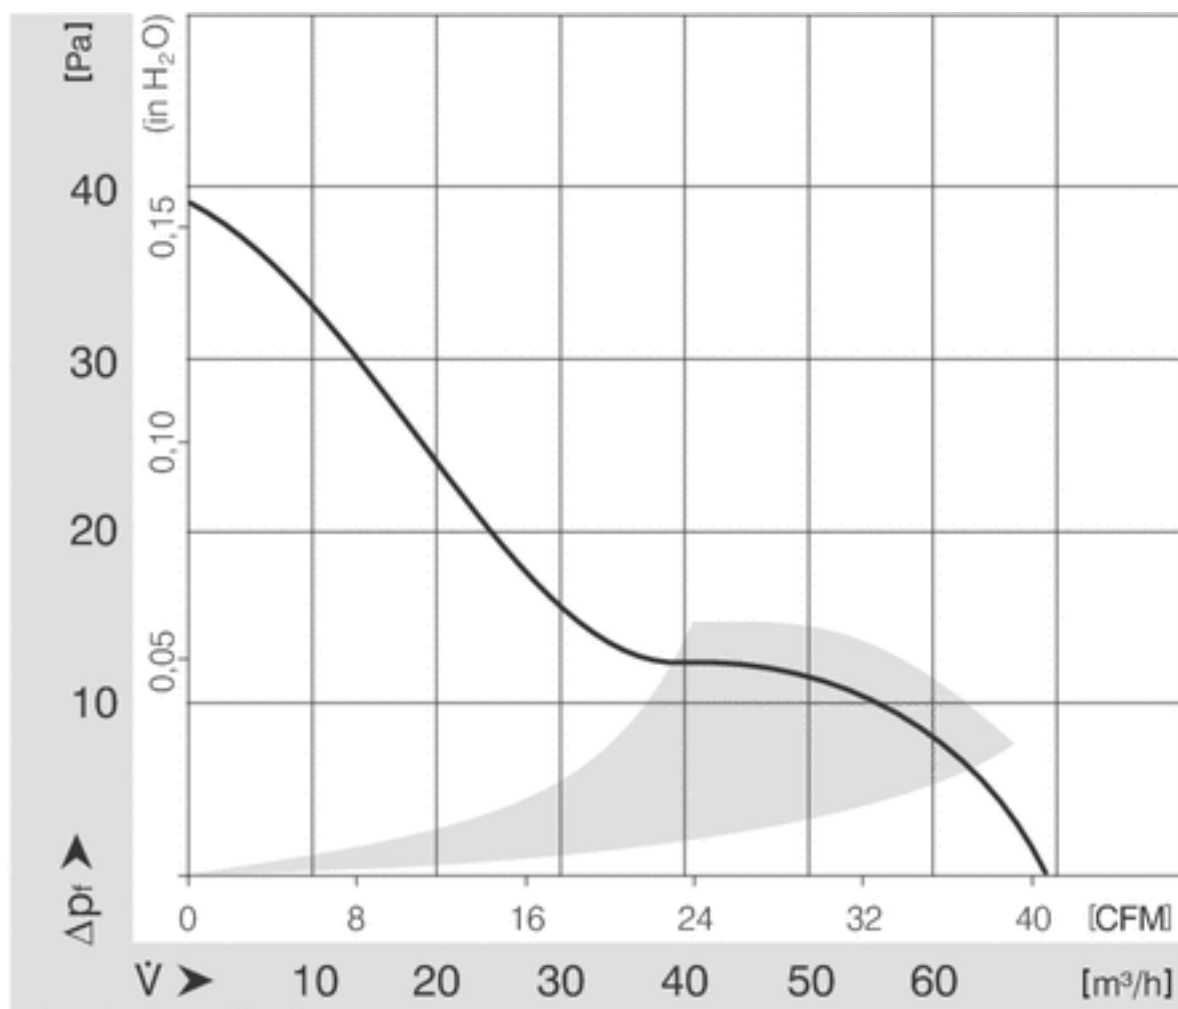



Technical drawing of a fan assembly showing dimensions:

- Overall width: $80 \pm 0,3$
- Overall height: 78
- Inner square frame side: $71,5 \pm 0,2$
- Outer square frame side: $80 \pm 0,3$
- Mounting hole diameter: $\varnothing 90$
- Mounting hole offset from center: $25,4^{+0,3}$
- Mounting hole diameter: 6 ± 1
- Mounting hole offset from corner: 4
- Mounting hole offset from edge: $4,3 \pm 0,15$
- Mounting hole offset from edge: $4,5 \pm 0,2$
- Mounting hole offset from edge: 310 ± 10

ebmpapst