



8412N/2GLE-256

Aksiaalituuletin DC 80x80x25 mm



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin DC 80x80x25 mm
Jännite	12 VDC
Jännitealue	8-15 VDC
Teho	0,5 W
Kierrosluku	1500 rpm
Ilmavirta	9.20 l/s
Ilmavirta	33.0 m3/h
Ilmavirta	19.4 CFM
Käyttölämpötila-alue	-20...+85°C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Vastapäivään
Moottorin tyyppi	Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla.
Moottorisuoja / Suoja	Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto.
Laakerit	Sintec-liukulaakerit
Siipipyörä	Lasikuituvahvisteinen muovi, PA.
Runko / kaapu	Lasikuituvahvisteinen muovi, PBT.
Sähköinen kytkentä	Kaksi erillistä johtoa AWG 24, TR 64 Kuoritut ja tinatut johdonpääät.
Äänenpaine	12.0 dB(A)
Ääniteho	3.5 Bel
Elinikä L10	80000 h 20 °C / 27500 h 85 °C
Hyväksynnät	VDE, UL, CSA, CE
Koko	80x80x25 mm
Paino	95 g
Tuotenumero	9292506256


Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



8412N/2GLE-256

Aksiaalituuletin DC 80x80x25 mm

Ominaiskäyrä

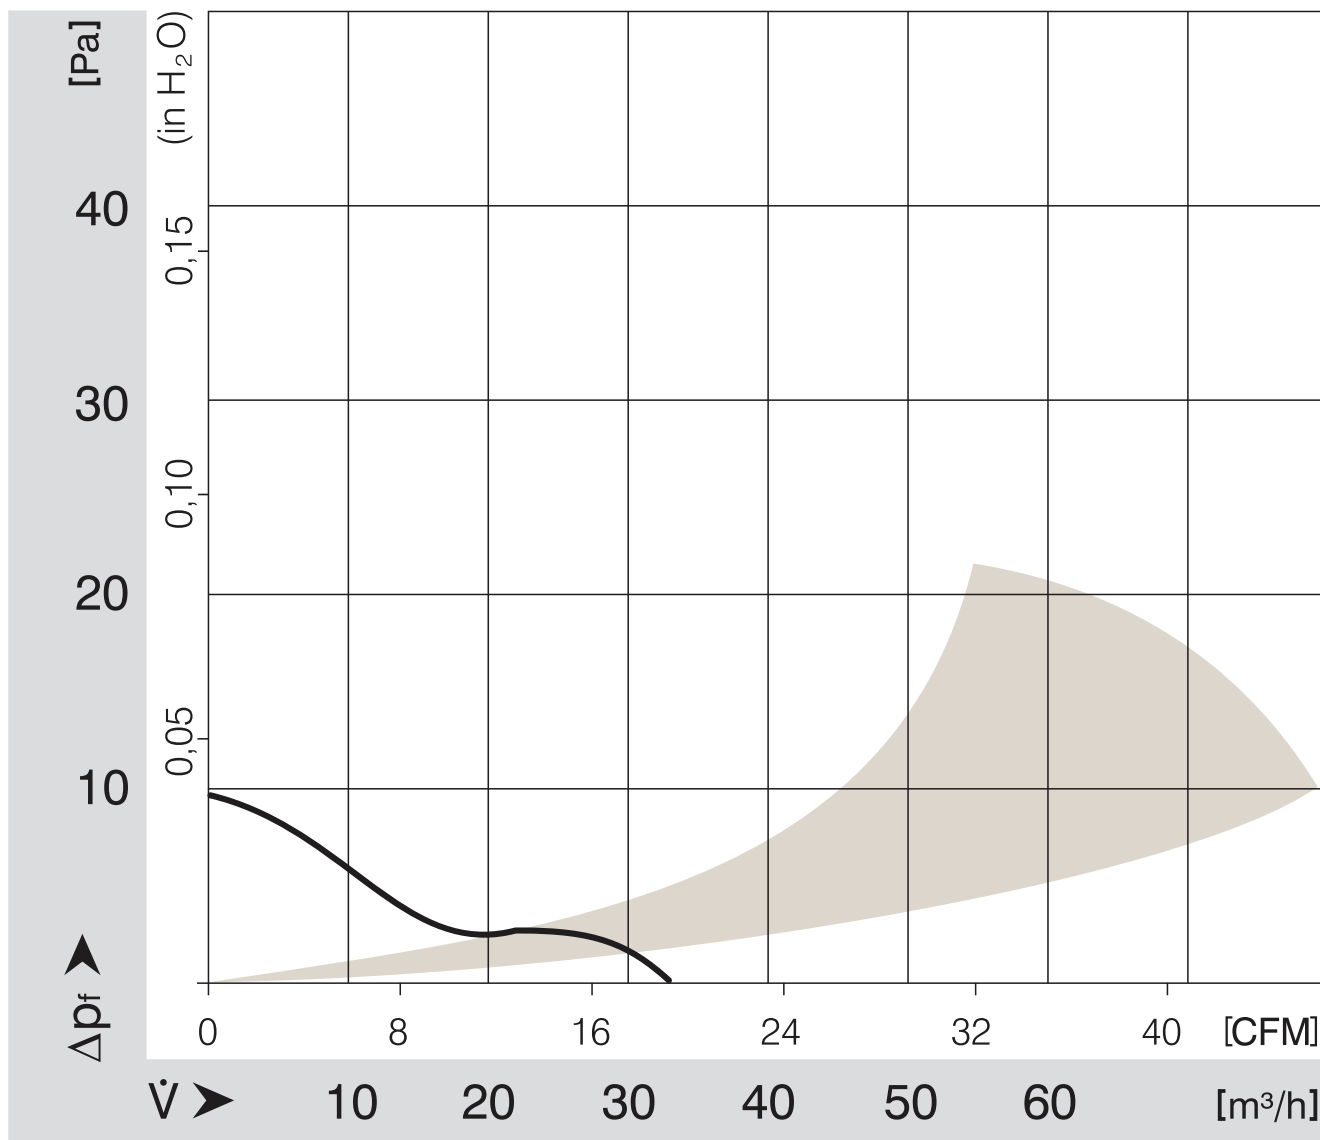




8412N/2GLE-256

Aksiaaliuuletin DC 80x80x25 mm

Piirros

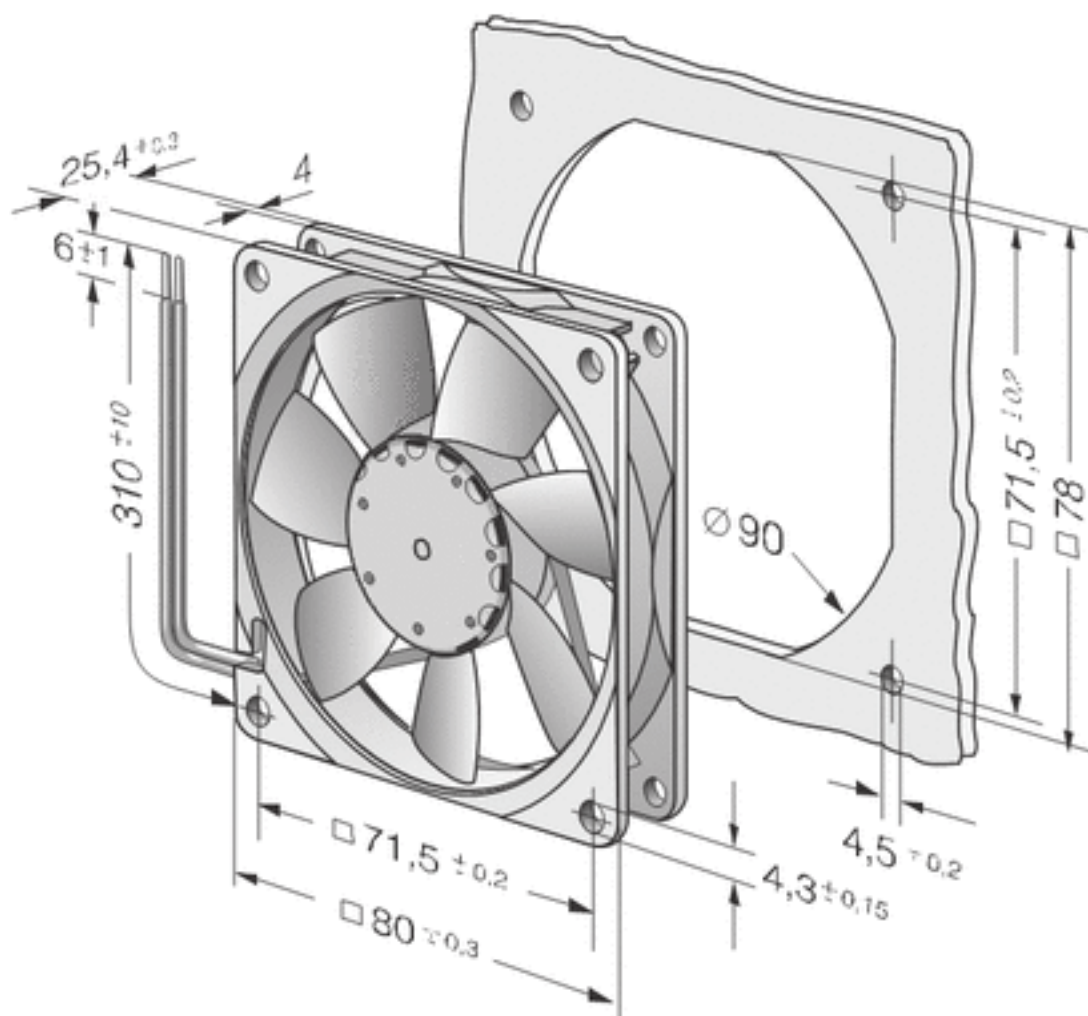

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi