



K1G190AD7302

Kaavuton keskipakopuhallin



Tekniset tiedot

Kuvaus	Kaavuton keskipakopuhallin
Jännite	1~230 VAC
Taajuus	50/60 Hz
Teho	29 W
Nimellisvirta	0.22 A
Kierrosluku	2000 rpm
Ilmavirta	127.78 l/s
Ilmavirta	460.0 m ³ /h
Käyttölämpötila-alue	-30...+50 °C
Pyörimissuunta	Myötäpäivään roottori puolelta katsottuna
Moottorin tyyppi	M1G055-BD
Moottorin malli	ESM
Moottorisuoja / Suoja	Sisäänrakennettu lämpökytin
Suojausluokka	IP54
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Lasikuituvahvisteinen muovi, PA6
Sähköinen kytkentä	Kaapeli 450 mm
Hyväksynnät	VDE, UL, CSA, GOST, EAC
Koko	ø190 mm
Paino	1.3 kg
Tuotenumero	K1G190AD7302


Katso päivitetetyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



K1G190AD7302

Kaavuton keskipakopuhallin

Ominaiskäyrä

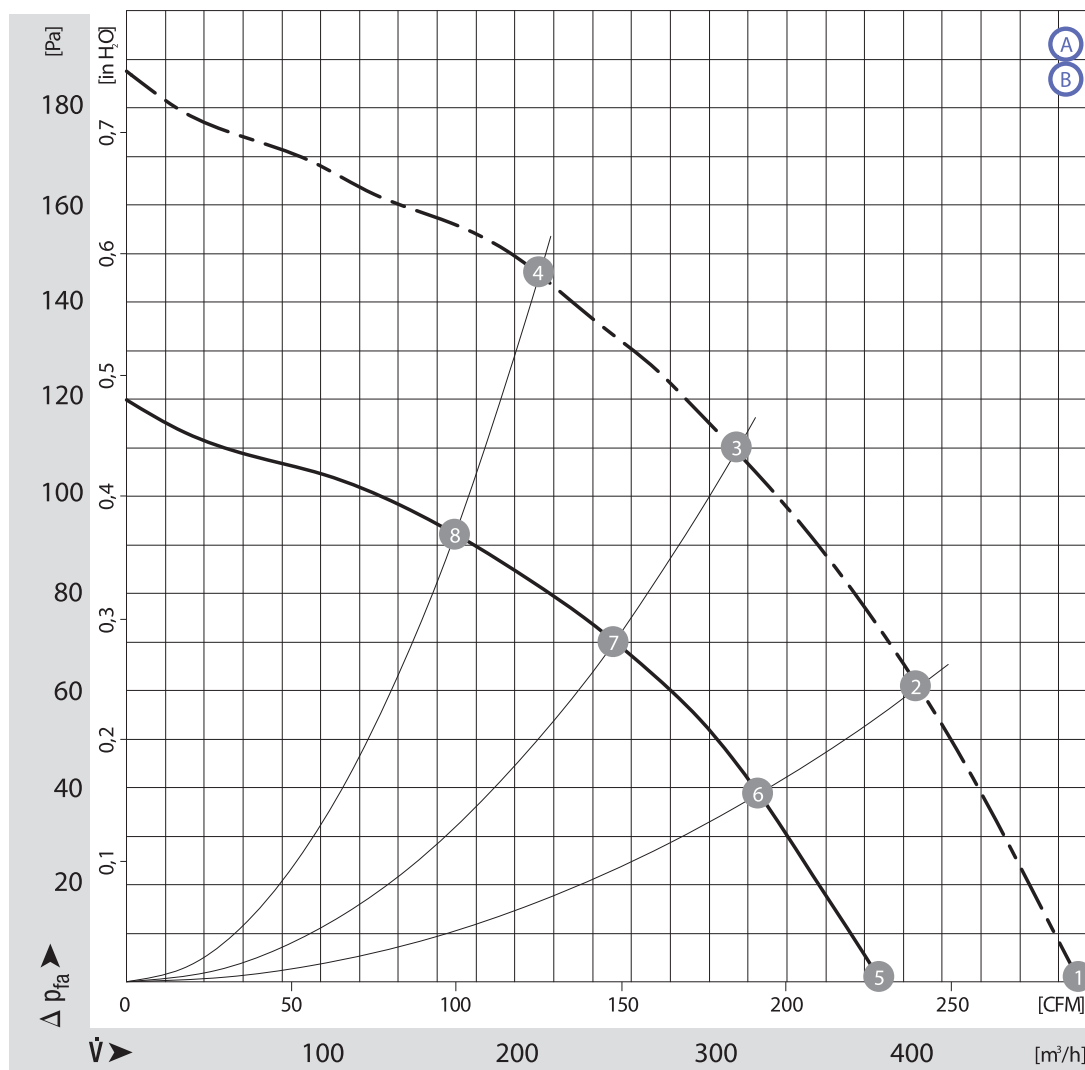

--- $n_{max.} = 2000 \text{ min}^{-1}$ — $n = 1600 \text{ min}^{-1}$ ··· $n_{min.} = 700 \text{ min}^{-1}$

	n [rpm]	P_1 [W]	I [A]	Lw_A [dB(A)]
--	---------	-----------	-------	----------------


ⓑ ①	2000	21	0,16	62
ⓑ ②	2000	26	0,20	60
ⓑ ③	2000	29	0,22	58
ⓑ ④	2000	28	0,22	59
ⓑ ⑤	1600	13	0,11	57
ⓑ ⑥	1600	17	0,13	55
ⓑ ⑦	1600	20	0,16	53
ⓑ ⑧	1600	18	0,14	54



K1G190AD7302

Kaavuton keskipakopuhallin

Piirros

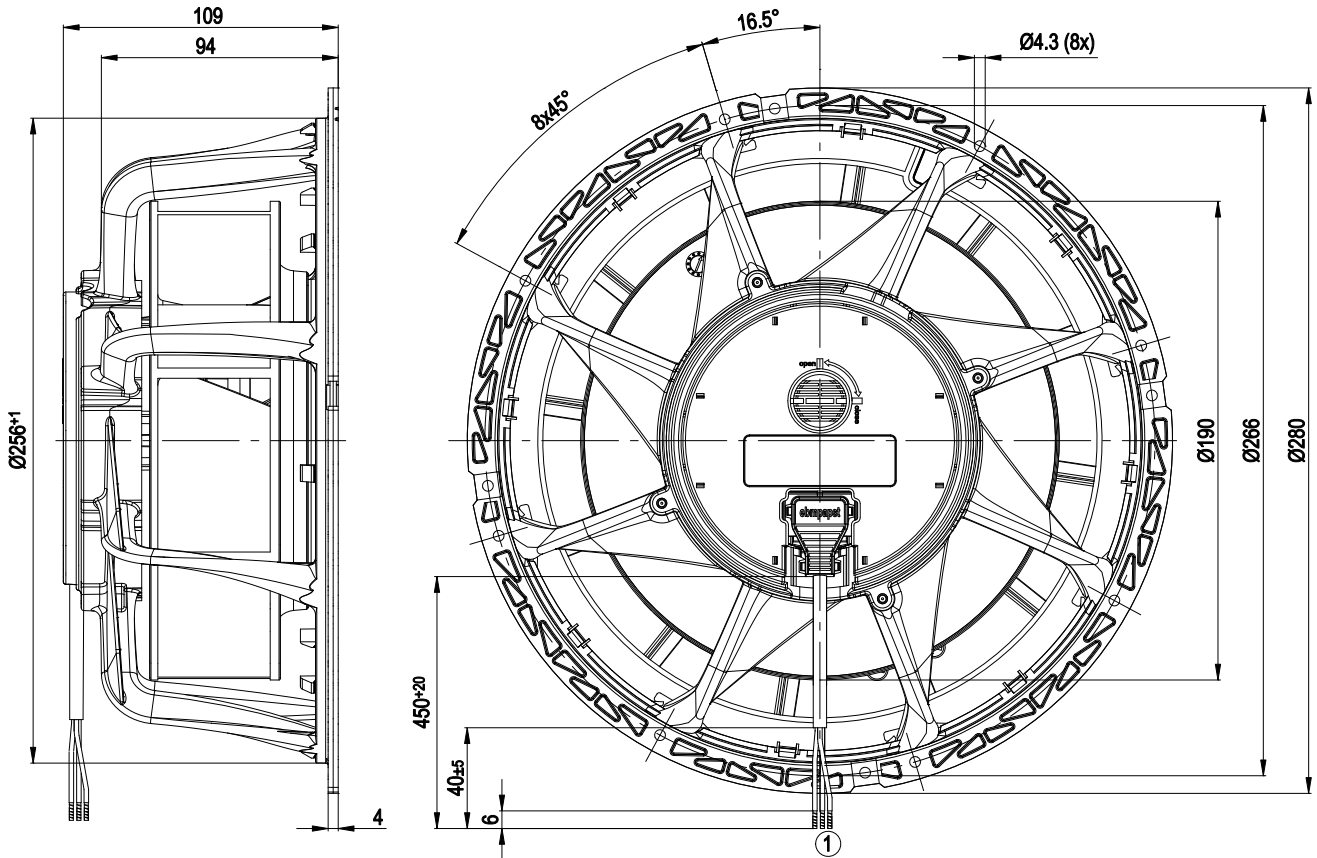


1 Liitäntä AWG20, 3x kuparijohdin, päät kierretty



K1G190AD7302

Kaavuton keskipakopuhallin

Kytentäkaavio

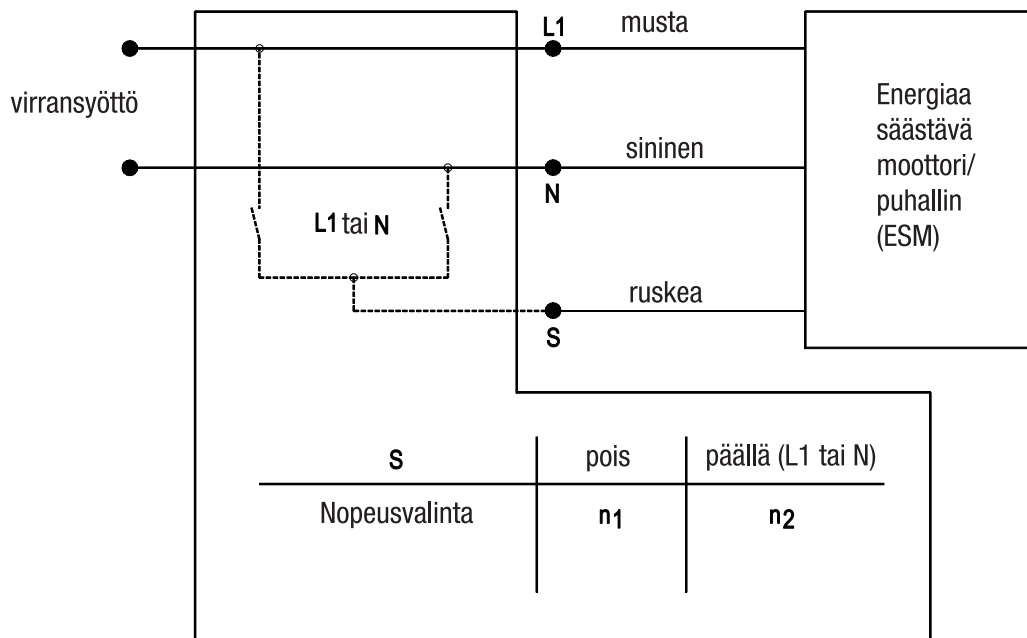

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi