



3414NH

Aksiaalituuletin DC 92x92x25 mm

Saatavana Vario-Pro-mallina, edistyksellisenä ohjelmisto-ohjattuna puhallinsovelluksena



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin DC 92x92x25 mm
Jännite	24 VDC
Jännitealue	18-26 VDC
Teho	3,0 W
Kierrosluku	3000 rpm
Ilmavirta	26.00 l/s
Ilmavirta	94.0 m3/h
Ilmavirta	55.3 CFM
Käyttölämpötila-alue	-20...+70 °C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Vastapäivään
Moottorin malli	Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla
Moottorisuoja / Suoja	Elektroninen vääranpaisuuden sekä lukkiutumisen esto sekä ylikuormitussuoja, osittainen impedanssisuoja.
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Lasikuitusuojaattua muovia, PA.
Runko / kaapu	Lasikuituvahvistettua muovia, PBTP.
Sähköinen kytkentä	Kaksi yksisäikeistä johdinta AWG24, TR64, kuorittuja ja tinattuja.
Äänenpaine	36.0 dB(A)
Ääniteho	5.0 Bel
Elinikä L10	70 000 h 40 °C / 35 000 h 70 °C
Koko	92x92x25 mm
Paino	100 g
Tuotenumero	9292506319

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi

Tarvikkeet 3414NH


Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
LZ23-2	9920023002	Muovinen suojaverkko 92x92 mm, kiinniruvattava



3414NH

Aksiaalituuletin DC 92x92x25 mm

Ominaiskäyrä

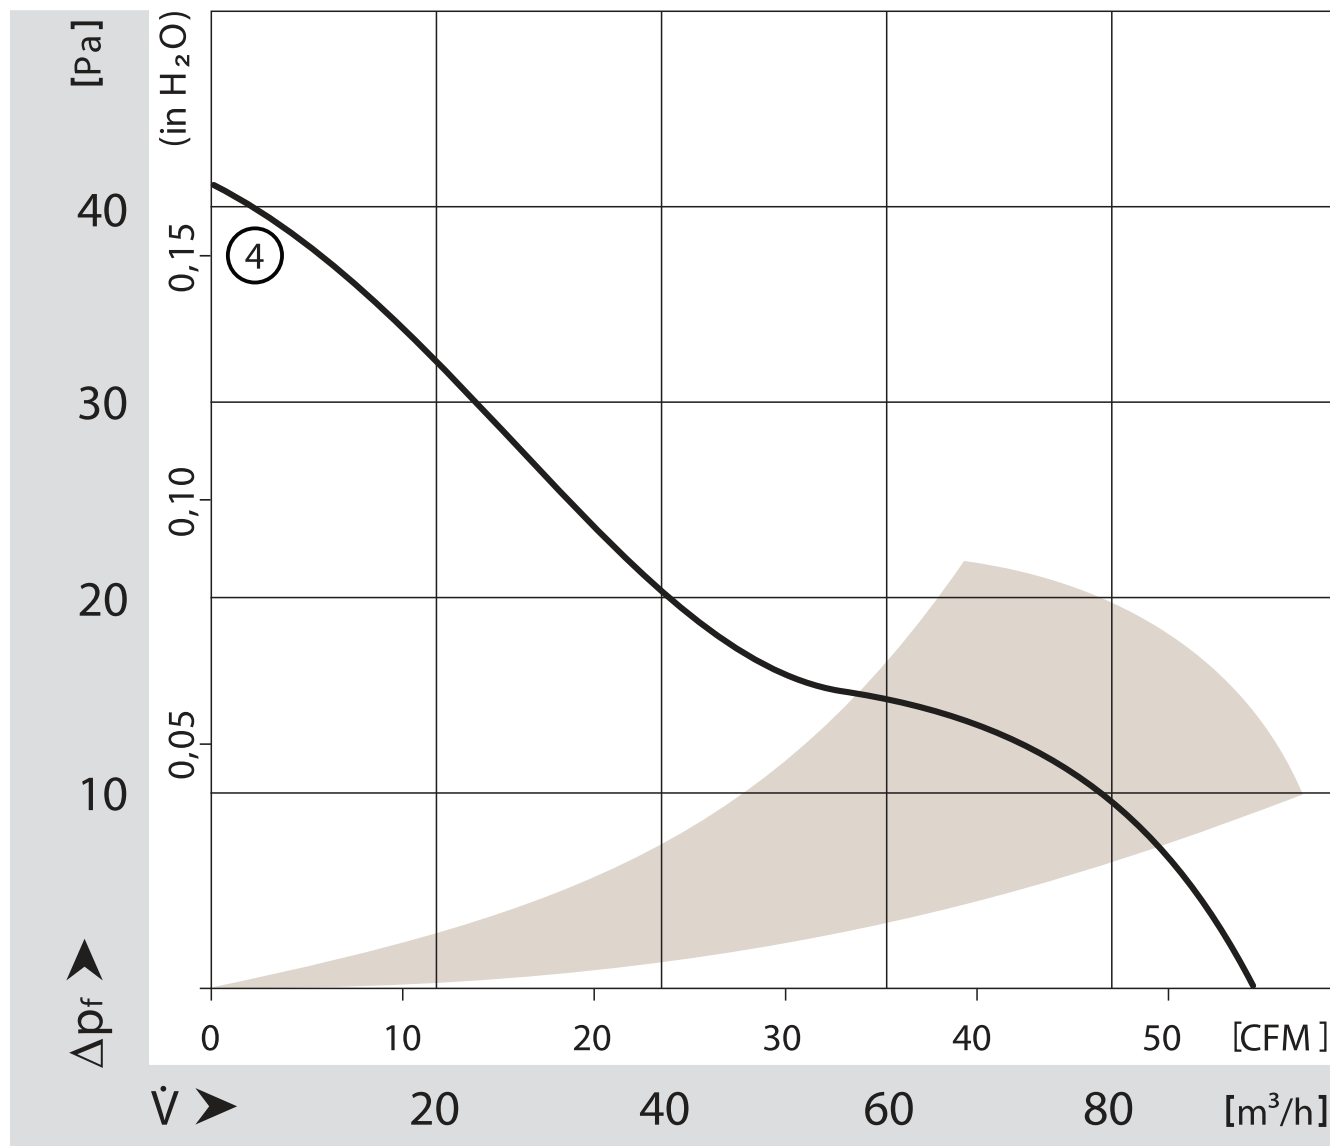




3414NH

Aksiaalituuletin DC 92x92x25 mm

Piirros

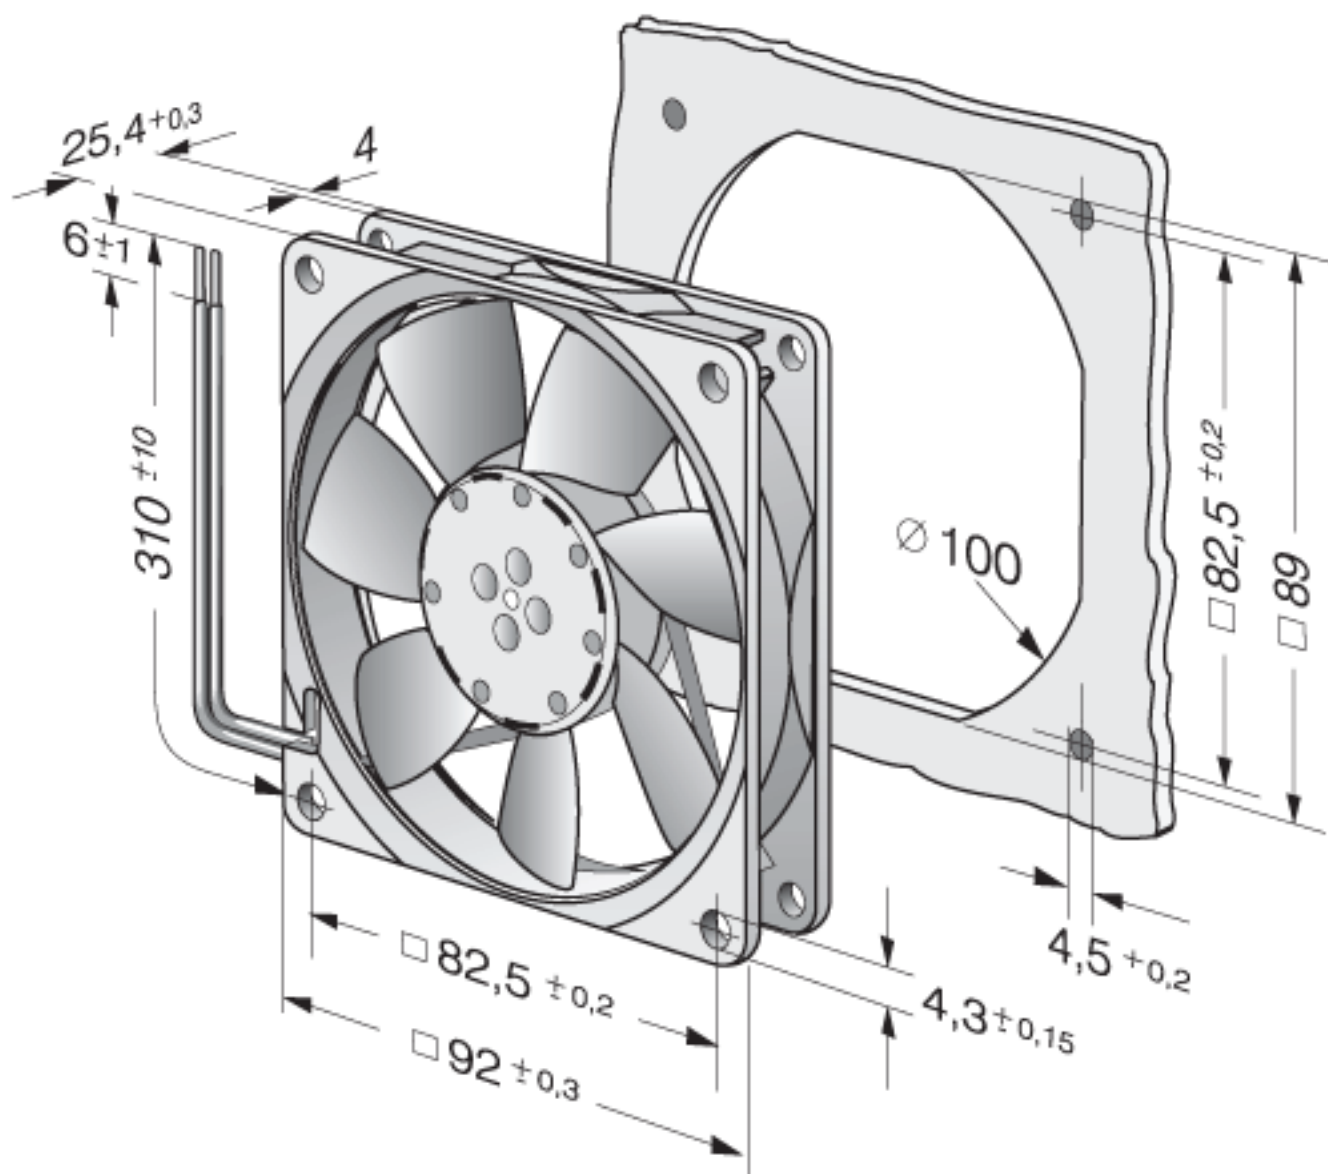

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi