



4412M

Aksiaalituuletin DC 119x119x38 mm

Saatavana optiolla /2.



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin DC 119x119x38 mm
Jännite	12 VDC
Jännitealue	7-14 VDC
Teho	4,2 W
Kierrosluku	3300 rpm
Ilmavirta	51.00 l/s
Ilmavirta	184.0 m3/h
Ilmavirta	108.3 CFM
Käyttölämpötila-alue	-20...+70 °C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Vastapäivään
Moottorin malli	Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla.
Moottorisuoja / Suoja	Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto.
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Lasikuitusuojaattua muovia, PA
Runko / kaapu	Lasikuituvahvistettua muovia, PBTP
Sähköinen kytkentä	Kaksi yksisäikeistä johdinta AWG24, TR64, kuorittuja ja tinattuja.
Äänenpaine	42.0 dB(A)
Ääniteho	5.3 Bel
Elinikä L10	65000 h 40 °C / 32500 h 70 °C
Koko	119x119x38 mm
Paino	250 g
Tuotenumero	9293510508

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi




4412M

Aksiaalituuletin DC 119x119x38 mm

Tarvikkeet 4412M

Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
FF450A/45	4620100	Muoviverkko suodattimella 119x119 mm tuulettiin
Suodatinkasetti 120x120	92161-1-5170	Suodatinkasetti 120x120 mm
LZ60	9920060000	Karkeasuodin LZ60 119x119 mm, alumiinia
MFG119	358-107.1	Metallinen suojaverkko 119x119 mm
PG119S	92165-2-2929	Muovinen suojaverkko 119x119 mm, kiinniruuvattava
PRF120	470111176	Suojaverkko EMC 119x119 mm
PF120	4628256	Muoviverkko suodattimella 119x119 mm tuulettiin
DYAD-packning 119X119	4687112	Tiiviste 119x119 tuulettiin
Tärinävaimennin 119x119 mm	02678-2-2945	Tärinävaimennin 119x119 mm tuulettiin

Ominaiskäyrä

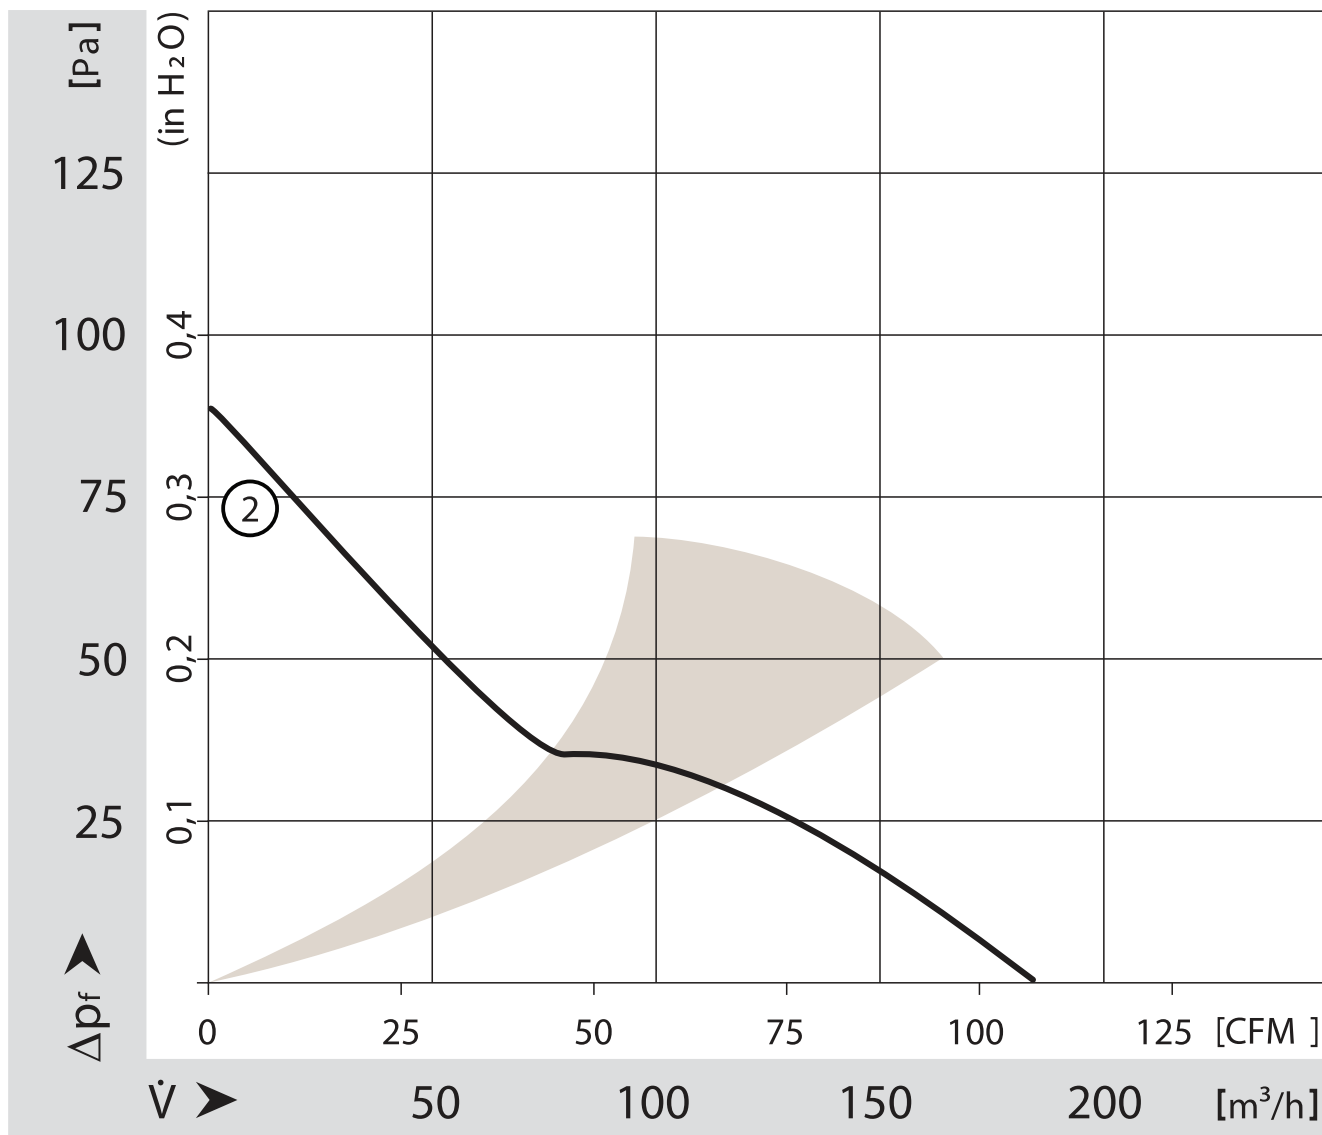




4412M

Aksiaaliuuletin DC 119x119x38 mm

Piirros

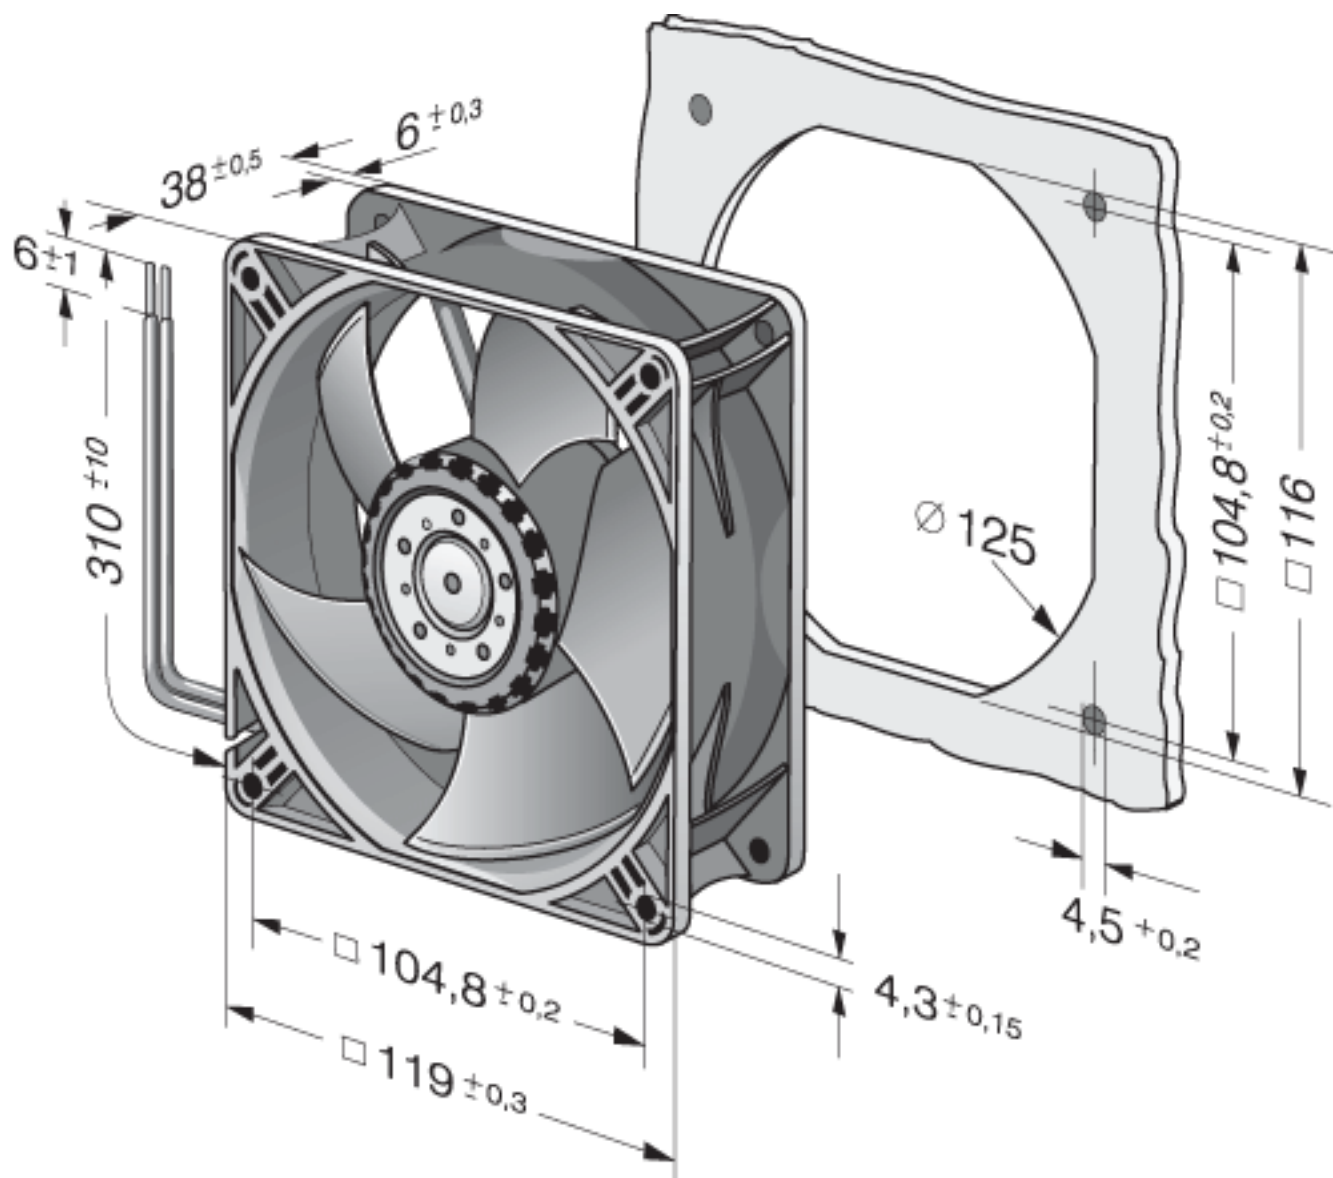

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi