



4414N

Aksiaalituuletin DC 119x119x38 mm



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin DC 119x119x38 mm
Jännite	24 VDC
Jännitealue	18-28 VDC
Teho	5,2 W
Kierrosluku	3650 rpm
Ilmavirta	56.90 l/s
Ilmavirta	205.0 m3/h
Ilmavirta	120.7 CFM
Käyttölämpötila-alue	-20...+70 °C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Myötäpäivään
Moottorin malli	Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla.
Moottorisuoja / Suoja	Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto.
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Lasikuituvahvisteinen muovi, PA.
Runko / kaapu	Lasikuituvahvisteinen muovi, PBT.
Sähköinen kytkentä	Kaksi erillistä johtoa AWG 24, TR 64 Kuoritut ja tinatut johdonpäät.
Äänenpaine	46.0 dB(A)
Ääniteho	5.6 Bel
Elinikä L10	ebm-papst Service Life L10: 62500 h 40 °C / 30000 h 70 °C. Life expectancy L10Δ: 120000 h 40 °C.
Koko	119x119x38 mm
Paino	270 g
Tuotenumero	9293510503

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi




4414N

Aksiaalituuletin DC 119x119x38 mm

Tarvikkeet 4414N

Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
LZ60	9920060000	Karkeasuodin LZ60 119x119 mm, alumiinia
MFG119	358-107.1	Metallinen suojaverkko 119x119 mm
PG119S	92165-2-2929	Muovinen suojaverkko 119x119 mm, kiinniruuvattava
PRF120	470111176	Suojaverkko EMC 119x119 mm
Tärinänvaimennin 119x119 mm	02678-2-2945	Tärinänvaimennin 119x119 mm tuulettimiin

Ominaiskäyrä

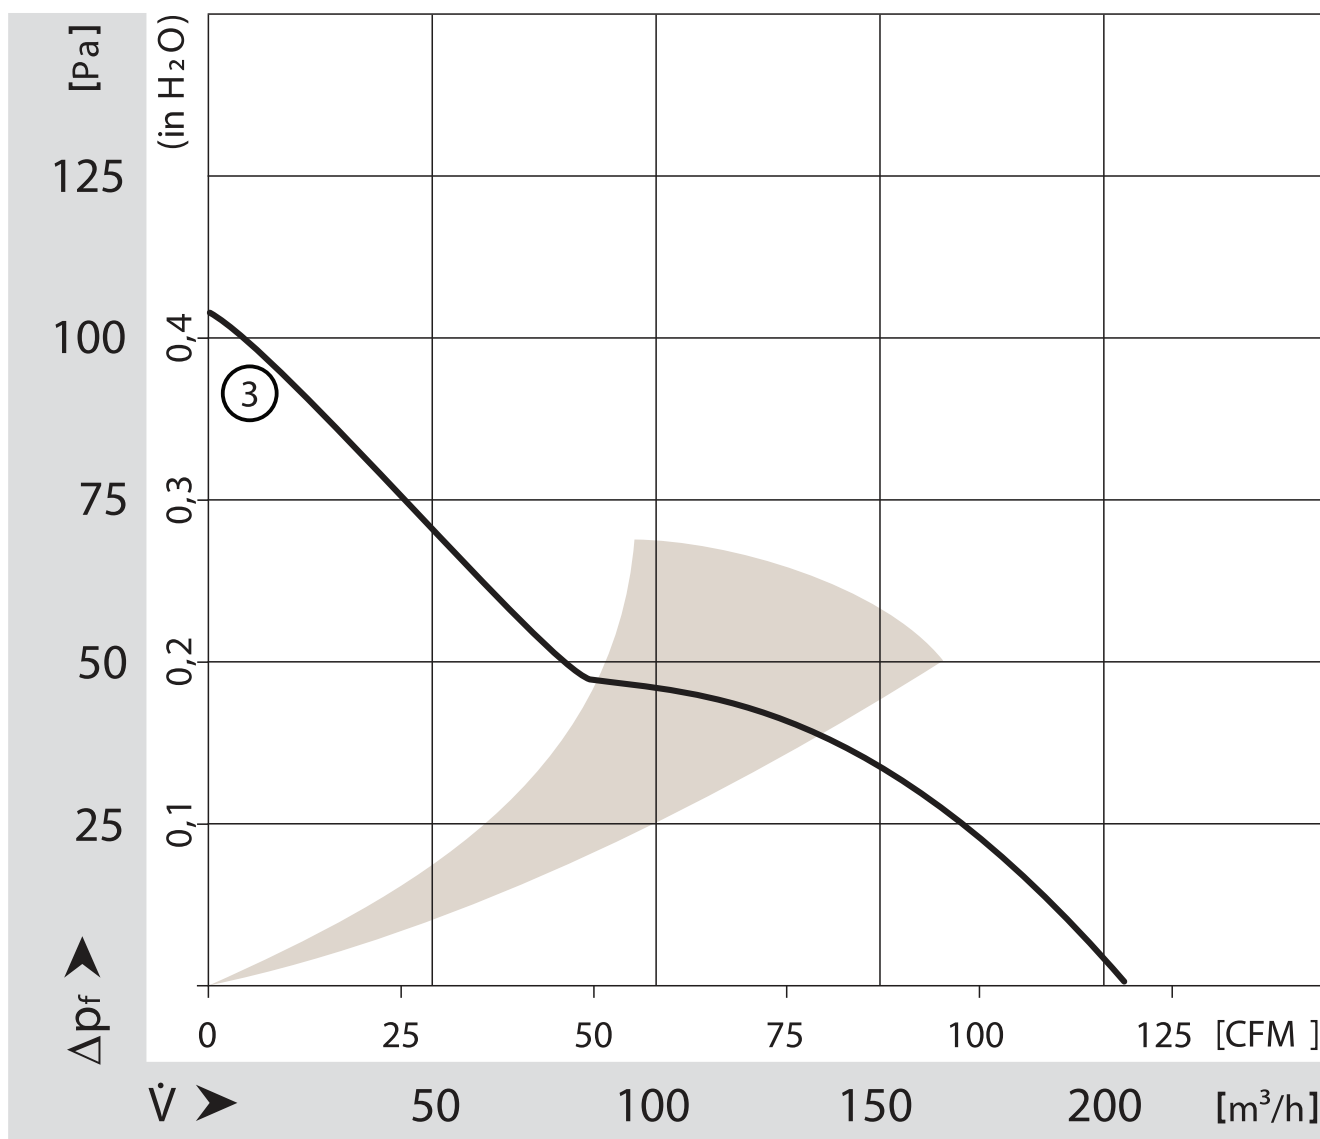




4414N

Aksiaaliuuletin DC 119x119x38 mm

Piirros

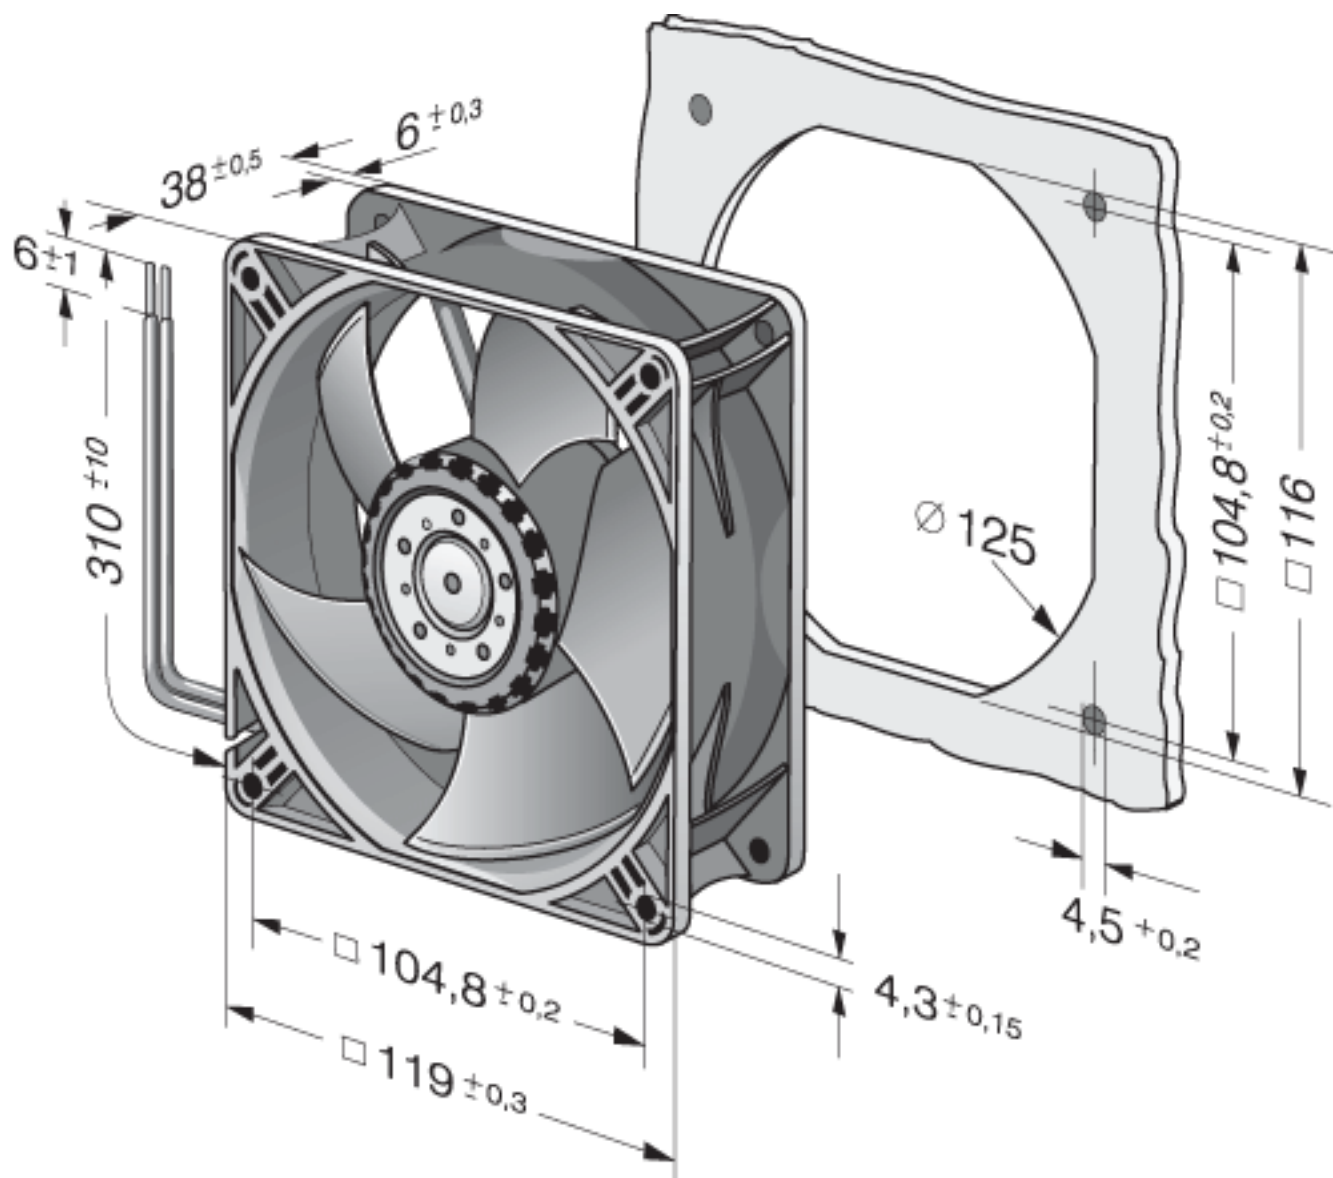

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi