



622N

Aksiaalituuletin DC 60x60x25 mm

Saatavissa optiolla /2



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin DC 60x60x25 mm
Jännite	12 VDC
Jännitealue	8-15 VDC
Teho	1,9 W
Kierrosluku	6100 rpm
Ilmavirta	11.11 l/s
Ilmavirta	40.0 m3/h
Ilmavirta	23.5 CFM
Käyttölämpötila-alue	-20...+70 °C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Myötäpäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin malli	Elektronisesti kommutoitu ulkorootorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla
Moottorisuoja / Suoja	Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto sekä ylikuormitussuoja.
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Lasikuituvahvisteinen muovi, PA
Runko / kaapu	Lasikuituvahvisteinen muovi, PBTP
Sähköinen kytkentä	Kaksi erillistä johtoa AWG 22, TR64, kuoritut ja tinatut johdonpäät.
Äänenpaine	35.0 dB(A)
Ääniteho	4.7 Bel
Elinikä L10	ebm-papst Service Life L10: 72500 h 40 °C / 35000 h 70 °C
Hyväksynnät	VDE, UL, CSA
Koko	60x60x25 mm
Paino	85 g
Tuotenumero	9292207003

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi




622N

Aksiaalituuletin DC 60x60x25 mm

Tarvikkeet 622N


Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
FF250A/45	4620102	Muoviverkko suodattimella 60x60 mm tuulettimiin
PF60	470111104	Muoviverkko suodattimella 60x60 mm tuulettimiin
MFG060	4620200	Metallinen suojaverkko 60x60 mm
PRF60	470111173	Suojaverkko EMC 60x60 mm

Ominaiskäyrä

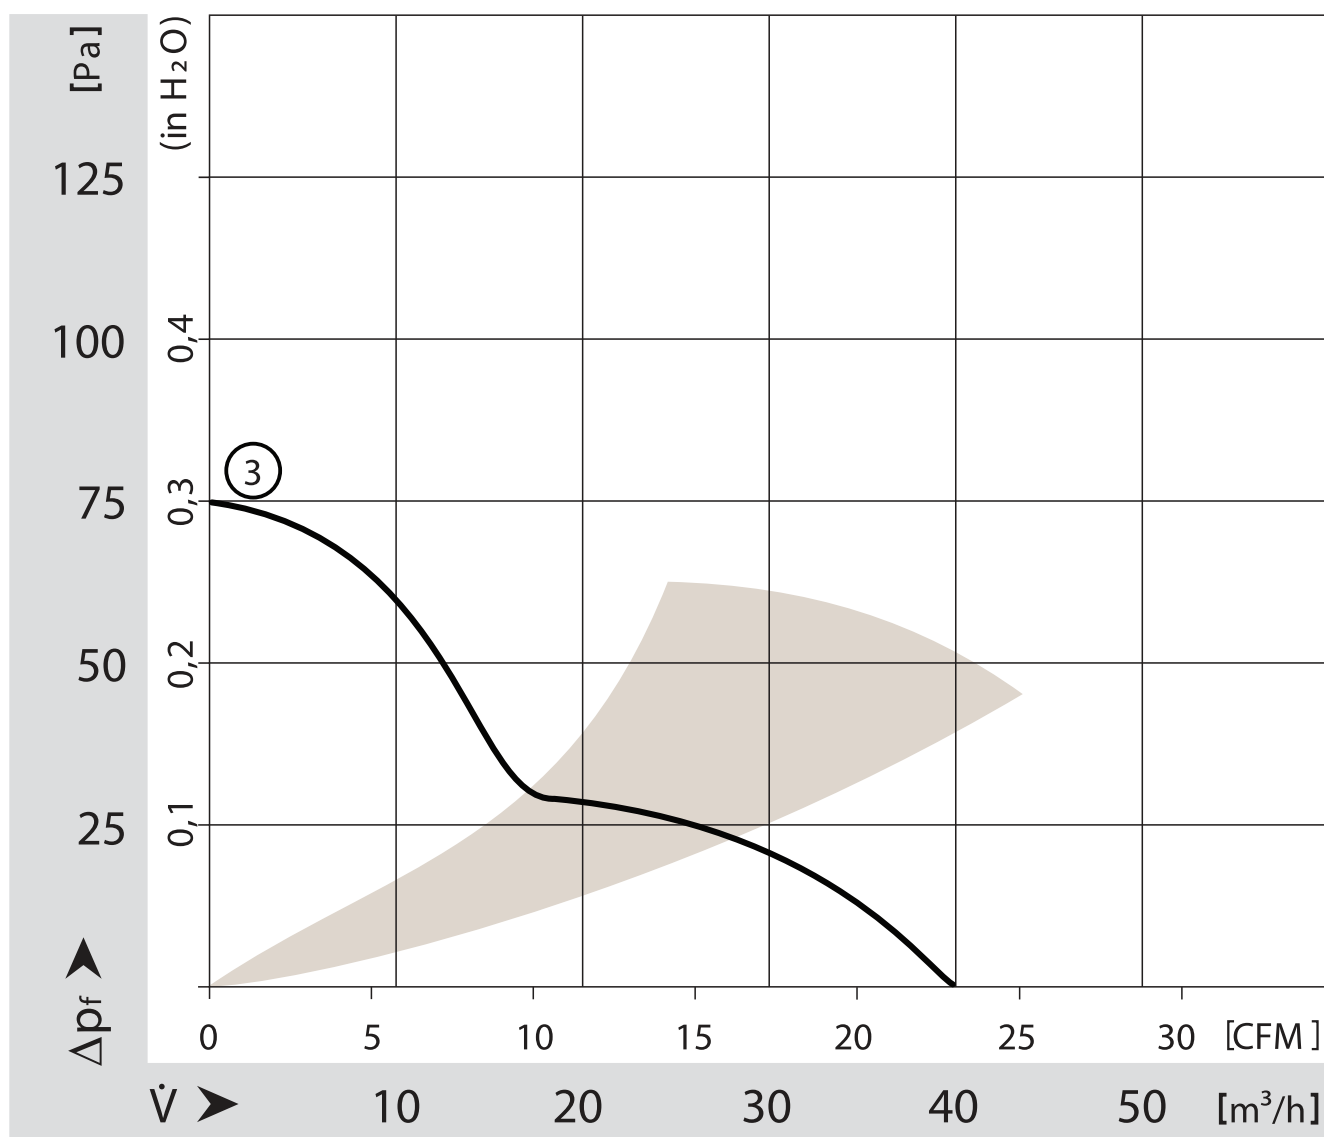



Piirros

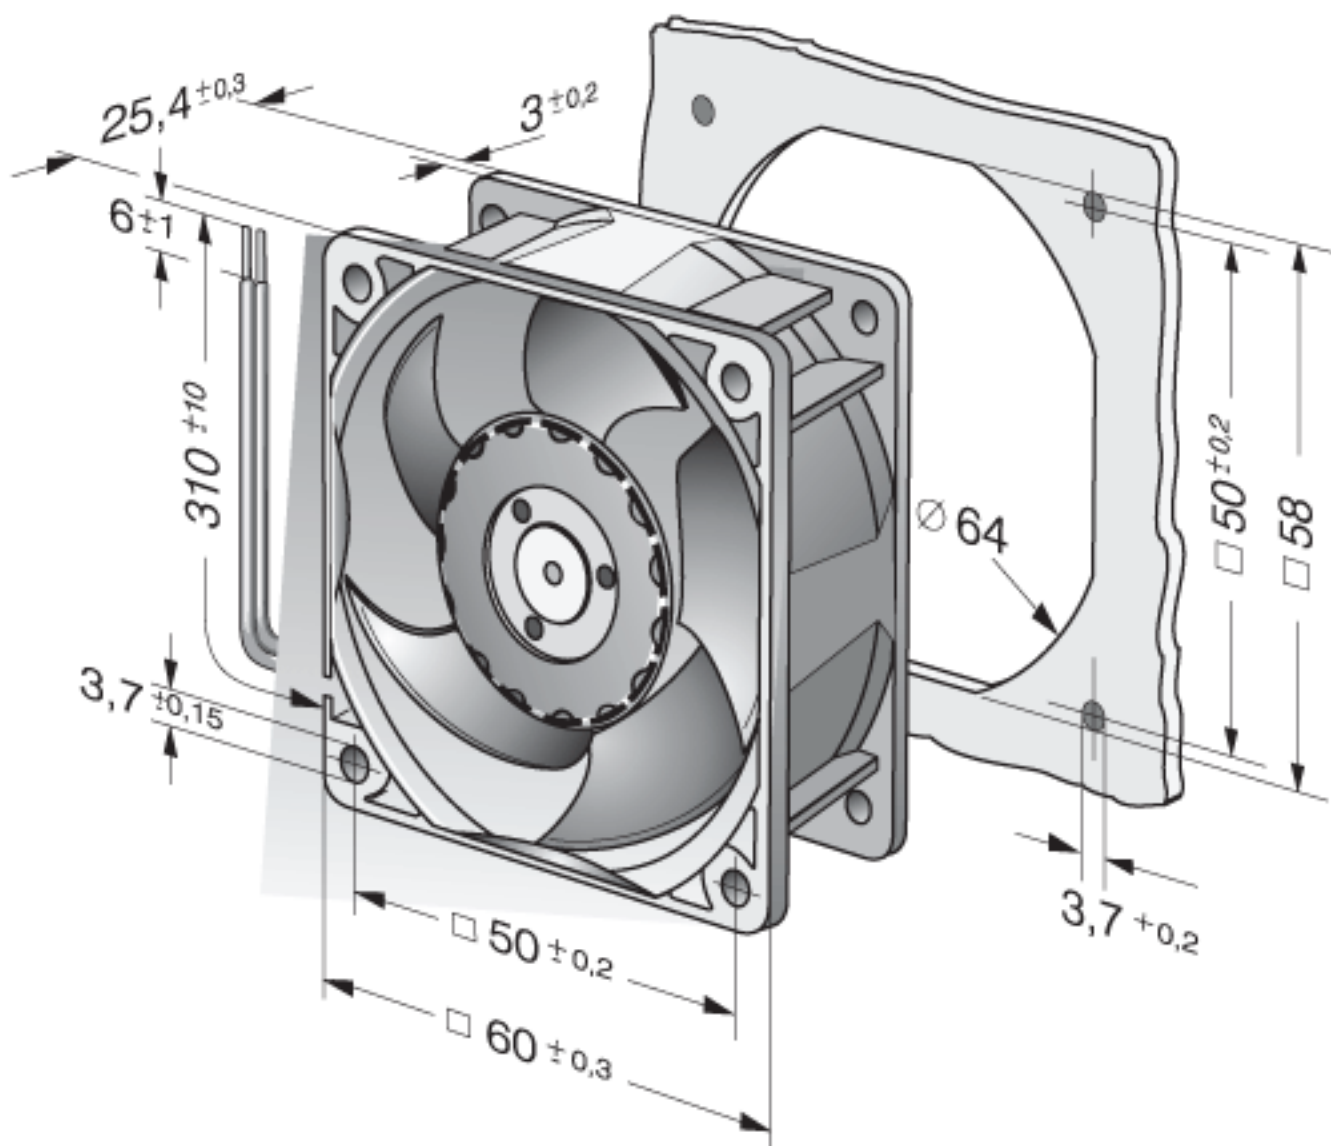

ebm-papst Oy

Puistotie 1
02760 Espoo
Puh. (09) 8870 220
Fax (09) 8870 2213
mailbox@ebmpapst.fi
www.ebmpapst.fi