



# ACi4420H

EC aksiaaliuuletin 119x119x38 mm



Energiatohokas AC-tuuletin EC-teknologialla.

Integroitu ohjauselektronikka.

Huomattavasti pienempi energiankulutus, matalampi äänitaso ja pidempi elinikä kuin tavallisilla AC-tuulettimilla.

## Tekniset tiedot

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus                | EC aksiaaliuuletin 119x119x38 mm                                                                       |
| Jännite               | 230 VAC                                                                                                |
| Jännitealue           | 195-265 VAC                                                                                            |
| Taajuus               | 50 Hz                                                                                                  |
| Teho                  | 3,3 W                                                                                                  |
| Kierrosluku           | 3000 rpm                                                                                               |
| Ilmavirta             | 44.40 l/s                                                                                              |
| Ilmavirta             | 160.0 m3/h                                                                                             |
| Ilmavirta             | 94.1 CFM                                                                                               |
| Käyttölämpötila-alue  | -20...+75 °C                                                                                           |
| Pyörimissuunta        | Myötäpäivään katsottuna roottorista päin                                                               |
| Moottorisuoja / Suoja | Elektroninen roottorin lukkiutumisen esto                                                              |
| Siipipyörä            | Lasikuituvahvisteinen muovi, PA                                                                        |
| Runko / kaapu         | Lasikuituvahvisteinen muovi, PBT                                                                       |
| Sähköinen kytkentä    | Kaksi liitäntänastaa 2.8 x 0.5mm                                                                       |
| Äänenpaine            | 39.0 dB(A)                                                                                             |
| Ääniteho              | 5.1 Bel                                                                                                |
| Elinikä L10           | ebm-papst Service Life L10: 70000 h 40 °C / 30000 h 75 °C <br>Life expectancy L10&#916: 140000 h 40 °C |
| Koko                  | 119x119x38 mm                                                                                          |
| Paino                 | 250 g                                                                                                  |
| Tuotenumero           | 9203509003                                                                                             |

Katso päivitettyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)



# ACi4420H

EC aksiaalituuletin 119x119x38 mm


| Tarvikkeet ACi4420H         |              |                                                   |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| Nimitys                     | Tuotenumero  | Tiedot                                            |
| K600ST                      | 4617170      | 600 mm AMP-liitäntäjohto                          |
| K1000ST                     | 4617172      | 1000 mm AMP-liitäntäjohto                         |
| LZ127                       | 9920127000   | Kaapeli nastaliittimellä, 1600 mm, AC-tuulettimet |
| FF450A/45                   | 4620100      | Muoviverkko suodattimella 119x119 mm tuulettimiin |
| Suodatinkasetti 120x120     | 92161-1-5170 | Suodatinkasetti 120x120 mm                        |
| LZ60                        | 9920060000   | Karkeasuodin LZ60 119x119 mm, alumiinia           |
| MFG119                      | 358-107.1    | Metallinen suojaverkko 119x119 mm                 |
| PG119S                      | 92165-2-2929 | Muovinen suojaverkko 119x119 mm, kiinniruuvattava |
| PRF120                      | 470111176    | Suojaverkko EMC 119x119 mm                        |
| PF120                       | 4628256      | Muoviverkko suodattimella 119x119 mm tuulettimiin |
| DYAD-packning 119X119       | 4687112      | Tiiviste 119x119 tuulettimiin                     |
| Tärinänvaimennin 119x119 mm | 02678-2-2945 | Tärinänvaimennin 119x119 mm tuulettimiin          |



# ACi4420H

EC aksiaaliuuletin 119x119x38 mm

## Ominaiskäyrä

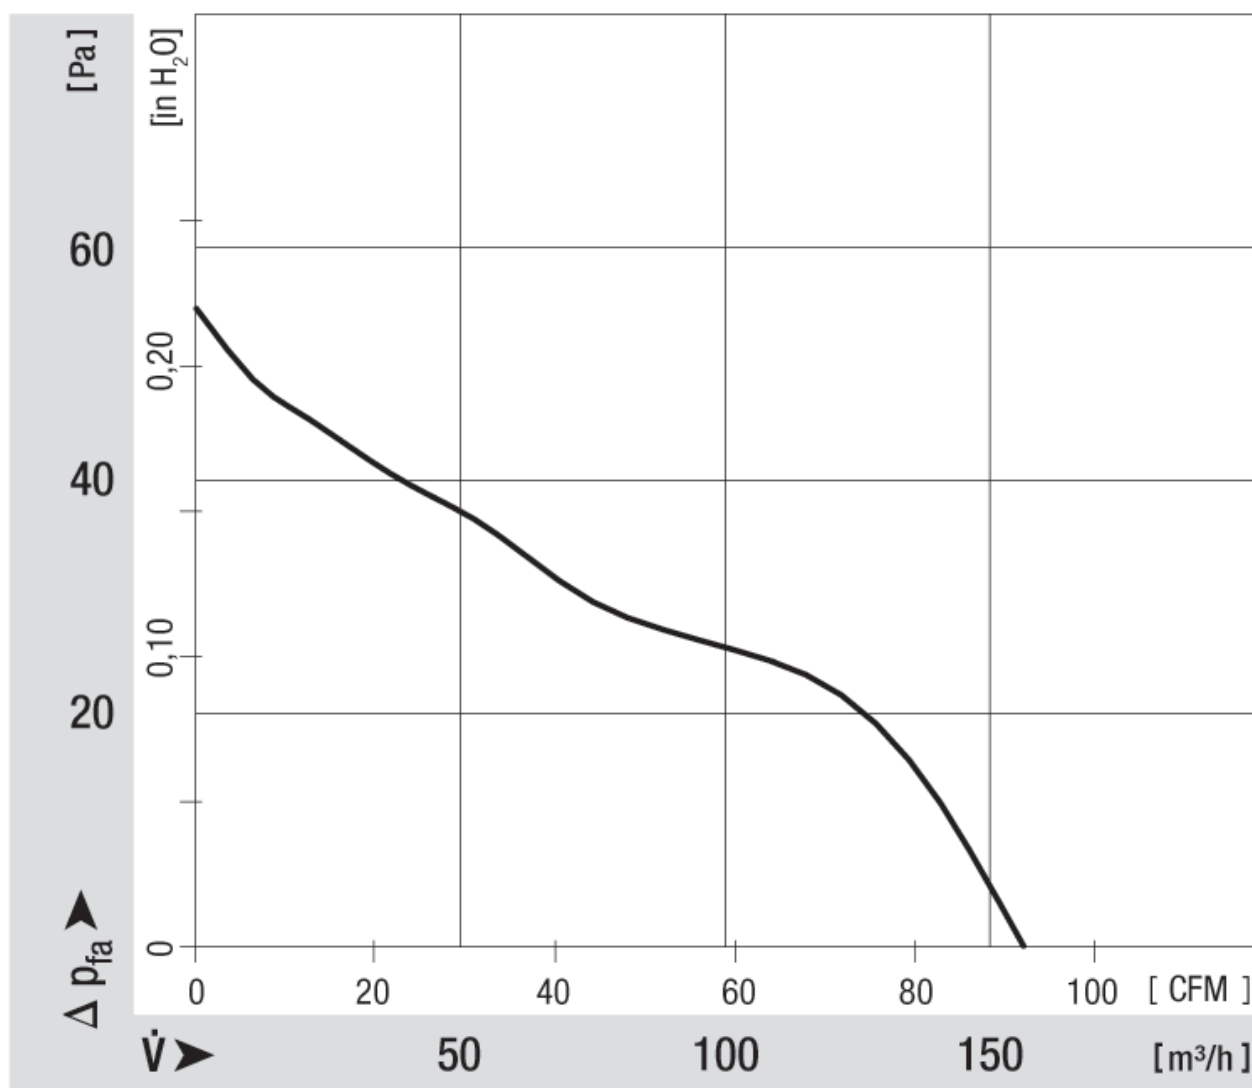




# ACi4420H

EC aksiaaliuuletin 119x119x38 mm

## Piirros

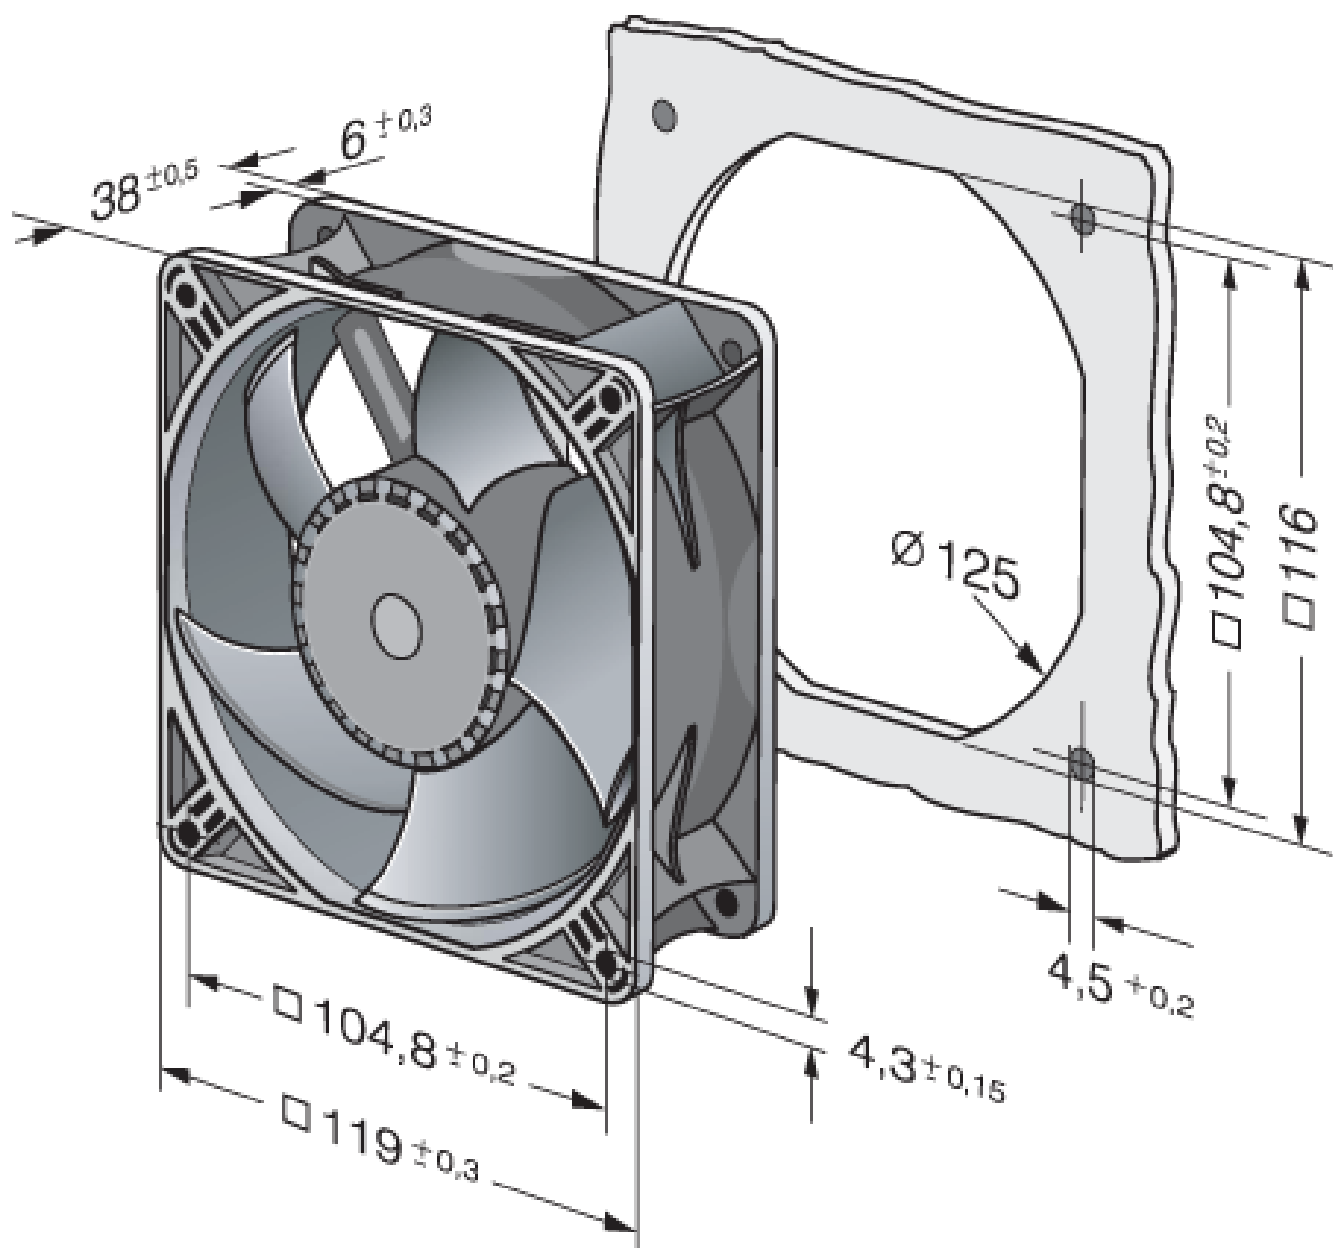

## Yhteystiedot

### ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi