



632NU

Aksiaalituuletin DC 60x60x25 mm

Kehitetty erityisesti vaativan käyttöympäristön tarpeisiin.



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin DC 60x60x25 mm
Jännite	12 VDC
Jännitealue	6 ... 15 VDC
Teho	1,8 W
Kierrosluku	5900 rpm
Ilmavirta	11.10 l/s
Ilmavirta	40.0 m3/h
Ilmavirta	23.5 CFM
Käyttölämpötila-alue	-20...+70 °C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Myötäpäivään roottoriin päin katsottuna
Moottorin malli	Elektronisesti kommutoitu ulkorootorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla
Moottorisuoja / Suoja	Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Lasikuituvahvisteinen muovi, PA
Runko / kaapu	Lasikuituvahvisteinen muovi, PBT
Sähköinen kytkentä	Kaksi erillistä johtoa AWG22, TR64. Kuoritut ja tinatut johdonpäät.
Äänenpaine	33.0 dB(A)
Ääniteho	5.2 Bel
Elinikä L10	ebm-papst Service Life L10: 85000 h 40 °C / 42500 h 70 °C Life expectancy L10Δ: 170000 h 40 °C
Hyväksynät	VDE, UL, CSA
Koko	60x60x25 mm
Paino	70 g
Tuotenumero	9292308002

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi




632NU

Aksiaalituuletin DC 60x60x25 mm

Tarvikkeet 632NU


Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
FF250A/45	4620102	Muoviverkko suodattimella 60x60 mm tuulettimein
PF60	470111104	Muoviverkko suodattimella 60x60 mm tuulettimein
MFG060	4620200	Metallinen suojaverkko 60x60 mm
PRF60	470111173	Suojaverkko EMC 60x60 mm

Ominaiskäyrä

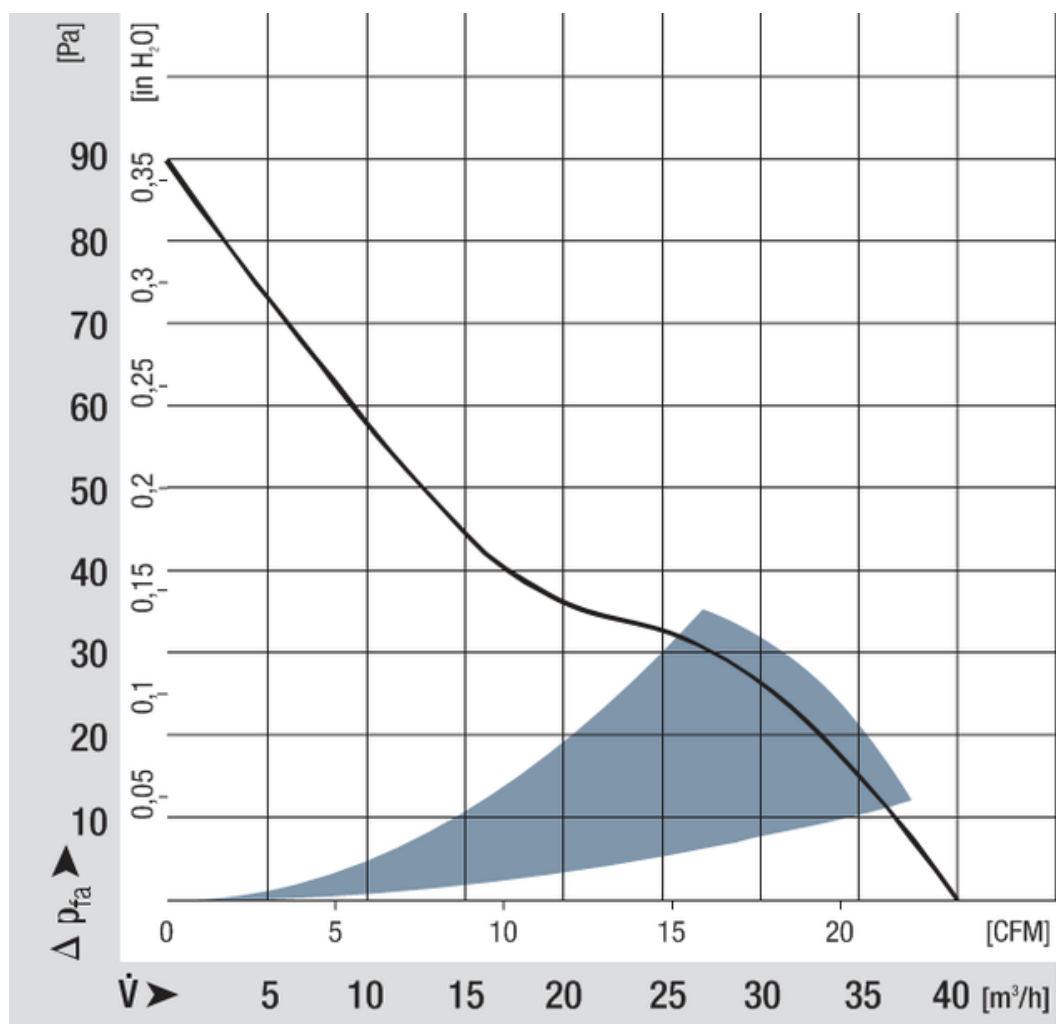



Piirros

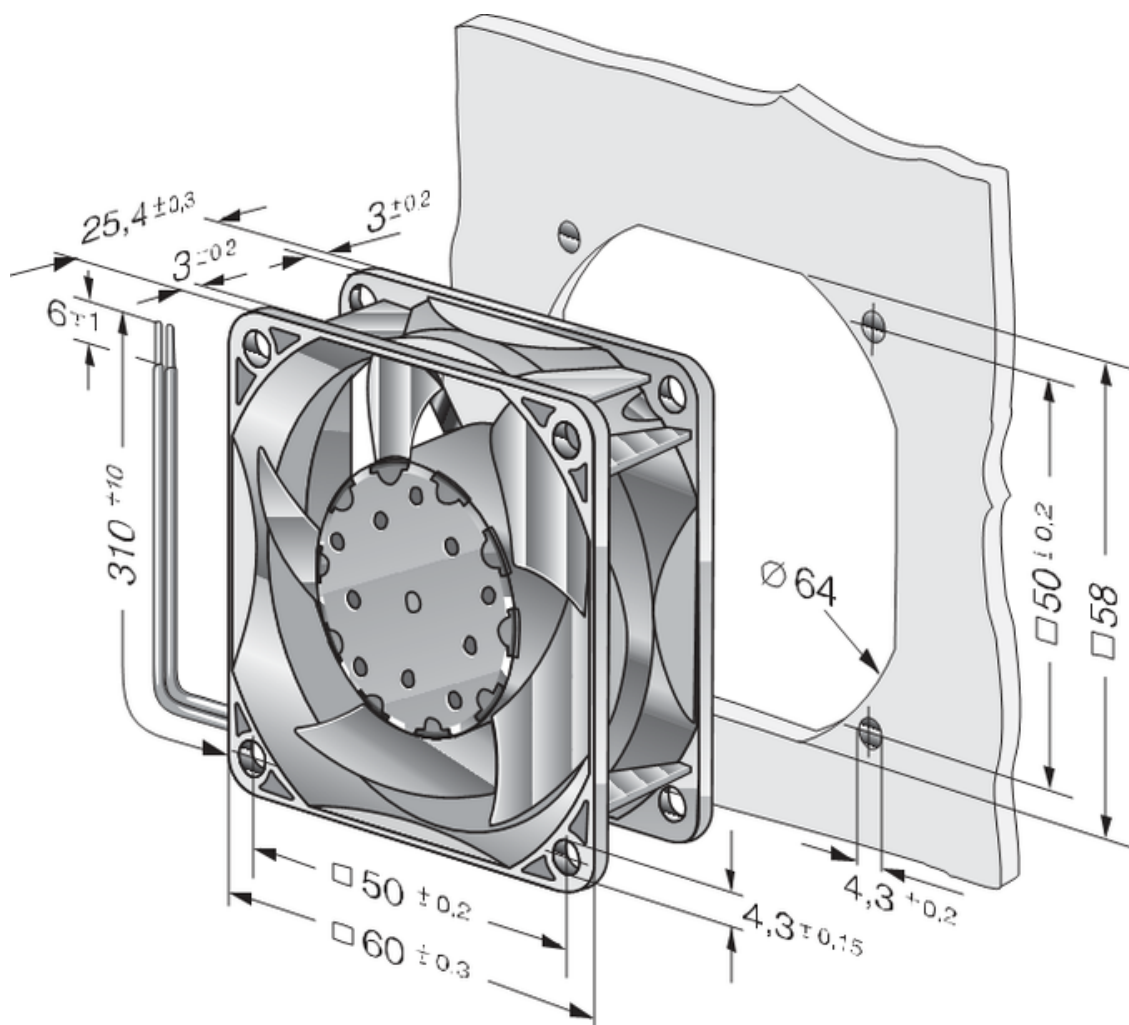

ebm-papst Oy

Puistotie 1
02760 Espoo
Puh. (09) 8870 220
Fax (09) 8870 2213
mailbox@ebmpapst.fi
www.ebmpapst.fi