



R2E140AL4045

Kaavuton keskipakopuhallin, varaosapuhallin

Tuote on tarkoitettu varaosaksi.



Tekniset tiedot

Kuvaus	Kaavuton keskipakopuhallin, varaosapuhallin
Jännite	1~230 VAC
Taajuus	50 Hz / 60Hz
Teho	135 W
Nimellisvirta	0.60 A
Kierrosluku	1650 rpm
Kondensaattori	2 µF (tilattava erikseen)
Ilmavirta	415.0 m3/h
Käyttölämpötila-alue	-25...+60 °C
Pyörimissuunta	Myötäpäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin tyyppi	M2E068-CF
Moottorin malli	Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Sisäänrakennettu lämpökytkin moottorisuoja, palautus katkaisemalla verkkovirta.
Suojausluokka	IP44
Moottorin eristysluokka	B
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	F-pyörä
Asennusasento	Vapaa
Sähköinen kytkentä	Johto 450 mm
Hyväksynät	CE
Koko	Ø 140 mm
C-mitta	72 mm
Paino	1.7 kg
Korvaa aikaisemmat mallit	R2E140AE4042, R2E140AE4049, R2E140AE4056, R2E140AE5273, R2E140AL4011, R2E140AV4009, R2E140BN1613
LVI Numero	8025012
Tuotenumero	R2E140AL4045


Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



Äänentehotaso - oktaavikaistakorjaus

Tarvikkeet R2E140AL4045

Technical drawing of the 1000mm x 1000mm x 100mm 3D printer. The drawing includes a side view and a top view. The side view shows a total width of 72±1mm and a depth of 58.4mm. The top view shows a total length of 1000mm and a total width of 1000mm. The drawing also shows the internal structure of the printer, including the build volume and the print head. A circular inset provides a detailed view of the corner of the printer, showing a 2mm gap and a 4.5mm (4x) dimension.

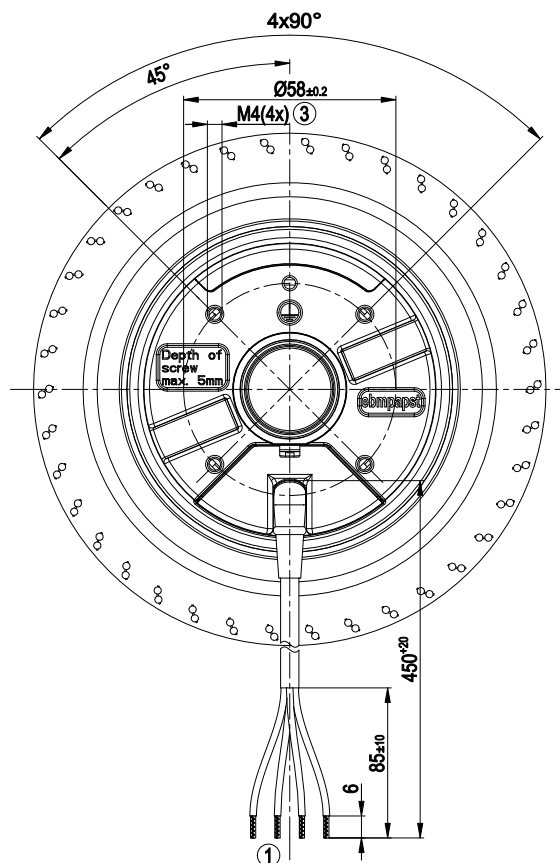

- ebmpapst



R2E140AL4045

Kaavuton keskipakopuhallin, varaosapuhallin

Kytentäkaavio

A1) Yksivaiheinen kondensaattorimoottori sisäänrakennetulla lämpösuojoilla



Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi