



R2E140AI2806

Kaavuton keskipakopuhallin, varaosapuhallin

Tuote on tarkoitettu varaosaksi.



Tekniset tiedot

Kuvaus	Kaavuton keskipakopuhallin, varaosapuhallin
Jännite	1~230 VAC
Taajuus	50 Hz / 60Hz
Teho	160 W
Nimellisvirta	0.7 A
Kierrosluku	2400 rpm
Kondensaattori	4 µF (tilattava erikseen)
Ilmavirta	550.0 m3/h
Käyttölämpötila-alue	-25 ... +70°C
Pyörimissuunta	Vastapäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin tyyppi	M2E068-DF
Moottorin malli	Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Sisäänrakennettu lämpökytkin moottorisuoja, palautus katkaisemalla verkkovirta.
Suojausluokka	IP44
Moottorin eristysluokka	B
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	F-pyörä
Asennusasento	Vapaa
Sähköinen kytkentä	Johto 450 mm
Hyväksynnät	GOST, CCC; täyttää: EN 60335-1, CE
Koko	ø 140 mm
C-mitta	72 mm
Paino	2.1 kg
Korvaa aikaisemmat mallit	R2E140AC0526, R2E140AI2833
LVI Numero	8025015
Tuotenumero	R2E140AI2806


Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



R2E140AI2806

Kaavuton keskipakopuhallin, varaosapuhallin

Piirros

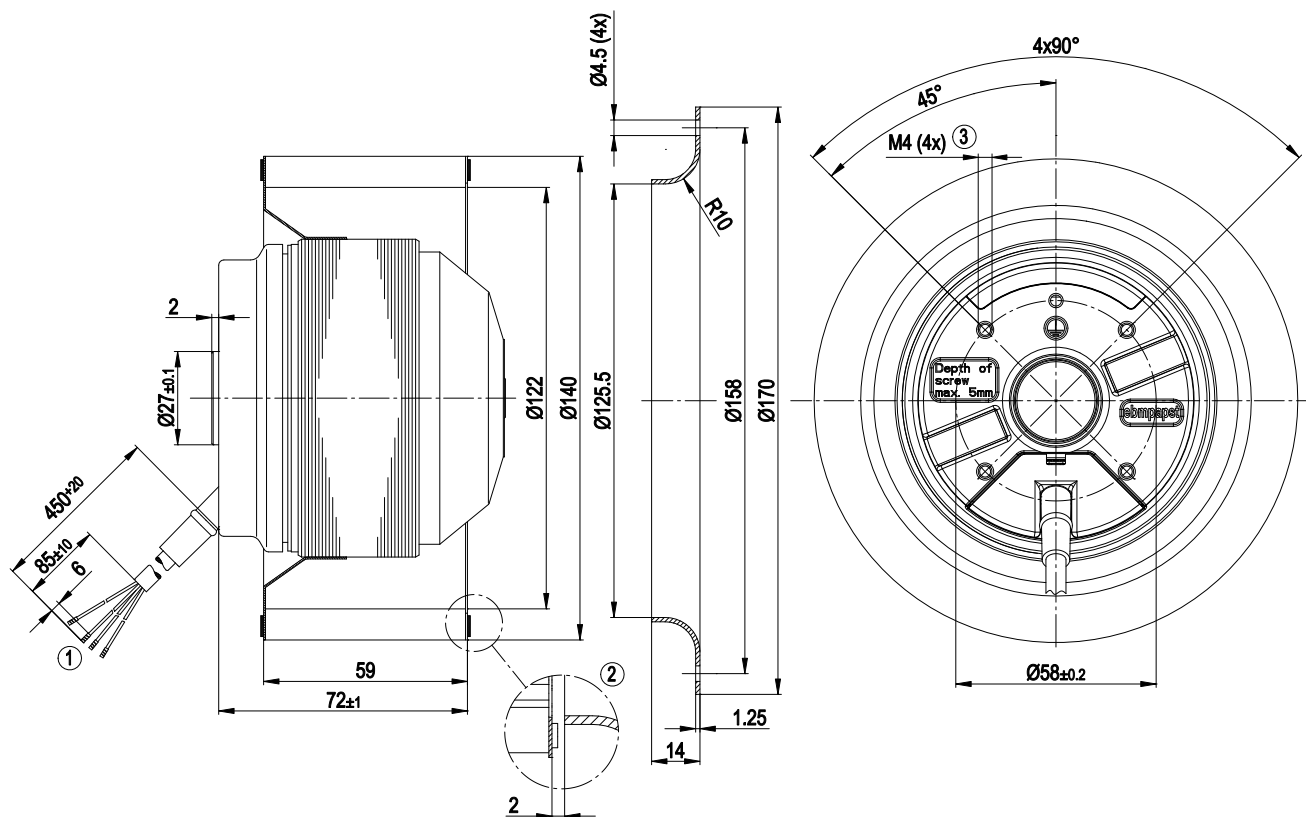

1 Johto PVC 4G 0,5mm², 4 x messinkinen johdin, päät kierretty

2 Lisävaruste: imukartio 09576-2-4013, ei sisälly toimitukseen

3 Ruuvien pituus maks. 5 mm



R2E140AI2806

Kaavuton keskipakopuhallin, varaosapuhallin

Kytentäkaavio

A1) Yksivaiheinen kondensaattorimoottori sisäänrakennetulla lämpösuojoilla



Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi