



# ec aura



- liikuteltavassa telineessä
- jyrävä polyetyleenikehys
- siivet PP-muovia
- portaaton nopeudensäätö
- helppokäyttöinen: liitäntä maadoitettuun sähköpistokkeeseen
- 180° säädettävä kallistuskulma

## Tekniset tiedot


Jännite	1 ~230 VAC
Taajuus	50/60 Hz
Teho	0.36 kW
Maksimivirta	2,20 A
Ilmavirta	7250.0 m3/h
Käyttölämpötila-alue	max 55 °C
Suojausluokka	IP 54
Laakerit	Kuulalaakerit
Äänenpaine	67.0 dB(A)
Hyväksynnät	CE
Paino	27.0 kg
Tuotenumero	Cool500ec-230

Katso päivitettyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)



# ec aura

## Piirros

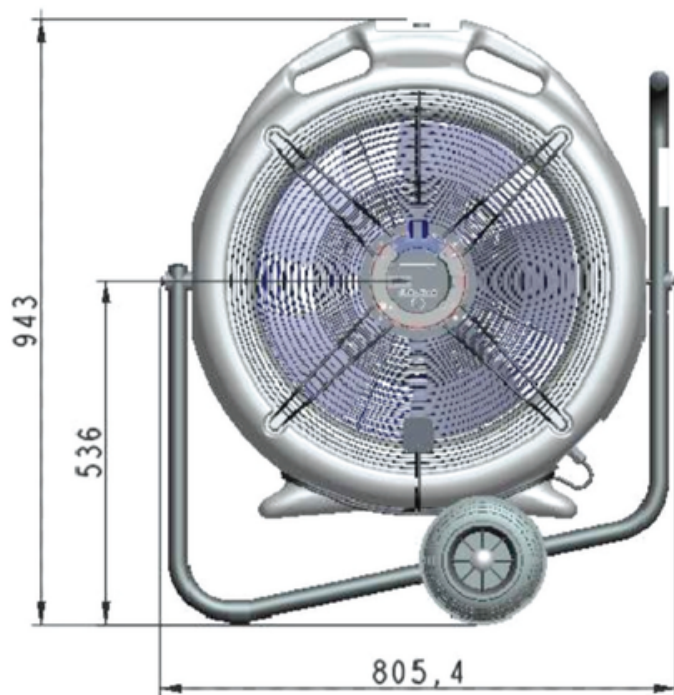

## Yhteystiedot

### ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi