



AC100NR AC-maxx

Kanavapuhallin ø 100 mm



Kaksinopeuspuhallin

Ilmavirta vapaasti puhaltava matala-/korkea nopeus: 80 m³/h / 105 m³/h

Äänenpaine matala-/korkea nopeus: 35 dB(A) / 42 dB(A)

Tekniset tiedot

| | |
|-----------------------------|---|
| Kuvaus | Kanavapuhallin ø 100 mm |
| Jännite | 230 VAC |
| Jännitealue | 85 ... 265 VAC |
| Taajuus | 50 / 60 Hz |
| Teho | 2,5 / 4,5 W |
| Kierrosluku | 2750 / 3500 rpm |
| Ilmavirta | 22.20 l/s |
| Ilmavirta | 80.0 m ³ /h |
| Käyttölämpötila-alue | -10...+55 °C |
| Pyörimissuunta | Myötäpäivään katsottuna roottoriin päin |
| Suojausluokka | IP44 |
| Laakerit | Kuulalaakerit |
| Siipipyörä | Lasikuituvahvistettua muovia PA |
| Runko / kaapu | Lasikuituvahvistettua muovia PBT |
| Sähköinen kytkentä | 3-pin riviliitin max 1,5 mm |
| Äänenpaine | 42.0 dB(A) |
| Elinikä L10 | 70000 h 40 °C / 50000 h 55 °C |
| Koko | ø 98,5 x 130 mm |
| Paino | 400 g |
| Tuotenumero | 9203510005 |


Katso päivitetetyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



AC100NR AC-maxx

Kanavapuhallin \varnothing 100 mm

Ominaiskäyrä

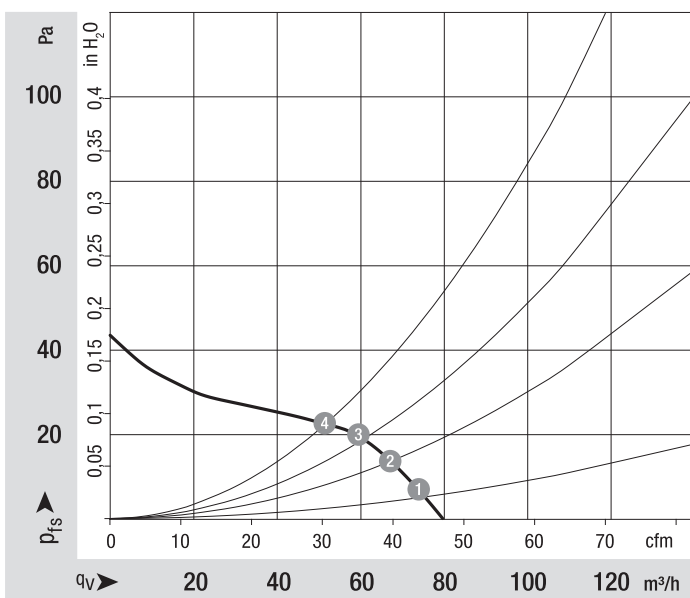




AC100NR AC-maxx

Kanavapuhallin \varnothing 100 mm

Piirros

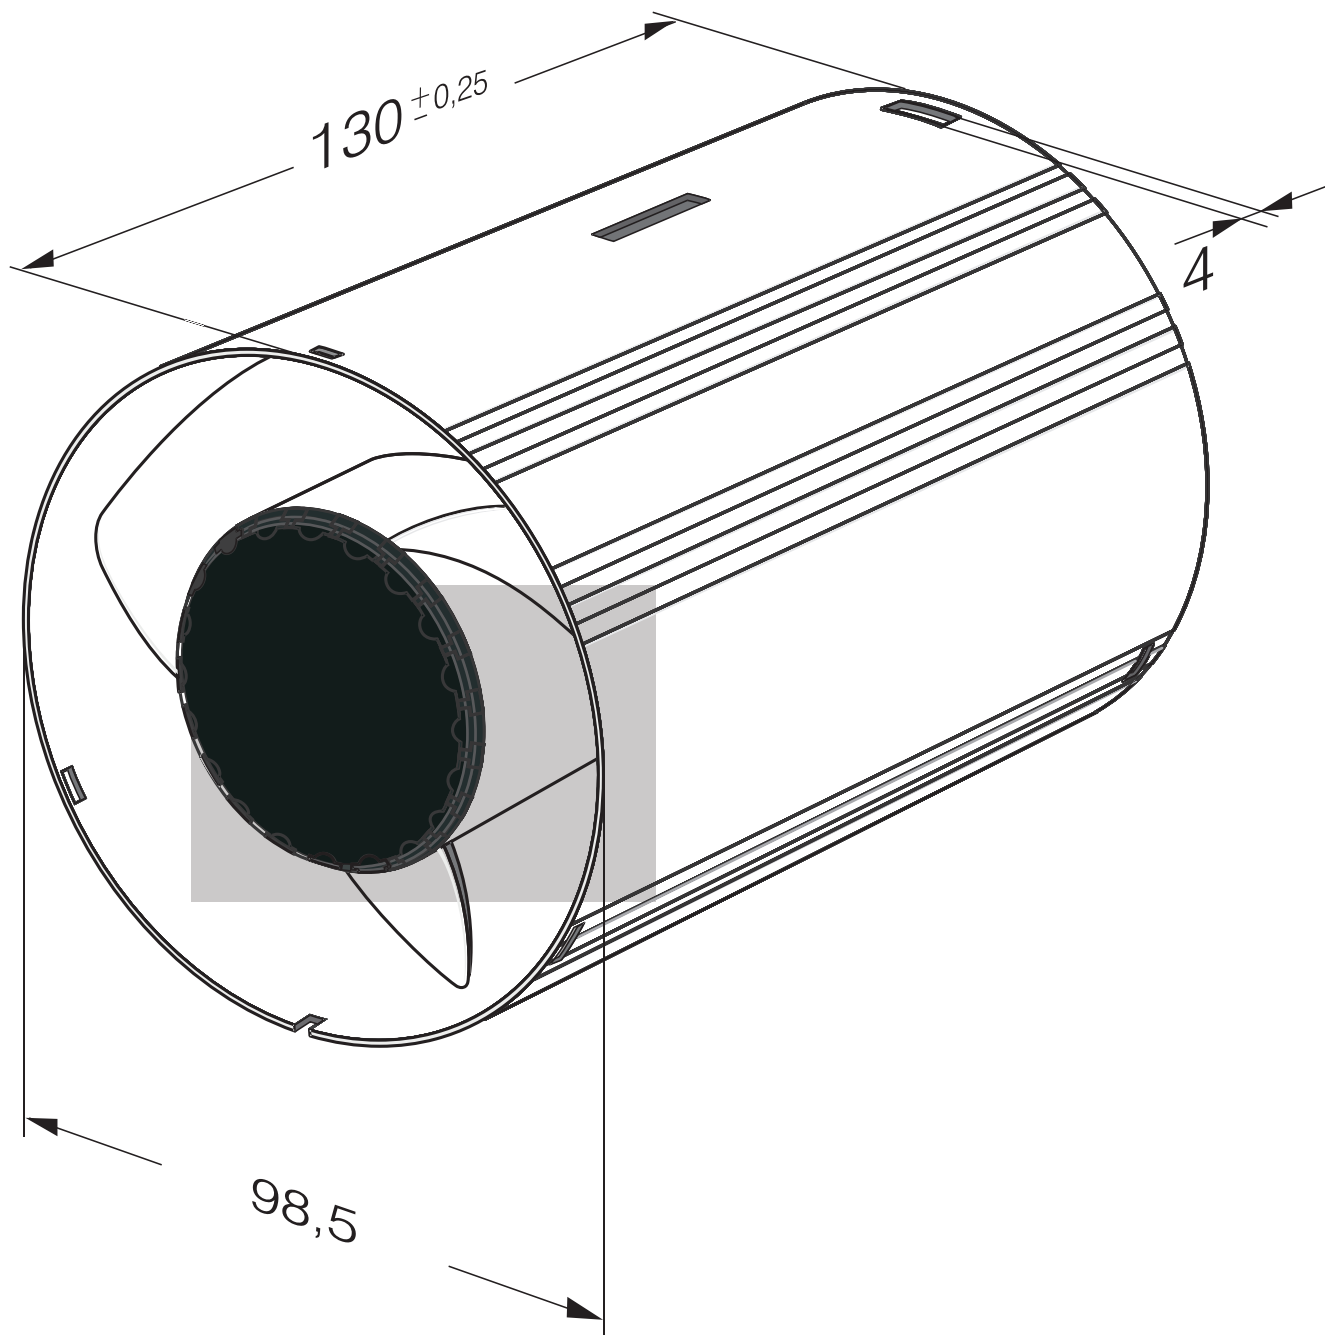



AC100NR AC-maxx

Kanavapuhallin ø 100 mm

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi