



5214 NN

Aksiaalituuletin DC 127x127x38 mm



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin DC 127x127x38 mm
Jännite	24 VDC
Jännitealue	12 ... 28 VDC
Teho	6,0 W
Kierrosluku	3150 rpm
Ilmavirta	60.00 l/s
Ilmavirta	216.0 m3/h
Käyttölämpötila-alue	-20...+75 °C
Pyörimissuunta	Vastapäivään katsottuna roottoriin päin
Moottorin malli	Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla
Moottorisuoja / Suoja	Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto sekä ylikuormitussuoja PTC-vastuksella, osittainen impedanssisuoja.
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Lasikuituvahvisteinen muovi, PA
Runko / kaapu	Lasikuituvahvisteinen muovi, PBT
Sähköinen kytkentä	Kaksi erillistä johtoa AWG 22, TR64, kuoritut ja tinatut johdonpääät.
Äänenpaine	46.0 dB(A)
Ääniteho	5.6 Bel
Elinikä L10	62500 h 40 °C / 27500 h 75 °C
Hyväksynät	VDE, UL, CSA, CE
Koko	127x127x38 mm
Paino	310 g
Tuotenumero	9294310602


Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



5214 NN

Aksiaalituuletin DC 127x127x38 mm

Ominaiskäyrä

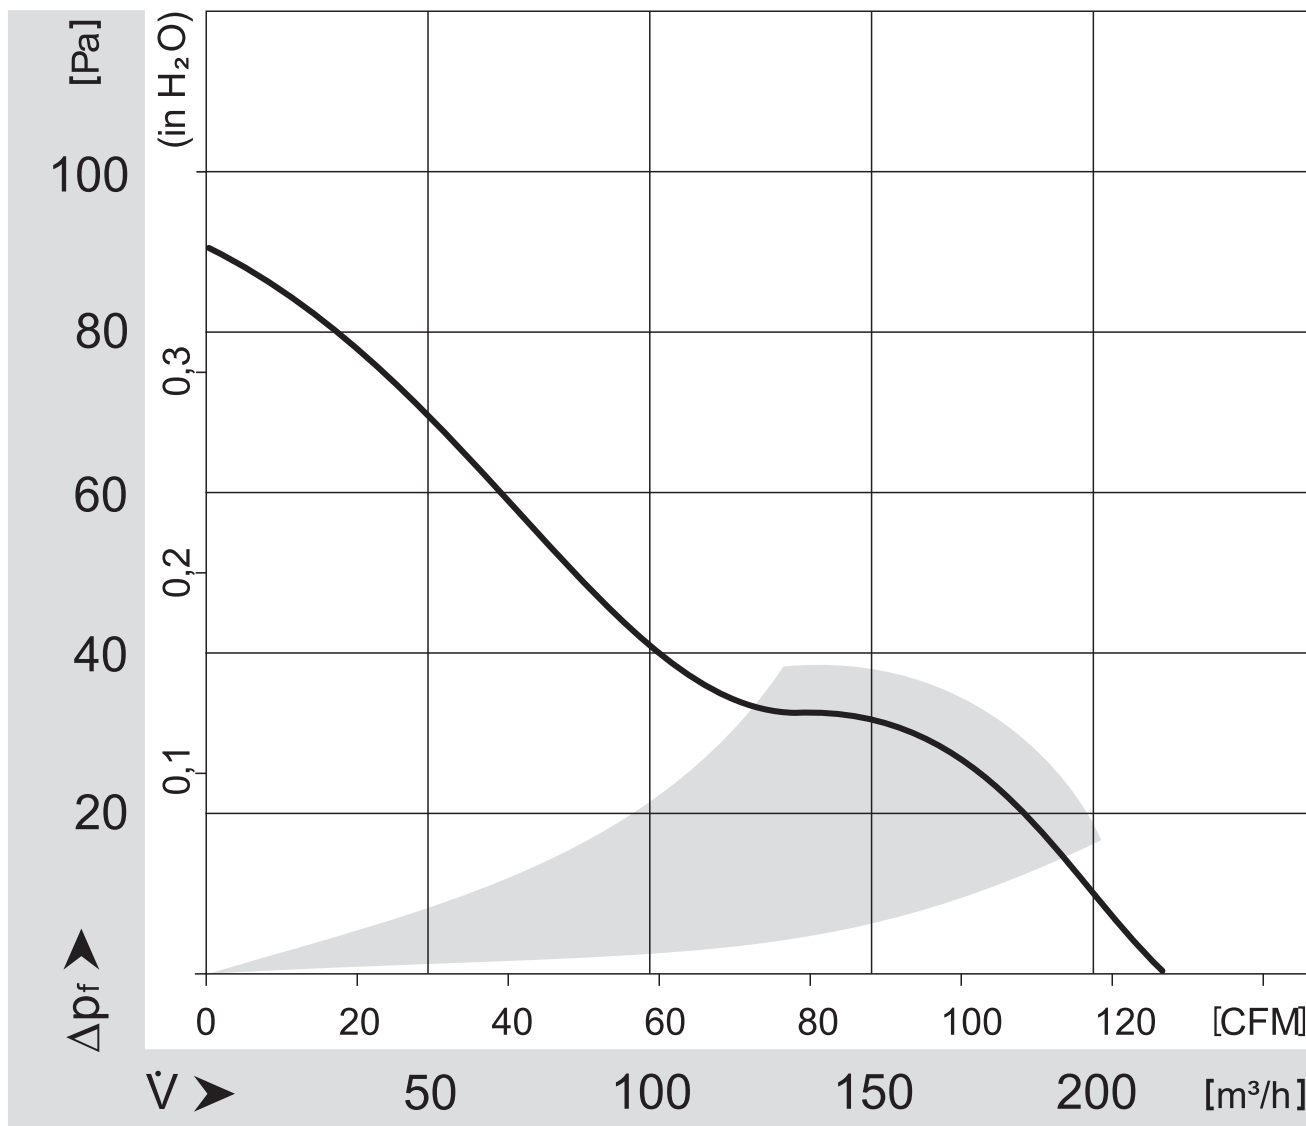




5214 NN

Aksiaaliuuletin DC 127x127x38 mm

Piirros

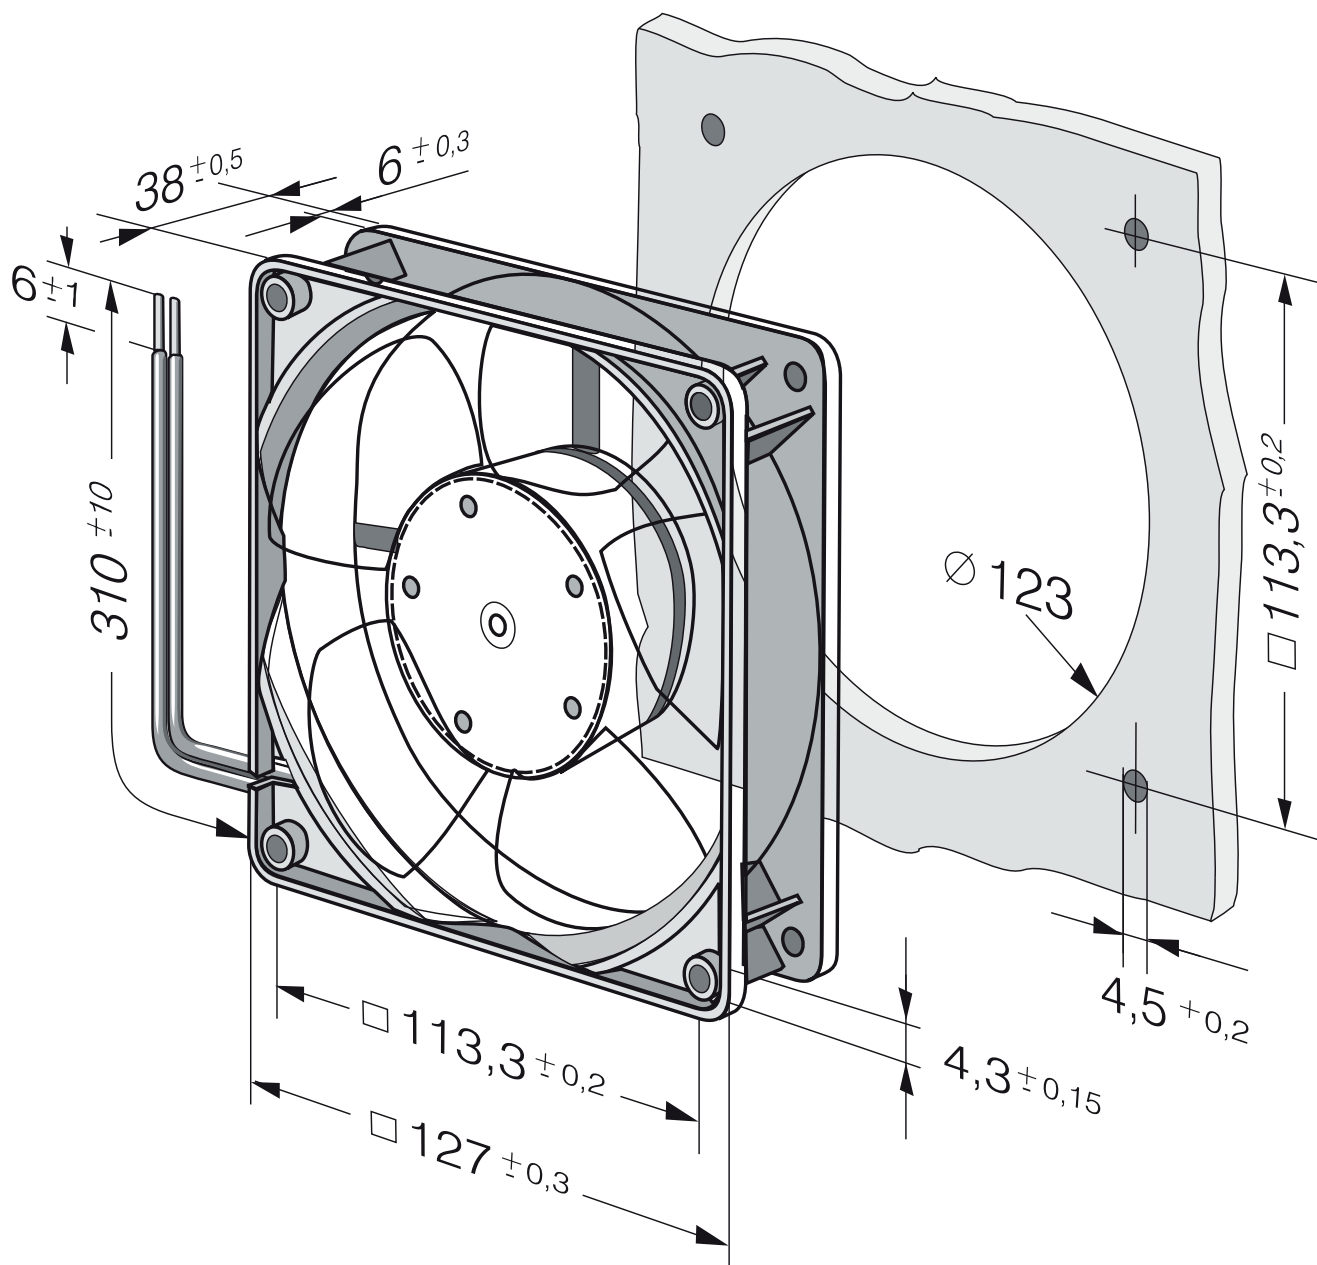



5214 NN

Aksiaalituuletin DC 127x127x38 mm

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi