



4114 N/2H7P

Aksiaalituuletin DC 119x119x38 mm S-Force, High Performance



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin DC 119x119x38 mm S-Force, High Performance
Jännite	24 VDC
Jännitealue	16 ... 30 VDC
Teho	90 W
Kierrosluku	9500 rpm
Ilmavirta	138.90 l/s
Ilmavirta	500.0 m3/h
Käyttölämpötila-alue	-20...+75 °C
Puhallussuunta	A
Pyörimissuunta	Myötäpäivään roottoriin päin katsottaessa
Moottorin malli	Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektroniikalla
Moottorisuoja / Suoja	Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto.
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Lasikuituvahvisteinen muovi, PA
Runko / kaapu	Alumiinivalua
Sähköinen kytkentä	Johdot AWG 20, sensori- ja kontrollijohdot AWG 22, UL1007, TR 64. Kuoritut ja tinatut johdonpää.
Äänenpaine	76.0 dB(A)
Ääniteho	8.5 Bel
Elinikä L10	ebm-papst Service Life L10: 57500 h 40°C / 25000 h 75°C
Koko	119x119x38 mm
Paino	425 g
Tuotenumero	9694314003


Katso päivitetty tiedot netistä www.ebmpapst.fi



4114 N/2H7P


Aksiaaliuuletin DC 119x119x38 mm S-Force, High Performance

Ominaiskäyrä

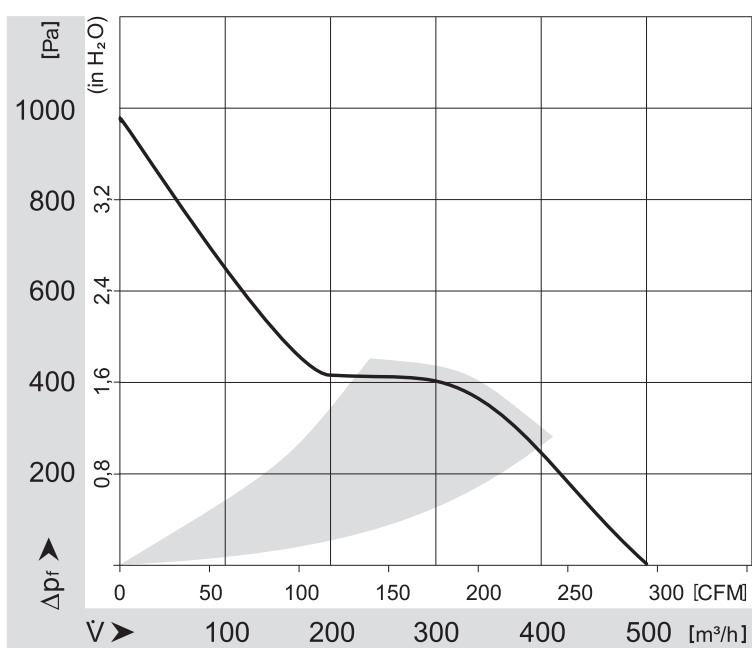



Piirros

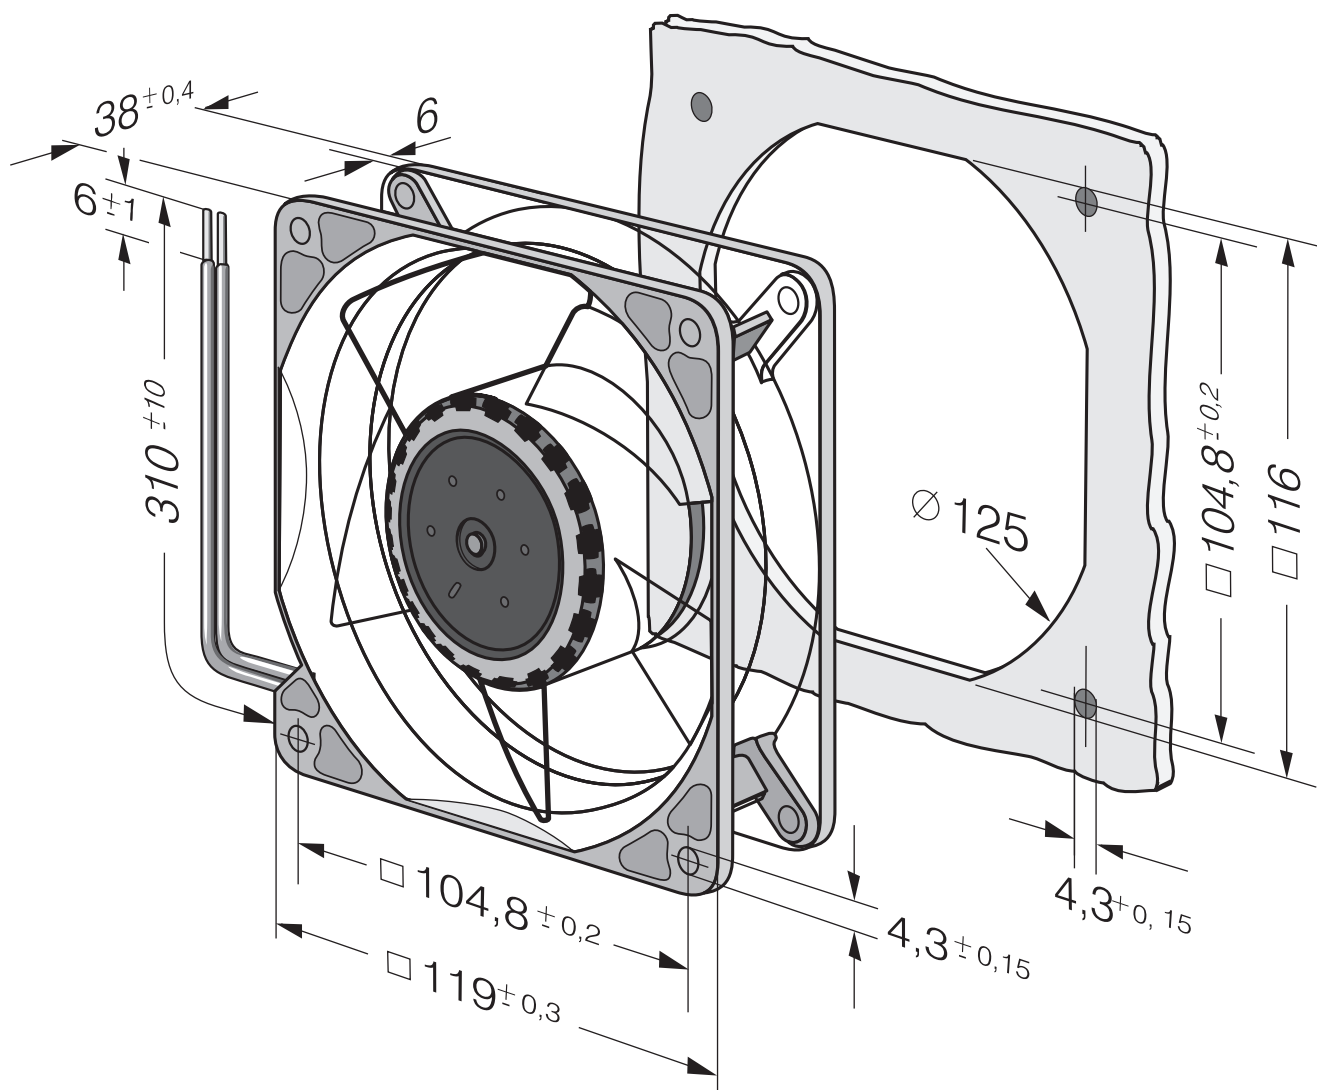

Yhteystiedot

www.ebmpapst.fi