



# LTX25

Tyristorisäädin 230VAC 2.5A





LTX25 tyristorisäätimellä voidaan käsin portaattomasti säätää jännitesäädettävien puhaltimien pyörimisnopeutta. Säätimen toiminta alkaa maksimista ja päättyy minimiin. Säädin soveltuu käytettäväksi myös kosteissa tiloissa. Oranssi led-valo palaa kun säädin on toiminnassa. Tyristorisäätimellä voidaan ohjata useita puhaltimia, kunhan kytkettävien moottoreiden yhteenlaskettu maksimivirta ei ylitä 2,5 A.

## Tekniset tiedot

<b>Kuvaus</b>	Tyristorisäädin 230VAC 2.5A
<b>Jännite</b>	1~230 VAC
<b>Taajuus</b>	50 / 60 Hz
<b>Maksimivirta</b>	2,5 A
<b>Käyttölämpötila-alue</b>	0 ... +35 °C
<b>Suojausluokka</b>	Pinta-asennus IP54, uppoasennus IP44
<b>Materiaali</b>	Muovikotelo
<b>Koko</b>	82 x 82 x 65/24 (L x K x S)
<b>Paino</b>	235 g
<b>LVI Numero</b>	8025123
<b>Tuotenumero</b>	358-LTX25

Katso päivitettyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)

## Kytentäkaavio

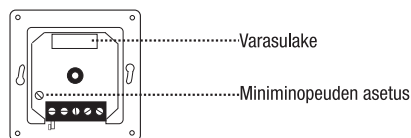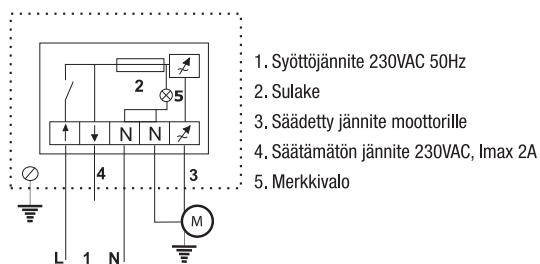

## Yhteystiedot

### ebm-papst Oy

Puistotie 1  
02760 Espoo  
Puh. (09) 8870 220  
Fax (09) 8870 2213  
mailbox@ebmpapst.fi  
www.ebmpapst.fi