



STR-4-15L40

5-Porrasmuuntaja 400VAC 1,5A




STR-4 säätimen toiminta perustuu muuntajalla toteutettavaan jännitteen säätöön. Säädin soveltuu jännitesäädettävien moottorien pyörimisnopeuden hallintaan. Säätimellä voidaan valita eri nopeuksia viidessä kiinteässä portaassa. Eri portaiden jännitteet on esitetty alla olevassa taulukossa. Merkkivalo osoittaa laitteen olevan käytössä. Muuntajaa valittaessa on tärkeää tietää suurin mahdollinen säätimellä käytettävä virta. Jos yhteen muuntajaan liitetään useampia puhaltimia, ei moottoreiden yhteenlaskettu maksimivirta saa ylittää muuntajan nimellisvirtaa. Muuntajaa ei ole oikosulkusuojattu.

Tekniset tiedot

Kuvaus	5-Porrasmuuntaja 400VAC 1,5A
Jännite	3~400VAC
Jännitealue	0 - 130 - 170 - 210 - 250 - 290 - 330 - 400V
Taajuus	50 / 60 Hz
Maksimivirta	1,5 A
Käyttölämpötila-alue	0 ... +35 °C
Suojausluokka	IP54
Runko / kaapu	Teräskotelo
Koko	300 x 325 x 185 mm (L x K x S)
Paino	11.6 kg
LVI Numero	8025114
Tuotenumero	358-STR-4-15L40

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi

Kytentäkaavio

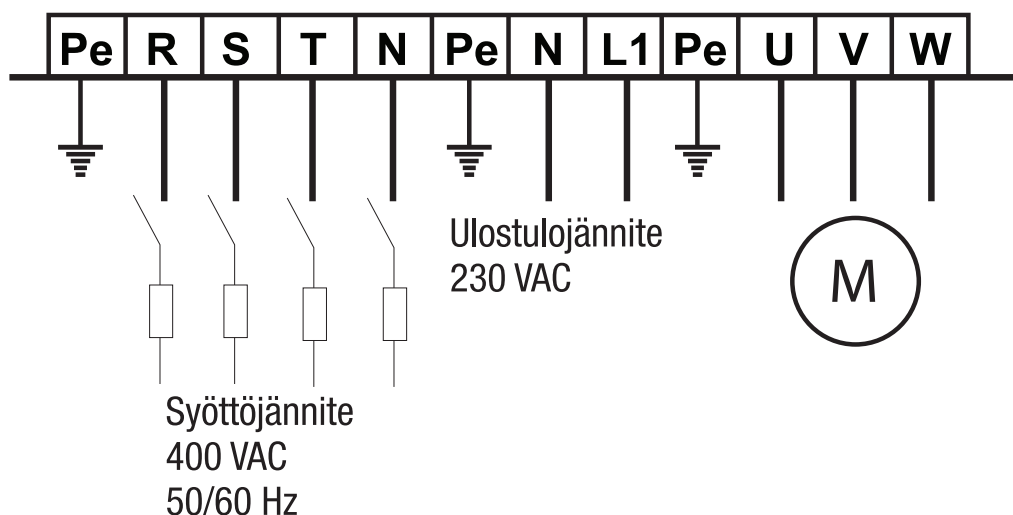



STR-4-15L40

5-Porrasmuuntaja 400VAC 1,5A

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi