



RM-ECs

Yleissäädin potentiometri

Yleissäädin

Digitaalinen yleissäädin ebm-papstin puhaltimille, joissa on EC-integroitu moottori. Mahdollistaa 5 esiohjelmointia säätöpistettä 0 % - 100%. Säädintä käyttöönotettaessa voidaan määrittää arvot jokaiselle pisteelle.

Voidaan säätää useita samalla nopeudella toimivia puhaltimia. Kaapelitulot 4 x M16 tai M20. 4mm asennusreiät. Erillistä virtalähdettä ei tarvita.




Tekniset tiedot

Kuvaus	Yleissäädin potentiometri
Jännite	10 VDC käyttöjännite moottorista
Jännitealue	0 ... 10 VDC ohjaussignaali moottoriin
Käyttölämpötila-alue	0...+50 °C
Suojausluokka	IP54 (DIN EN 60529 mukaan)
Materiaali	Muovikotelointi
Sähköinen kytkentä	4 x M16- tai M20-kaapelipaikat
Koko	94 x 94 x 80 mm
Tuotenumero	RM-ECs

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi

Kytchentäkaavio

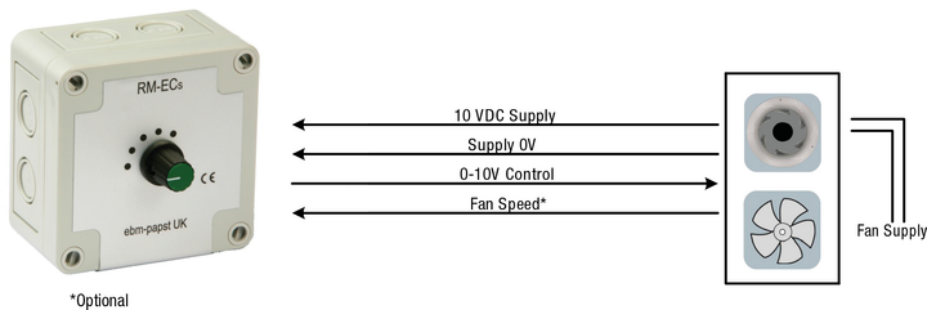

*Optional



RM-ECs

Yleissäädin potentiometri

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi