



624H

Aksiaalituuletin DC 60x60x25 mm



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin DC 60x60x25 mm
Jännite	24 VDC
Jännitealue	18 ... 28 VDC
Teho	2,4 W
Kierrosluku	6850 rpm
Ilmavirta	12.70 l/s
Ilmavirta	46.0 m3/h
Käyttölämpötila-alue	-20...+70 °C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Myötäpäivään katsottuna roottoriin päin
Moottorin malli	Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla
Moottorisuoja / Suoja	Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto sekä ylikuormitussuoja.
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Lasikuituvahvisteinen muovi, PA
Runko / kaapu	Lasikuituvahvisteinen muovi, PBTP
Sähköinen kytkentä	Kaksi erillistä johtoa AWG 22, TR64, kuoritut ja tinatut johdonpääät.
Äänenpaine	39.0 dB(A)
Ääniteho	5.1 Bel
Elinikä L10	ebm-papst Service Life L10: 70000 h 40 °C / 35000 h 70 °C
Hyväksynnät	VDE, UL, CSA, CE
Koko	60x60x25 mm
Paino	85 g
Tuotenumero	9292207009


Katso päivitetetyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



624H

Aksiaalituuletin DC 60x60x25 mm

Ominaiskäyrä

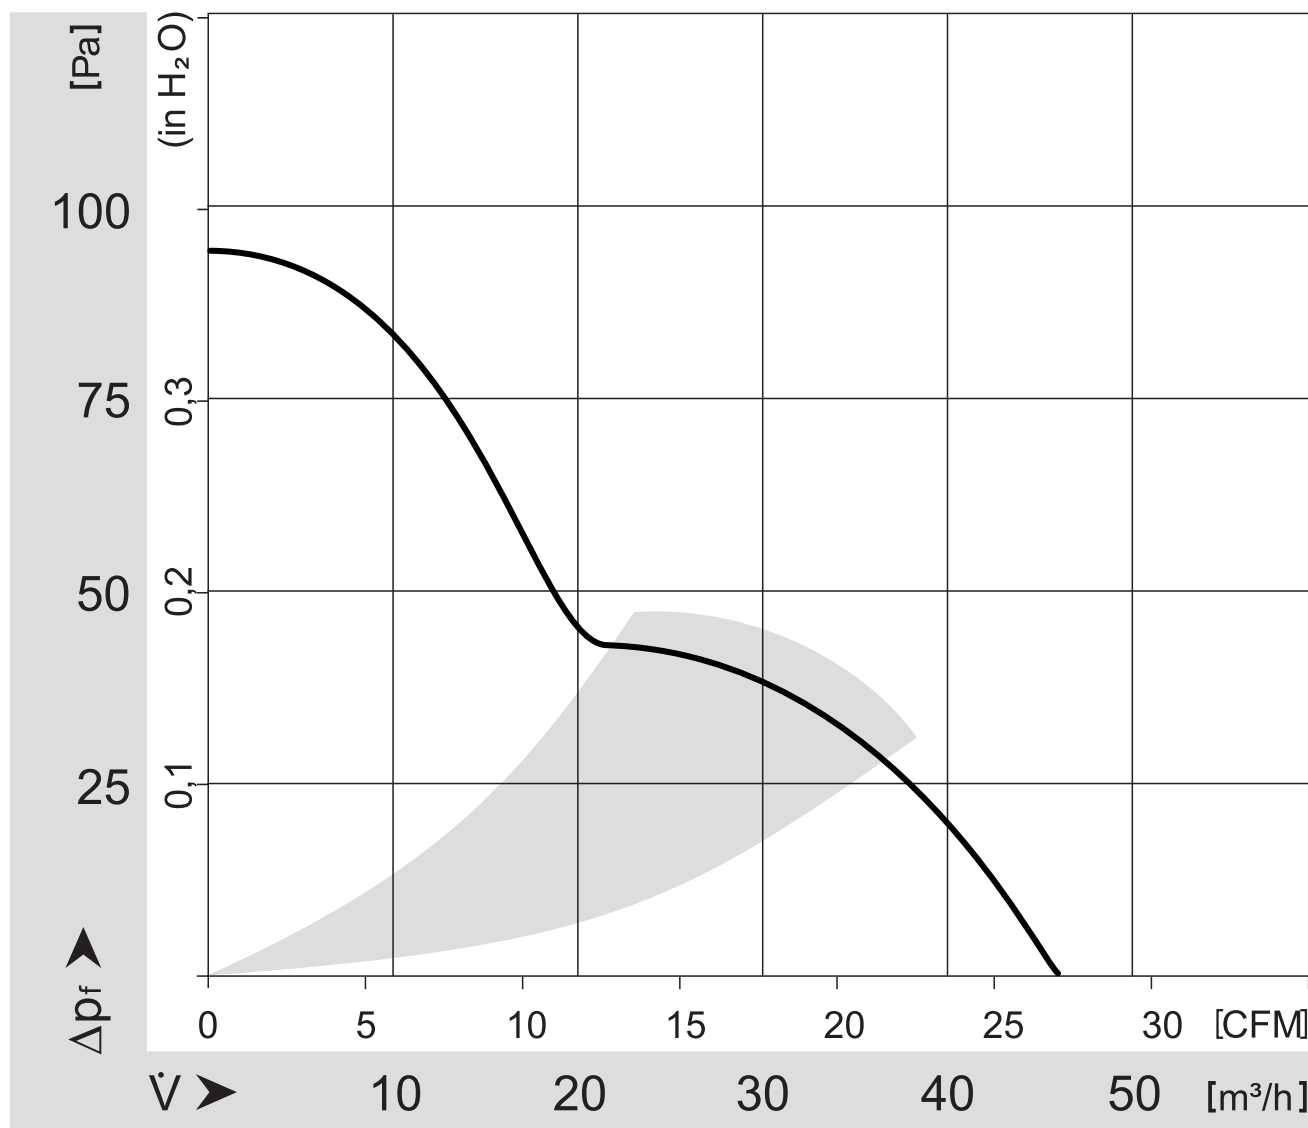




624H

Aksiaaliuuletin DC 60x60x25 mm

Piirros

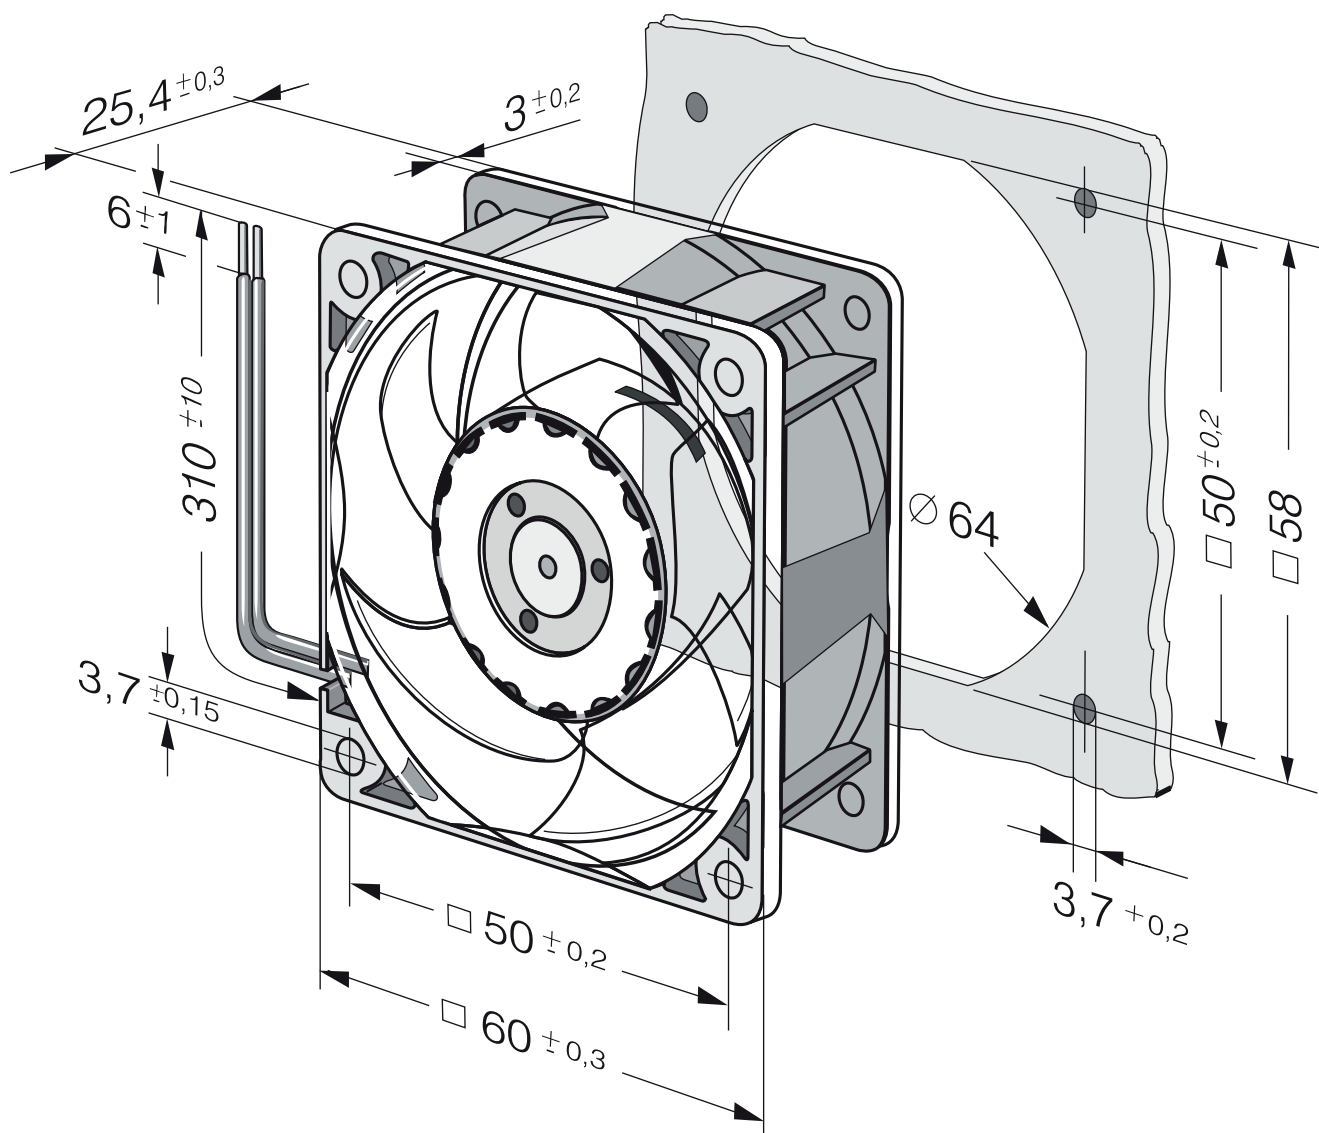

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi