



B2E140AT6509

Molemmiin puolin imevä keskipakopuhallin



Tuote on tarkoitettu varaosaksi. Ilman kaapua.

Tekniset tiedot

Kuvaus	Molemmiin puolin imevä keskipakopuhallin
Jännite	1~230 VAC
Taajuus	50 Hz
Teho	160 W
Nimellisvirta	0.71 A
Kierrosluku	2000 rpm
Kondensaattori	4 µF
Käyttölämpötila-alue	-25...+40 °C
Pyörimissuunta	Vastapäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin tyyppi	M2E068-DF
Moottorin malli	Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Sisäänrakennettu lämpökytkin moottorisuoja, palautus katkaisemalla verkkovirta.
Suojausluokka	IP44
Moottorin eristysluokka	B
Laakerit	Kuulalaakerit
Materiaali	Siipipyörä eteenpäin kaartuvin siivin valmistettu pellistä, lakattu mustaksi.
Siipipyörä	F-pyörä
Sähköinen kytkentä	Johto kytkentälaitteella Mate'N'Lock, 450 mm
Hyväksynät	CE
Paino	2.2 kg
Korvaa aikaisemmat mallit	B2E140AB0509
LVI Numero	8025155
Tuotenumero	B2E140AT6509

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi

Tarvikkeet B2E140AT6509


Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
Kondensaattori 4 µF	358-TK0040-I	Kondensaattorin tarkat tuotetiedot ja mitat kondensaattorin sivun lisätietoja-linkistä.



B2E140AT6509

Molemmin puolin imevä keskipakopuhallin

Piirros

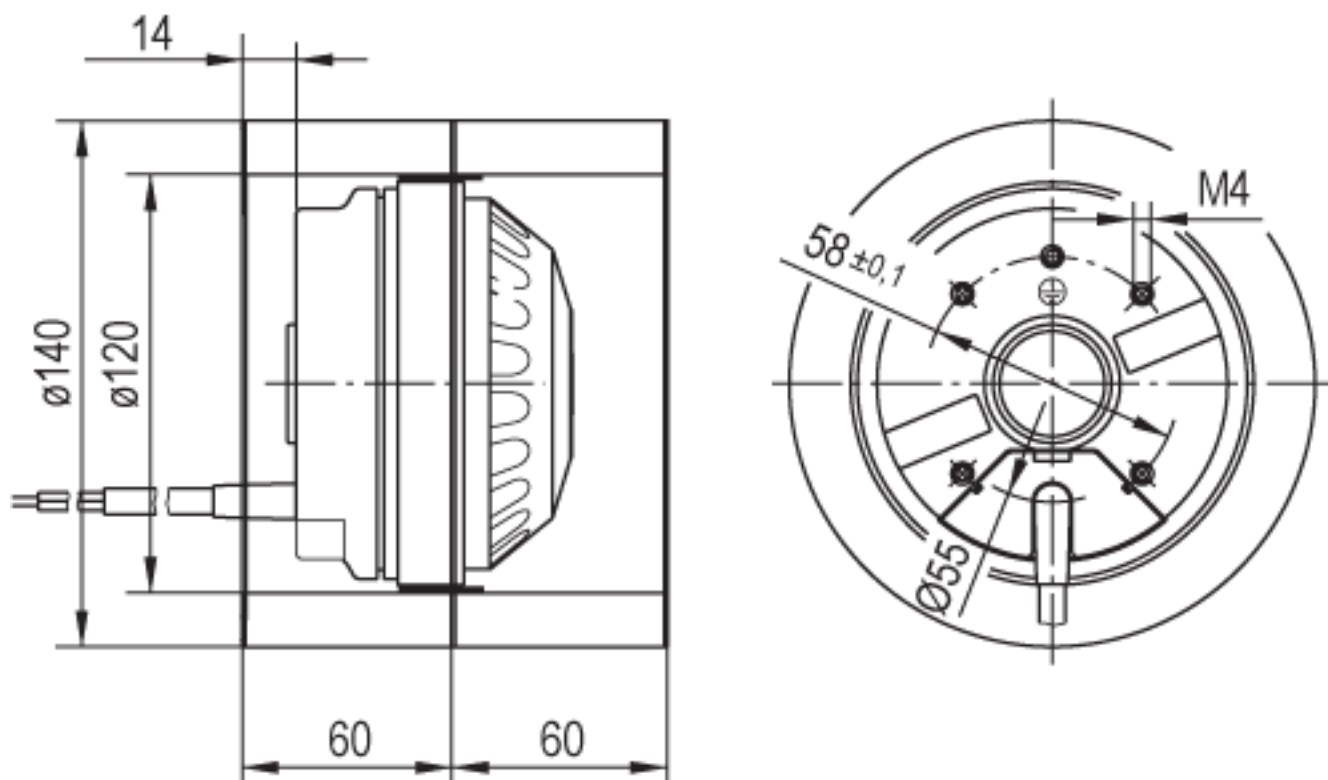




B2E140AT6509

Molemmiin puolin imevä keskipakopuhallin

Kytentäkaavio

A1) Yksivaiheinen kondensaattorimoottori sisäänrakennetulla lämpösuojoilla

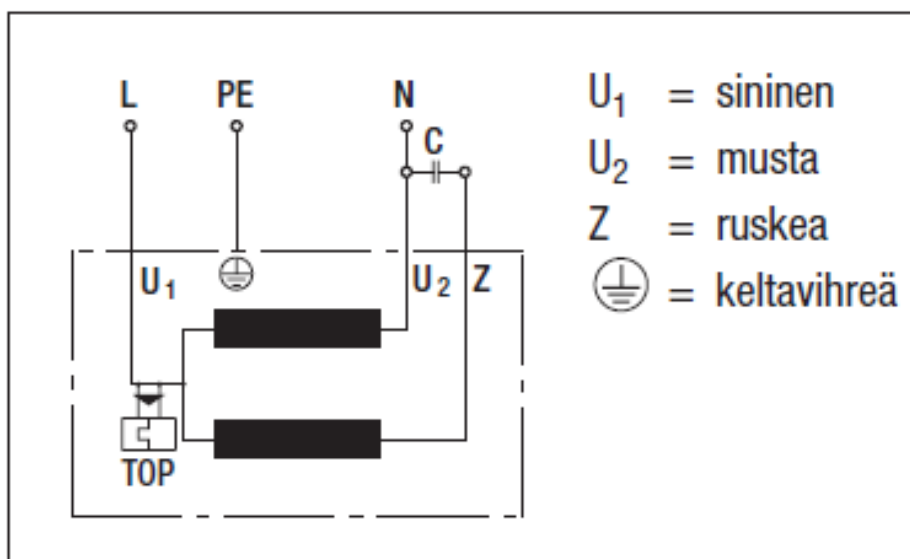

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi