



# W4D400-CP12-31

Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä



## Tekniset tiedot

<b>Kuvaus</b>	Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä
<b>Jännite</b>	3~230/400 D/Y VAC
<b>Taajuus</b>	50 Hz
<b>Teho</b>	135 W
<b>Nimellisvirta</b>	0.76/0.44 A
<b>Kierroslukku</b>	1450 rpm
<b>Ilmavirta</b>	4000.0 m3/h
<b>Paineen rajoitus</b>	Maksimi vastapaine 150 Pa
<b>Käyttölämpötila-alue</b>	-25...+40 °C
<b>Puhallussuunta</b>	A, katso piirros
<b>Pyörimissuunta</b>	Myötäpäivään katsottuna roottorista päin
<b>Moottorin tyyppi</b>	M4D074-EI
<b>Moottorin malli</b>	Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori
<b>Suojausluokka</b>	IP44
<b>Moottorin eristysluokka</b>	B
<b>Laakerit</b>	Kuulalaakerit
<b>Siipipyörä</b>	Mustaa teräspeltiä.
<b>Asennusasento</b>	Vapaa
<b>Sähköinen kytkentä</b>	Johdon pituus 600 mm
<b>Ääniteho</b>	68 dB
<b>Koko</b>	ø 400 mm
<b>Paino</b>	4.2 kg
<b>Tuotenumero</b>	W4D400CP1231


Katso päivitetetyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)



# W4D400-CP12-31

Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä

## Ominaiskäyrä

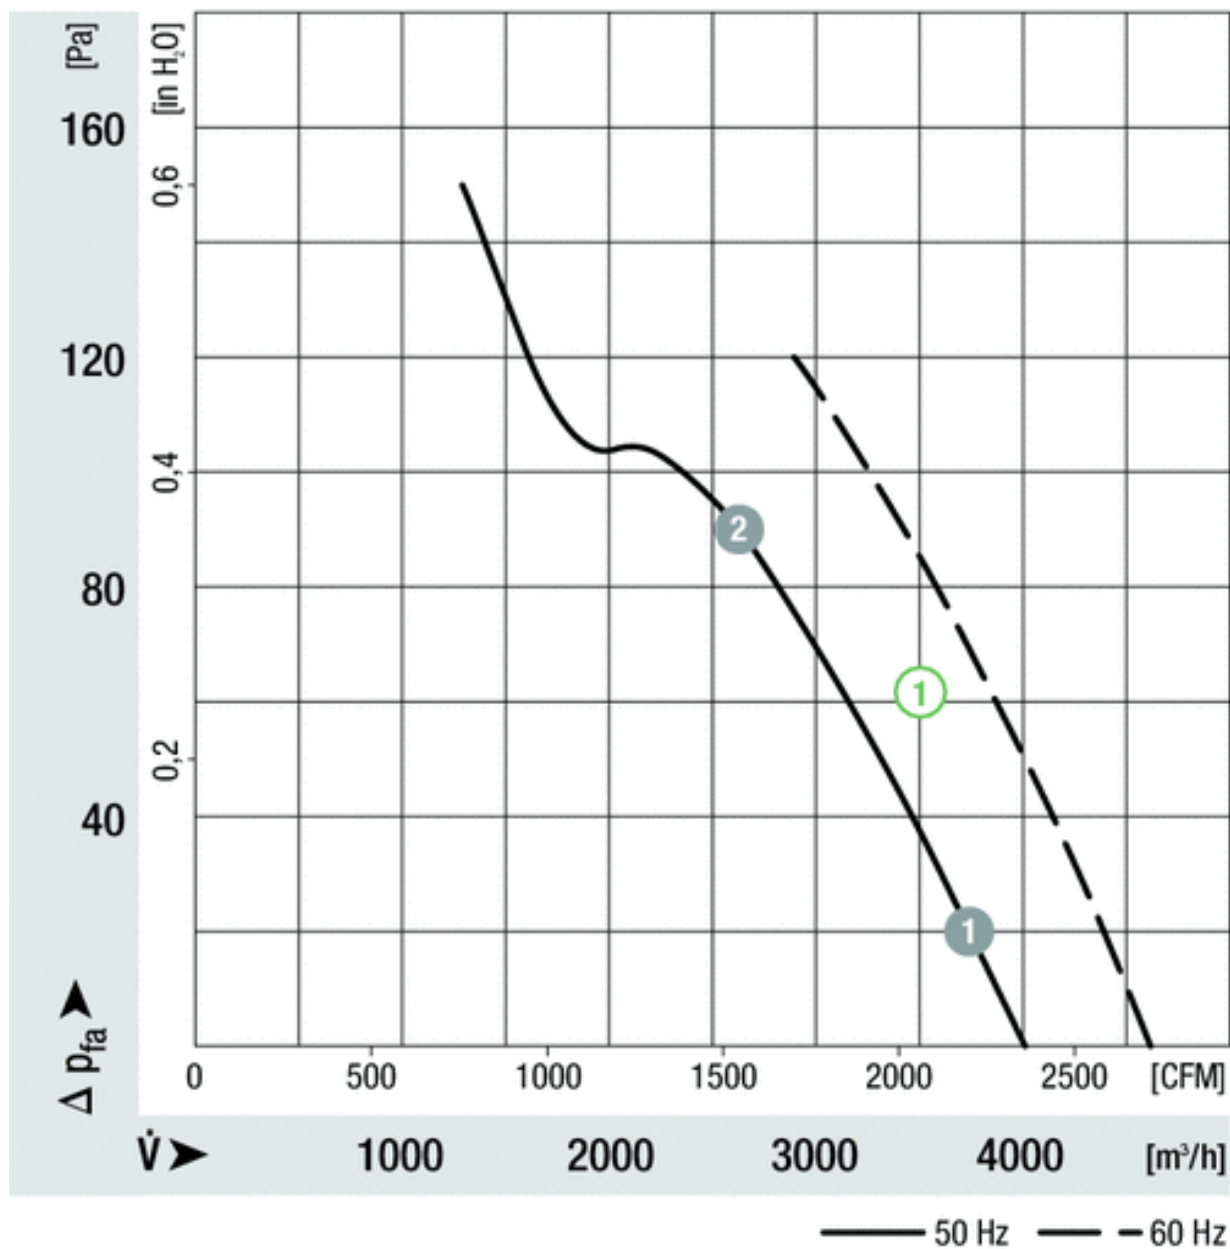


	$n$ [min <sup>-1</sup> ]	$P_1$ [W]
① ①	1440	152
① ②	1415	195



# W4D400-CP12-31

Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä

Piirros

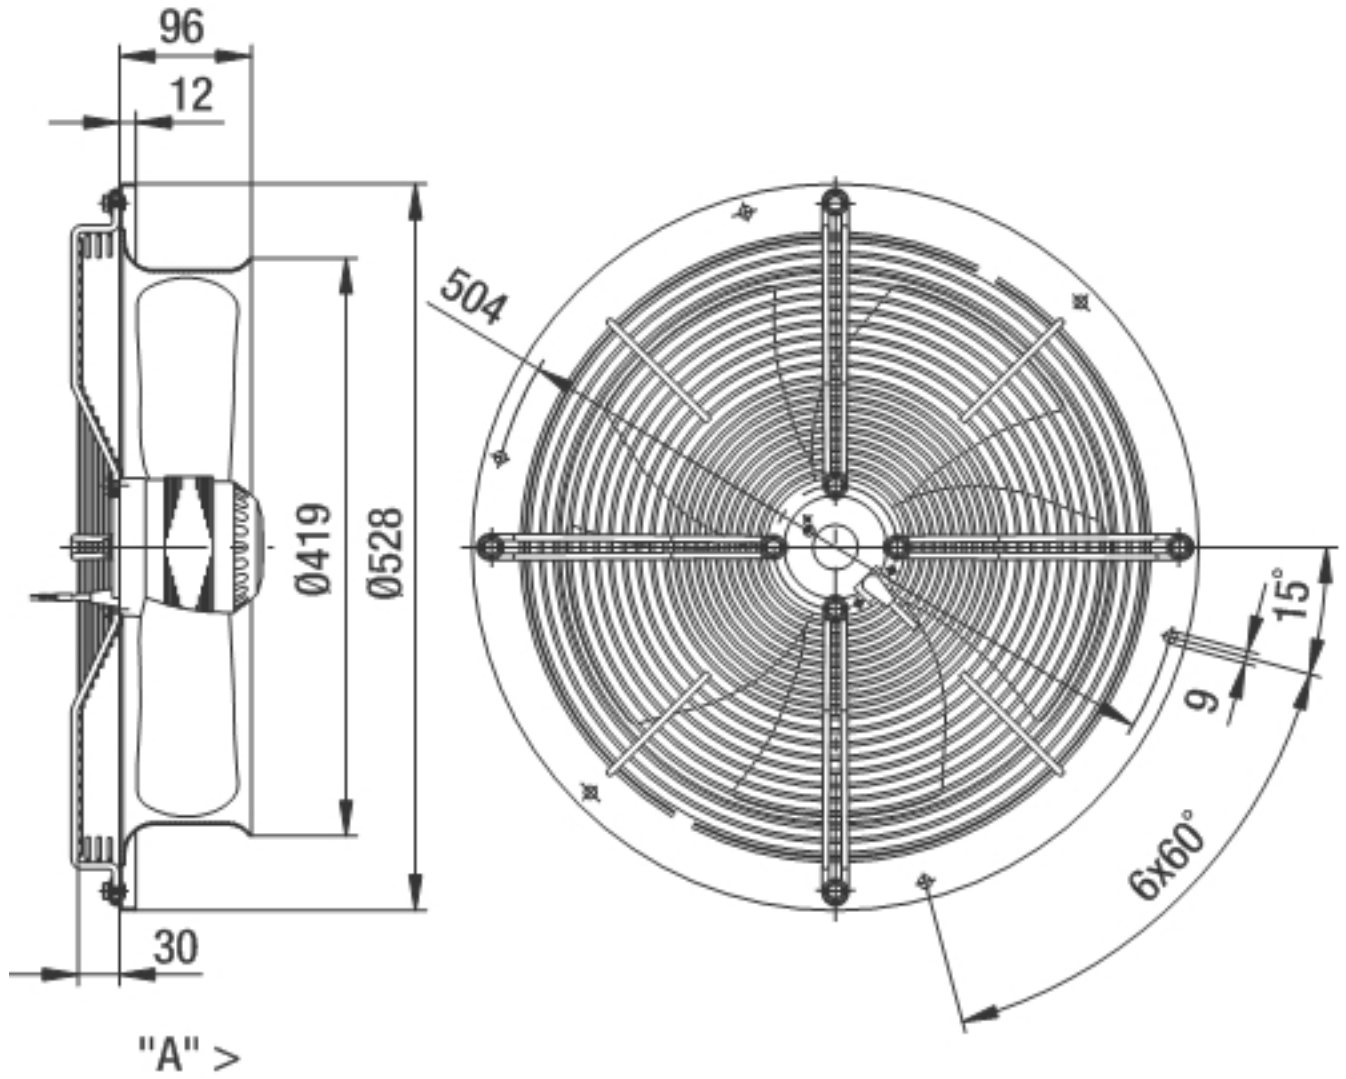




# W4D400-CP12-31


Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä

## Kytentäkaavio

### C1) Kolmiokytkentä (3~ 230 VAC)

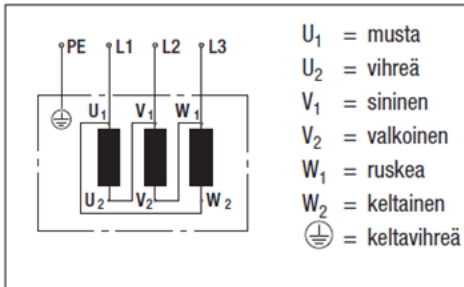

### C2) Tähtikytkentä (3~ 400 VAC)

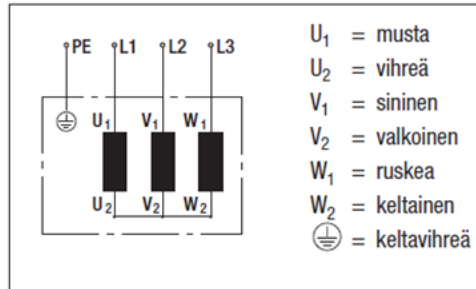

## Yhteystiedot

### ebmpapst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi