



CCC000AD0602

Digitaalinen yleissäädin



Digitaalinen yleissäädin ebm-papst puhaltimille joissa on EC-integroitu moottori tai muu ulkoinen moottoriohjaus 0-10V sisäänmenolle.

Sovellusalueet: Lämpötilasäätö, painesäätö, ulkoilmakompensoitu painesäätö järjestelmille pakotusmahdollisuudella, painesäätö lauhduttimille ja painesäätö 2-piiri-lauhduuttimille. Edellämainitut sovellukset ovat esiasennetut. Parametrejä muille sovelluksille voi ohjelmoida helposti.

Sisään- ja ulostulot: Analogiset sisääntulot 2:lle anturille, jännitteen ylläpito 24 VDC antureille, 4 kpl digitaalista sisäänmenoa, 2 kpl ohjelmoitavaa releulostuloa.

LCD näyttö. Valikon kieli ruotsi, englanti tai saksa

Tekniset tiedot

| | |
|----------------------|---|
| Kuvaus | Digitaalinen yleissäädin |
| Jännite | 1~200-480 VAC |
| Taajuus | 50 / 60 Hz |
| Teho | 15 W |
| Käyttölämpötila-alue | 0...+60 °C |
| Suojausluokka | IP54 (DIN EN 60529 mukaan) |
| Materiaali | Muovikotelointi |
| Asennusasento | Pystysuoraan seinälle, ei suoraan auringonvaloon eikä tärinälle alttiiksi |
| Sähköinen kytkentä | Liitin kytkentää varten. |
| Hyväksynnät | CE, EMC EN 61000-6-3 sekä EN 61000-6-2 mukaisesti |
| Koko | 167 x 76 x 200 mm |
| Paino | 0.7 kg |
| Tuotenumero | CCC000AD0602 |

Katso päivitetetyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi

Tarvikkeet CCC000AD0602


| Nimitys | Tuotenumero | Tiedot |
|------------|-------------|--|
| DPT1000-R4 | 4615201 | Paineanturi, jolla mitataan paineen eroa |
| AGS43 | 4645258 | Temperatursensor för utomhusbruk |



CCC000AD0602

Digitaalinen yleissäädin

Piirros

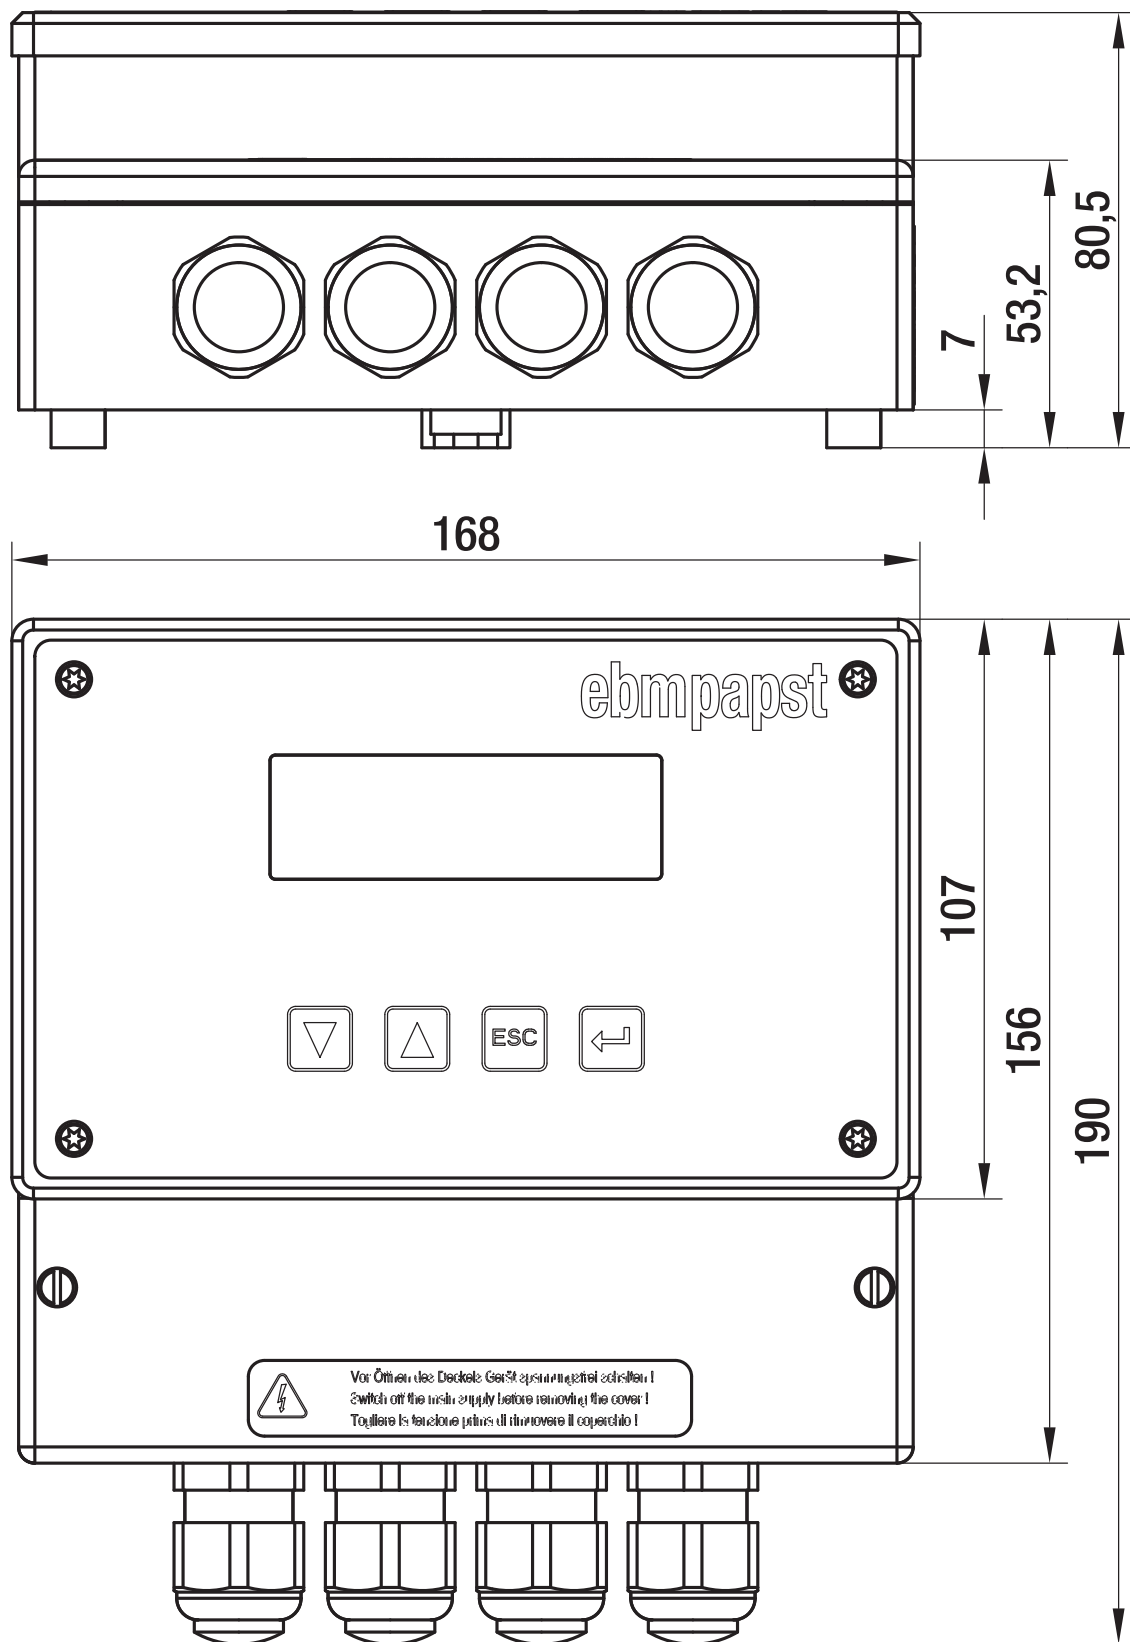




CCC000AD0602

Digitaalinen yleissäädin

Kytentäkaavio

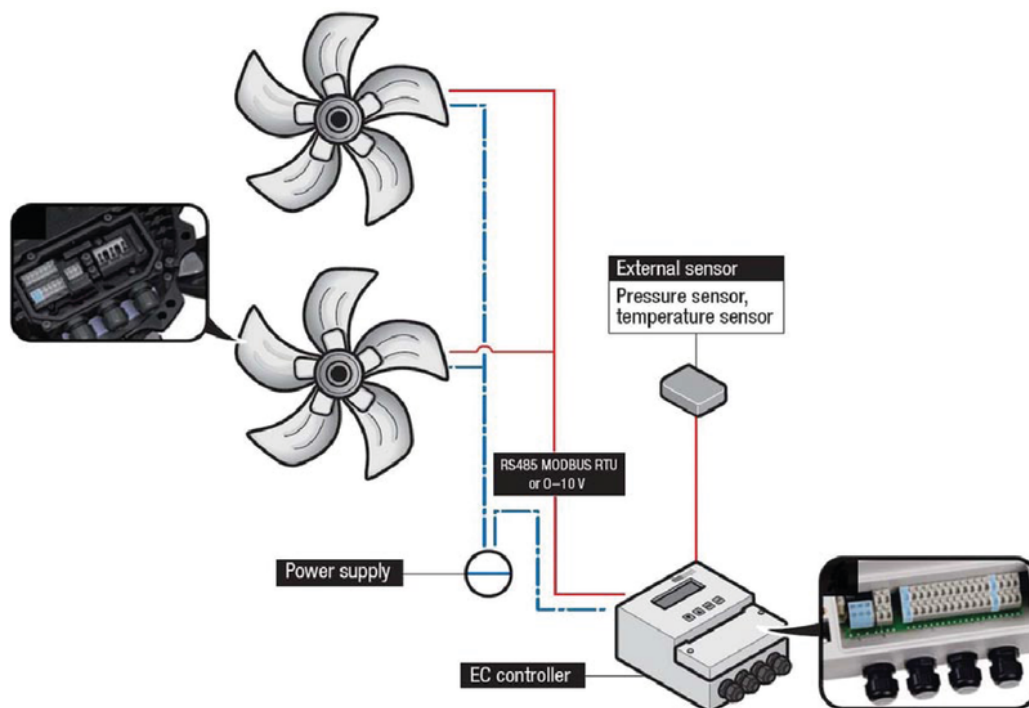

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi