



3956

Aksiaalituuletin AC 92x92x25 mm



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin AC 92x92x25 mm
Jännite	230 VAC
Taajuus	50 Hz
Teho	11 W
Nimellisvirta	60 mA
Kierrosluku	2650 rpm
Ilmavirta	16.40 l/s
Ilmavirta	59.0 m3/h
Ilmavirta	34.7 CFM
Käyttölämpötila-alue	-40...+80 °C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Vastapäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin malli	AC sisäroottori-sulkunapamoottori
Moottorisuoja / Suoja	Ylikuormituksen impedanssisuoja.
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Muovia PA
Runko / kaapu	Metallia
Sähköinen kytkentä	Liitäntä kahden kytkentänastan kautta 2,8 x 0,5 mm. Rungossa paikat maajodolle M4.
Äänenpaine	35.0 dB(A)
Ääniteho	4.7 Bel
Elinikä L10	55000 h 40 °C / 20000 h 80 °C
Hyväksynnot	VDE, UL, CSA
Koko	92x92x25 mm
Paino	280 g
Tuotenumero	9282708100

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi




3956

Aksiaalituuletin AC 92x92x25 mm

Tarvikkeet 3956

Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
K600ST	4617170	600 mm AMP-liitäntäjohto
K1000ST	4617172	1000 mm AMP-liitäntäjohto
LZ127	9920127000	Kaapeli nastaliittimellä, 1600 mm, AC-tuulettimet
FF365A/45	4620106	Muoviverkko suodattimella 92x92 mm tuulettiin
LZ23-2	9920023002	Muovinen suojaverkko 92x92 mm, kiinniruvattava
PRF92	470111178	Suojaverkko EMC 92x92 mm

Ominaiskäyrä

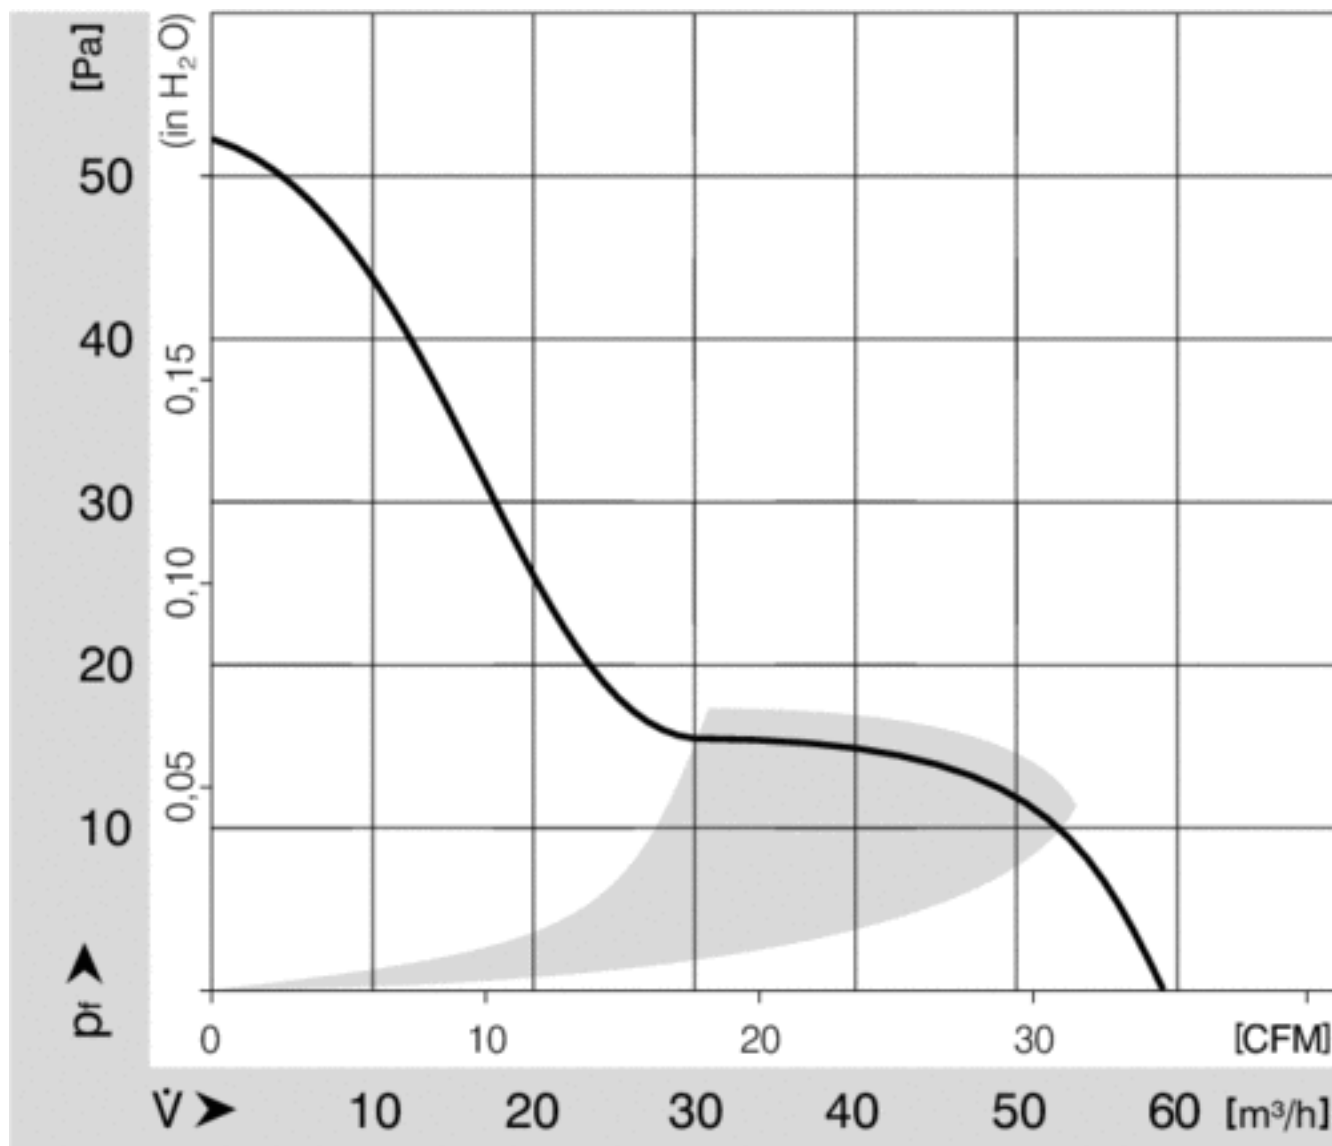




3956

Aksiaaliuuletin AC 92x92x25 mm

Piirros

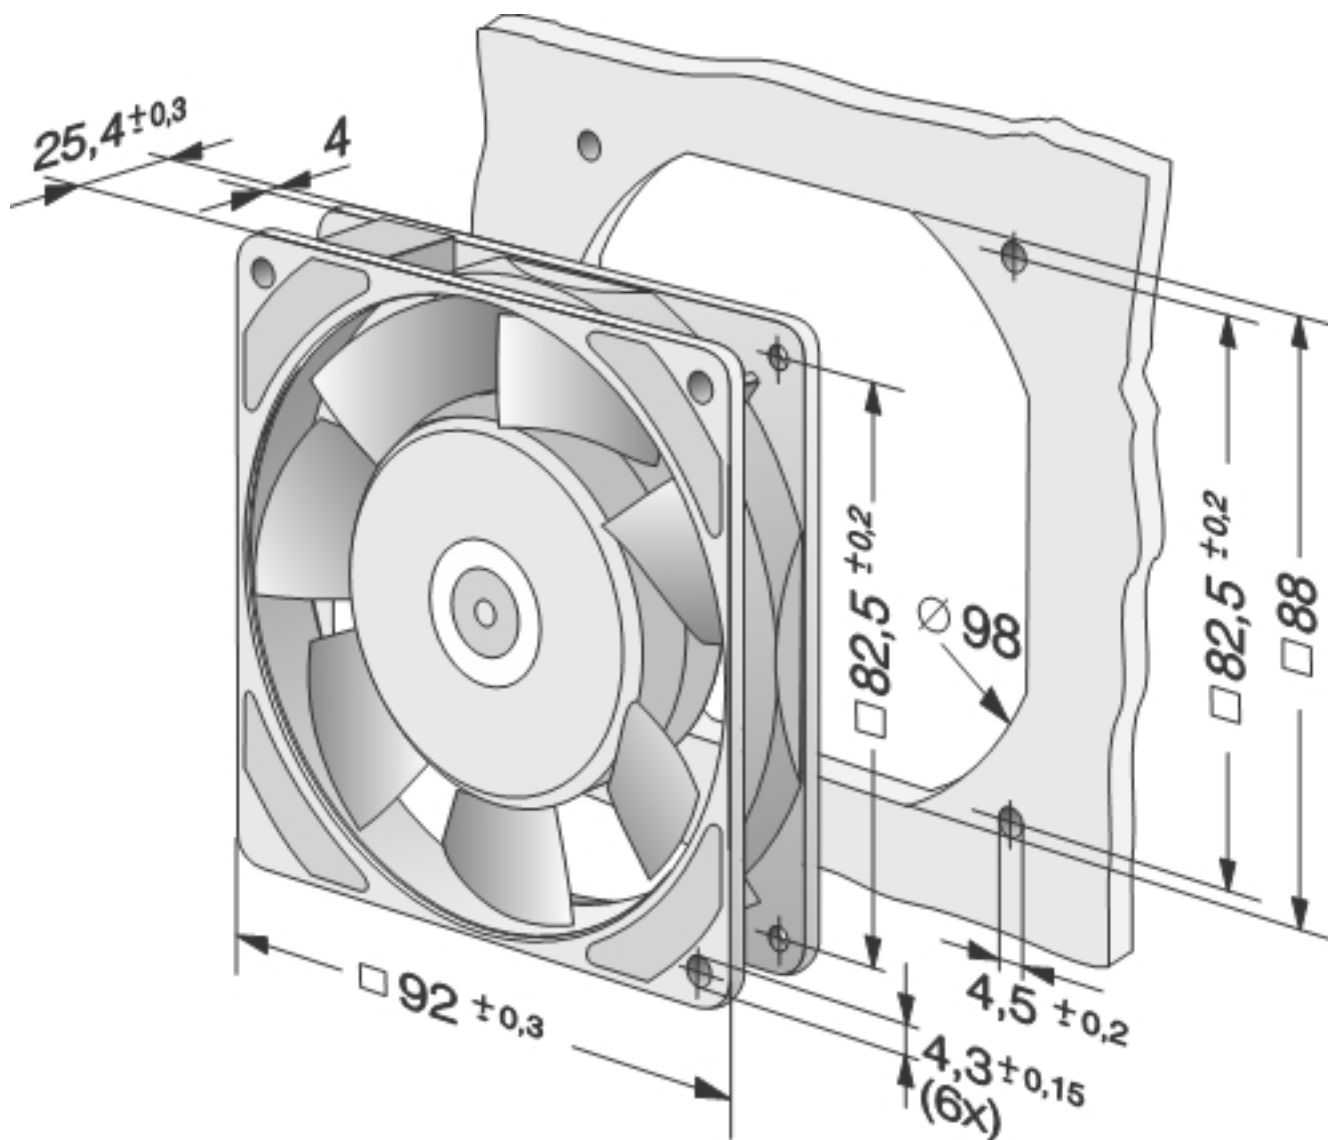



3956

Aksiaalituuletin AC 92x92x25 mm

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi