



424JH

Aksiaalituuletin DC 40x40x28 mm



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin DC 40x40x28 mm
Jännite	24 VDC
Jännitealue	16 ... 26,4 VDC
Teho	6,9 W
Kierrosluku	17250 rpm
Ilmavirta	10.55 l/s
Ilmavirta	38.0 m3/h
Käyttölämpötila-alue	-20...+65 °C
Pyörimissuunta	Vastapäivään katsottuna roottoriin päin
Moottorin malli	Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektroniikalla
Moottorisuoja / Suoja	Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto sekä ylikuormitussuoja.
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Lasikuitusuojaattua muovia, PA
Runko / kaapu	Lasikuituvahvistettua muovia, PBT
Sähköinen kytkentä	Kaksi yksisäikeistä johdinta AWG 28, UL 1061
Äänenpaine	54.0 dB(A)
Ääniteho	6.6 Bel
Elinikä L10	ebm-papst Service Life L10: 60000 h 20 °C / 32500 h 60 °C
Hyväksynnät	VDE, UL, CSA
Koko	40x40x28 mm
Paino	45 g
Tuotenumero	9291908013


Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



424JH

Aksiaalituuletin DC 40x40x28 mm

Ominaiskäyrä

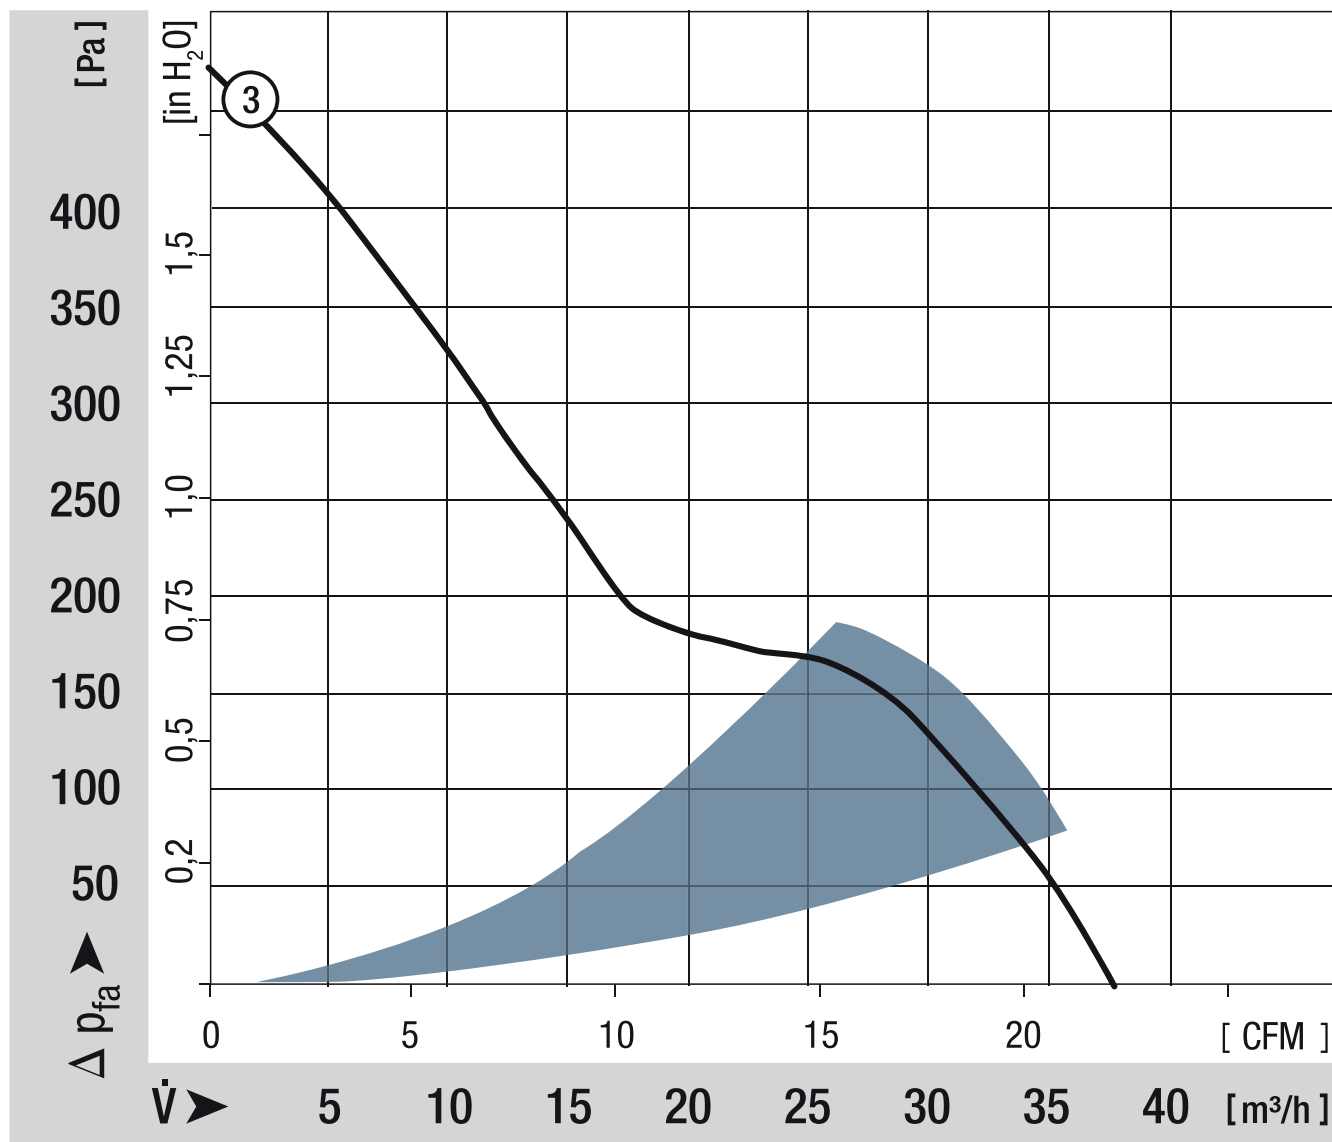




424JH

Aksiaaliuuletin DC 40x40x28 mm

Piirros

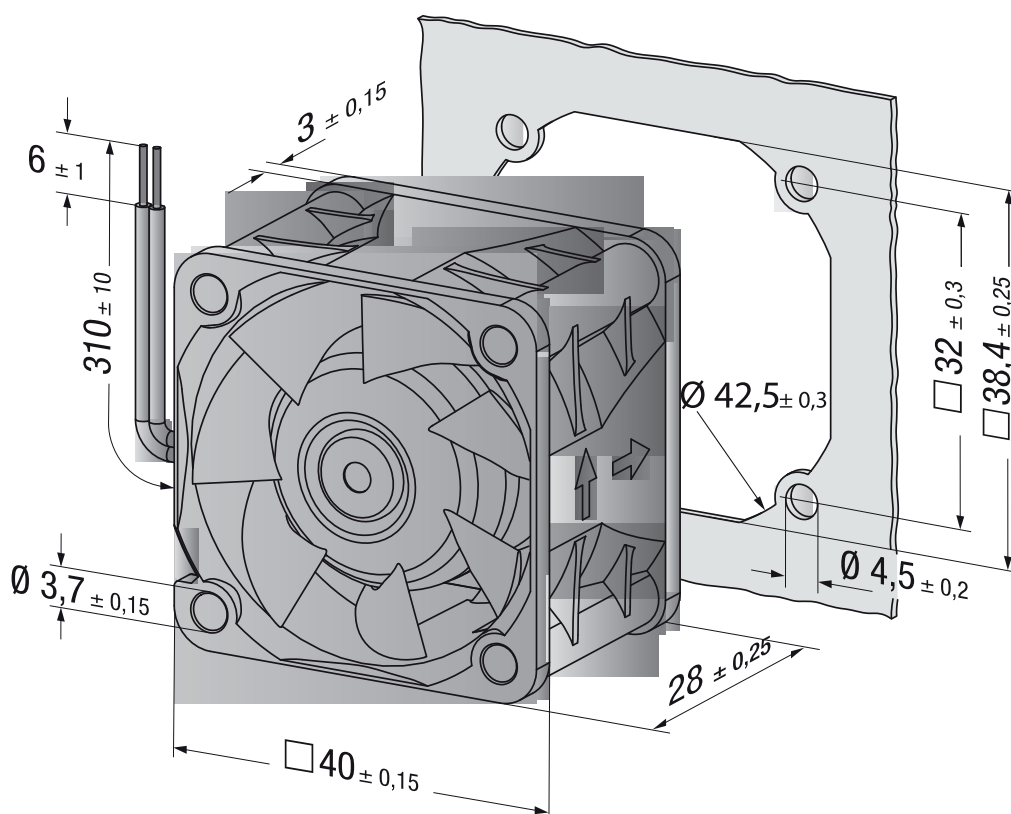



424JH

Aksiaalituuletin DC 40x40x28 mm

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi