



RG125-19/56

Radiaalituuletin AC 180x180x40 mm



Tekniset tiedot

Kuvaus	Radiaalituuletin AC 180x180x40 mm
Jännite	230 VAC
Taajuus	50 Hz
Teho	20,0 W
Nimellisvirta	120 mA
Kierrosluku	2550 rpm
Ilmavirta	23.90 l/s
Ilmavirta	86.0 m3/h
Ilmavirta	50.6 CFM
Käyttölämpötila-alue	-30...+70 °C
Pyörimissuunta	Myötäpäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin malli	AC ulkoroottorimoottori sulkunapamoottori
Moottorisuoja / Suoja	Ylikuormituksen impedanssisuoja.
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Lasikuitusuojattua muovia.
Runko / kaapu	Lasikuituvahvistettua muovia, pohjalevy galvanoituja teräspeltiä.
Sähköinen kytkentä	Kaksi yksisäikeistä johdinta AWG22 kuorittuja ja tinattuja.
Ääniteho	5.8 Bel
Elinikä L10	37500 h 40 °C / 20000 h 70 °C
Hyväksynnät	VDE, UL, CSA
Koko	180x180x40 mm
Paino	850 g
Tuotenumero	9544014101


Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



RG125-19/56

Radiaalituuletin AC 180x180x40 mm

Ominaiskäyrä

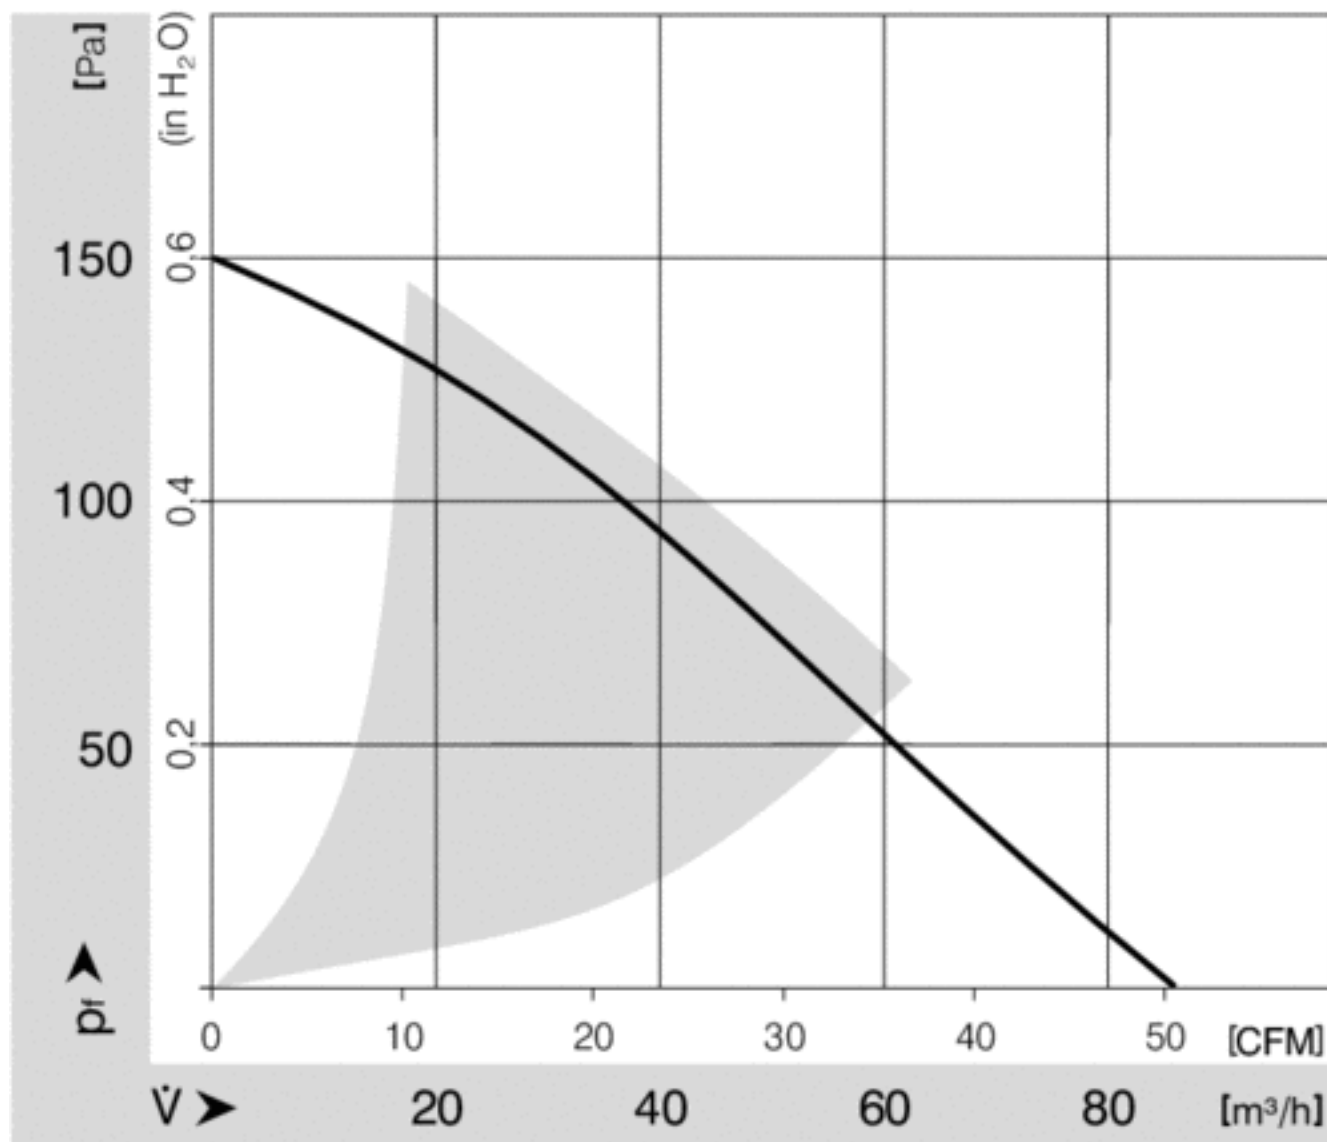




RG125-19/56

Radiaalituuletin AC 180x180x40 mm

Piirros

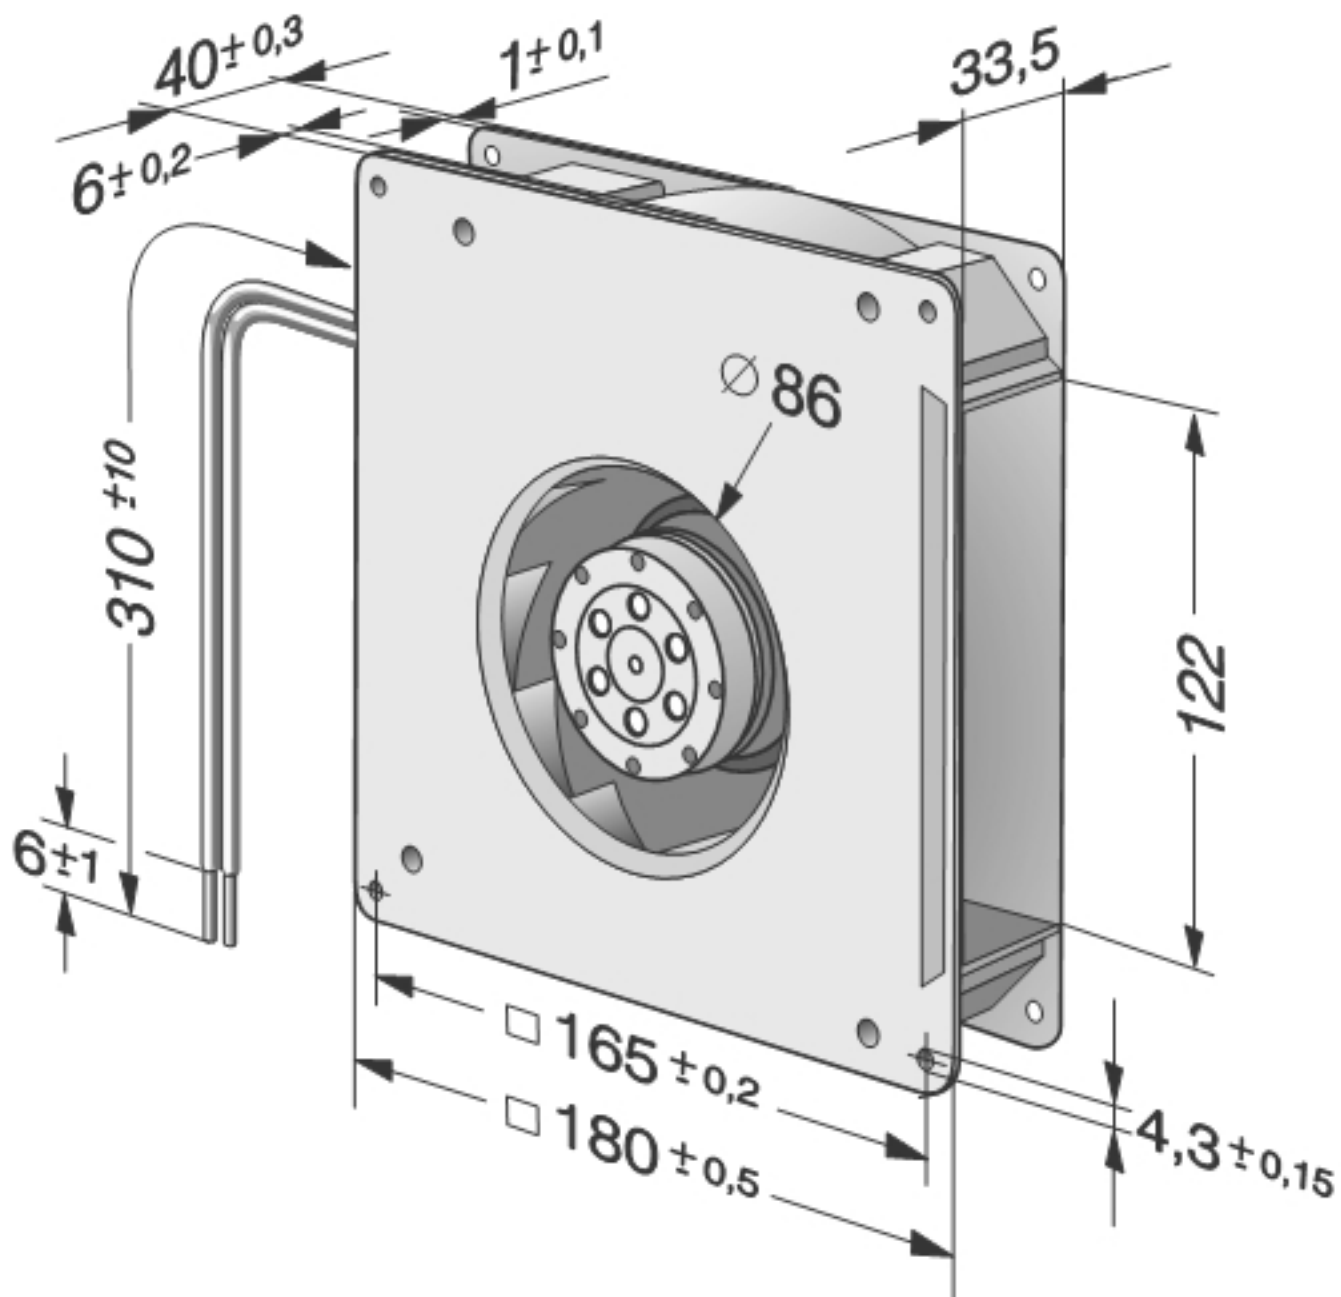



RG125-19/56

Radiaalituuletin AC 180x180x40 mm

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi