



# D2E146-HT67-02

Molemmin puolin imevä keskipakopuhallin

Puhallin 4-nopeustoiminnolla.

Huomioi ErP-direktiivi!

Tämä tuote ei läpäise ErP-säädöstä (EU 327/2011).

Asiakas sitoutuu itse varmistamaan, että voi käyttää puhallinta.



## Tekniset tiedot

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kuvaus                    | Molemmin puolin imevä keskipakopuhallin                   |
| Jännite                   | 1~230 VAC                                                 |
| Taajuus                   | 50 Hz                                                     |
| Teho                      | 355 W                                                     |
| Nimellisvirta             | 1.55 A                                                    |
| Kierrosluku               | 1850 rpm                                                  |
| Kondensaattori            | 8 µF (sisältyy toimitukseen)                              |
| Ilmavirta                 | 294.00 l/s                                                |
| Ilmavirta                 | 1060.0 m3/h                                               |
| Käyttölämpötila-alue      | -25...+50 °C                                              |
| Pyörimissuunta            | Vastapäivään katsottuna kytkentäpuolelta                  |
| Moottorin tyyppi          | M2E068-EC                                                 |
| Moottorin malli           | 4-nopeuksinen asynkroniulkoroottorimoottori               |
| Moottorisuoja / Suoja     | Sisäänrakennettu lämpökytin, automaattinen palautus.      |
| Suojausluokka             | IP20                                                      |
| Moottorin eristysluokka   | F                                                         |
| Laakerit                  | Kuulalaakerit                                             |
| Siipipyörä                | Siipipyörä eteenpäin kaartuvien siivien, polypropyleeniä. |
| Runko / kaapu             | Mustaa polypropyleeniä                                    |
| Sähköinen kytkentä        | KytKentärima AMP Mate-N-Lock 926 682-3 asennettu kaapuun. |
| Äänenpaine                | 66.0 dB(A)                                                |
| Hyväksynnot               | VDE, CE                                                   |
| Paino                     | 3.6 kg                                                    |
| Korvaa aikaisemmat mallit | D2E146-HT67-01                                            |
| Tuotenumero               | D2E146HT6702                                              |


Katso päivitettyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)



# D2E146-HT67-02

Molemmiin puolin imevä keskipakopuhallin

## Ominaiskäyrä

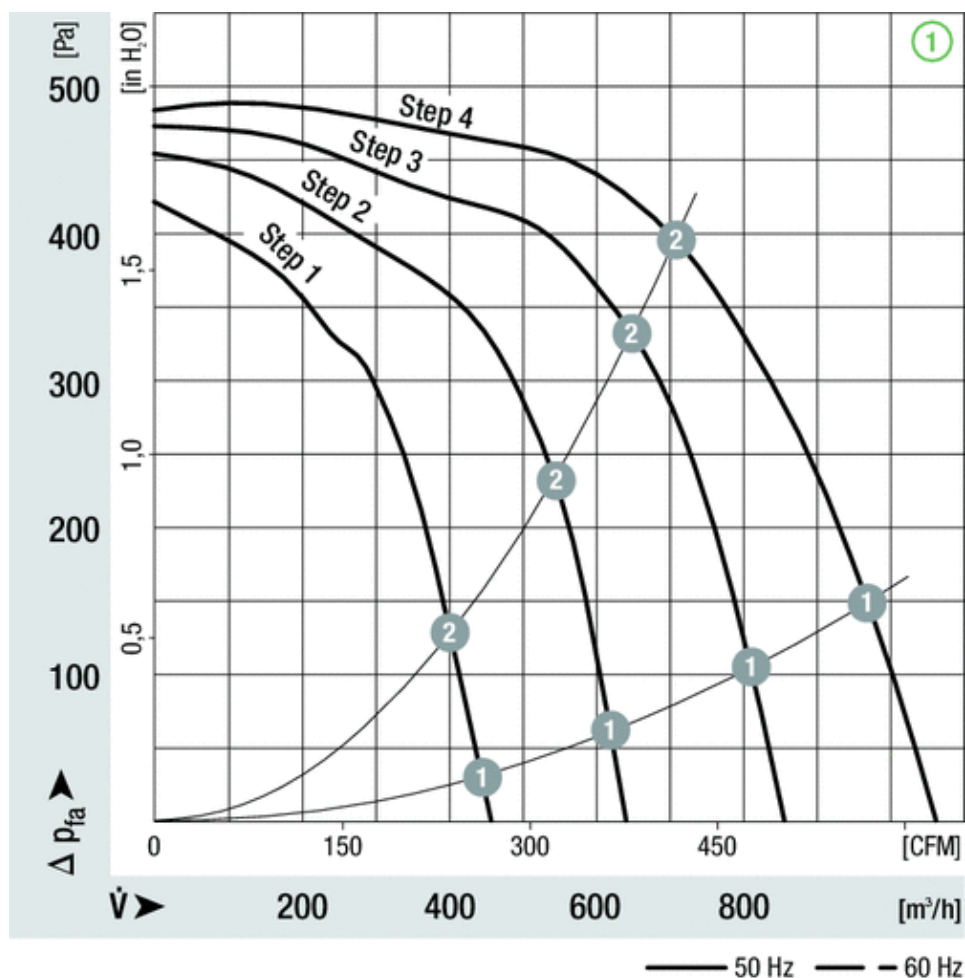


|   |   |        | n<br>[min <sup>-1</sup> ] | P <sub>1</sub><br>[W] | I<br>[A] | L <sub>pA</sub><br>[dBA] |
|---|---|--------|---------------------------|-----------------------|----------|--------------------------|
| ① | ① | Step 1 | 1000                      | 192                   | 0,88     | 45                       |
| ① | ② | Step 1 | 1415                      | 180                   | 0,84     | 49                       |
| ① | ① | Step 2 | 1375                      | 225                   | 1,03     | 54                       |
| ① | ② | Step 2 | 1885                      | 197                   | 0,94     | 57                       |
| ① | ① | Step 3 | 1770                      | 268                   | 1,20     | 61                       |
| ① | ② | Step 3 | 2230                      | 222                   | 1,04     | 62                       |
| ① | ① | Step 4 | 2075                      | 328                   | 1,42     | 66                       |
| ① | ② | Step 4 | 2430                      | 269                   | 1,17     | 61                       |



# D2E146-HT67-02

Molemmin puolin imevä keskipakopuhallin

## Piirros

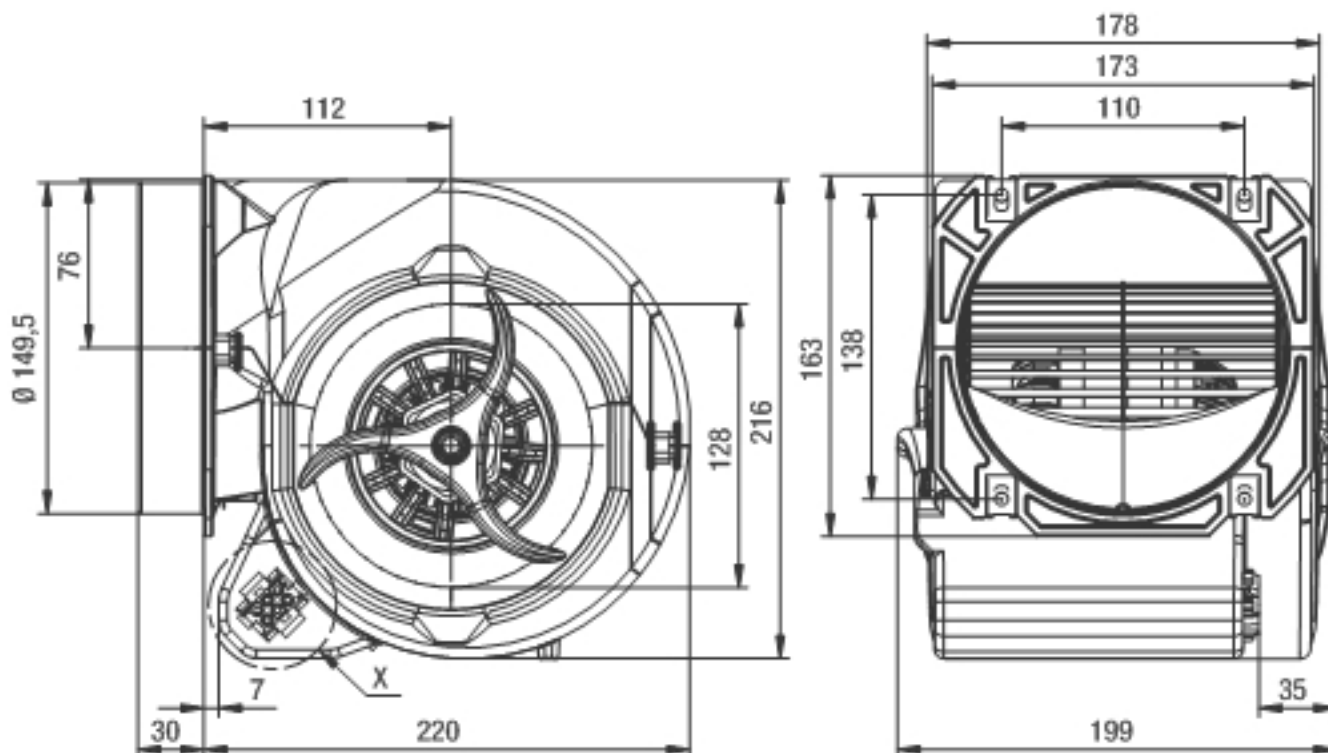



# D2E146-HT67-02

Molemmin puolin imevä keskipakopuhallin

## Yhteystiedot

**ebm-papst Oy**

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

[mailbox@ebmpapst.fi](mailto:mailbox@ebmpapst.fi)

[www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)