



# 612FL

Aksiaalituuletin DC 60x60x15 mm



## Tekniset tiedot

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus               | Aksiaalituuletin DC 60x60x15 mm                                                    |
| Jännite              | 12 VDC                                                                             |
| Jännitealue          | 11.5-13.2 VDC                                                                      |
| Teho                 | 0,4 W                                                                              |
| Kierrosliku          | 2650 rpm                                                                           |
| Ilmavirta            | 5.30 l/s                                                                           |
| Ilmavirta            | 19.0 m3/h                                                                          |
| Ilmavirta            | 11.2 CFM                                                                           |
| Käyttölämpötila-alue | 0...+70°C                                                                          |
| Puhallussuunta       | V-suunta                                                                           |
| Pyörimissuunta       | Vastapäivään                                                                       |
| Mootorin tyyppi      | Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla. |
| Mootorisuoja / Suoja | Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto.                             |
| Laakerit             | Sintec-liukulaakerit                                                               |
| Siipipyörä           | Lasikuituvahvisteinen muovi, PA.                                                   |
| Runko / kaapu        | Lasikuituvahvisteinen muovi, PBT.                                                  |
| Sähköinen kytkentä   | Kaksi erillistä johtoa AWG 24, TR 64 Kuoritut ja tinatut johdonpäät.               |
| Äänenpaine           | 16.0 dB(A)                                                                         |
| Ääniteho             | 3.6 Bel                                                                            |
| Elinikä L10          | 50000 h 20 °C / 20000 h 70 °C                                                      |
| Hyväksynnät          | VDE, UL, CSA,CE                                                                    |
| Koko                 | 60x60x15 mm                                                                        |
| Paino                | 30 g                                                                               |
| Tuotenumero          | 9291708607                                                                         |


Katso päivitetty tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)



# 612FL

Aksiaalituuletin DC 60x60x15 mm

## Ominaiskäyrä

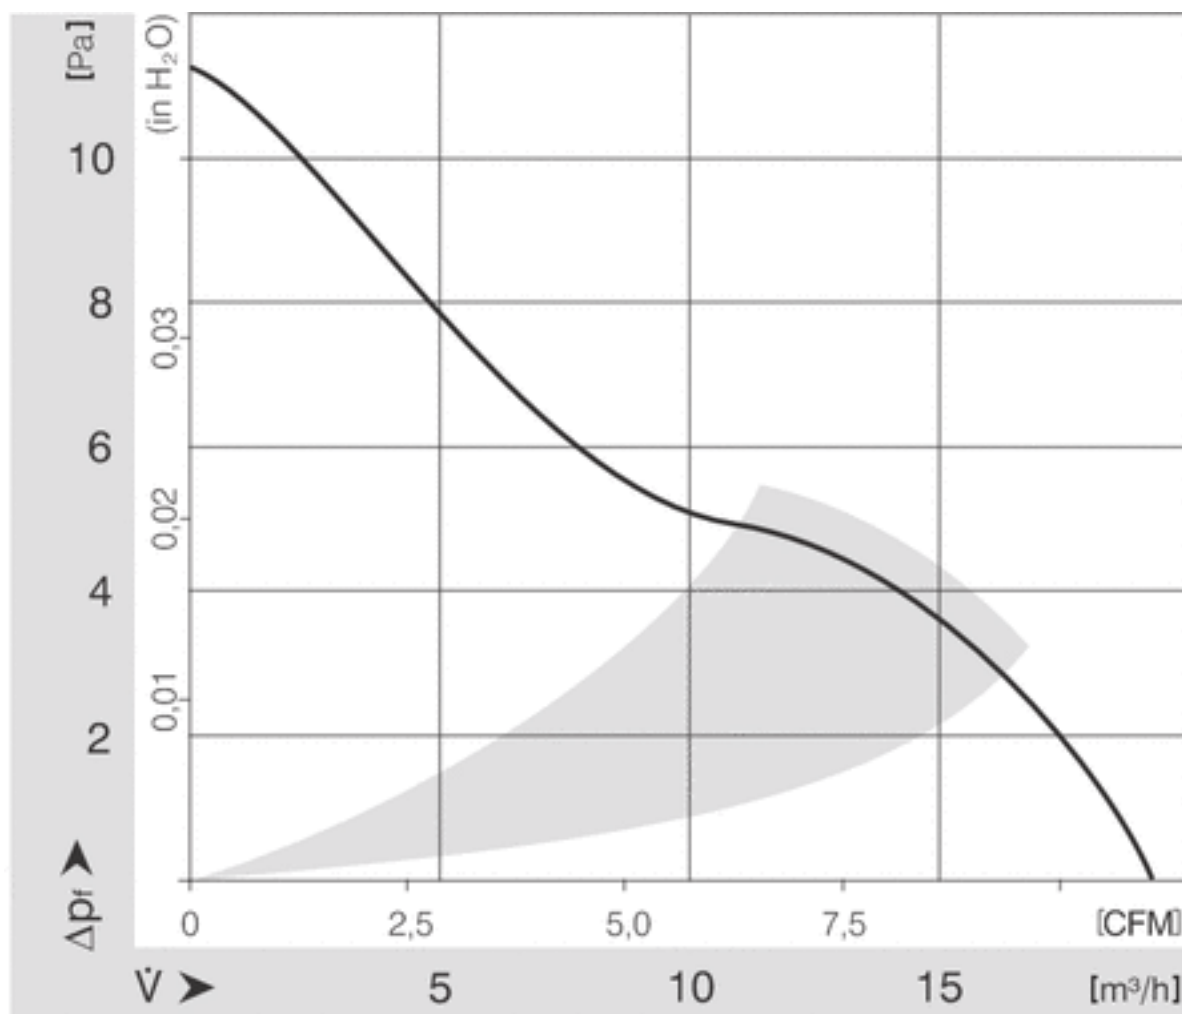




# 612FL

Aksiaaliuuletin DC 60x60x15 mm

## Piirros

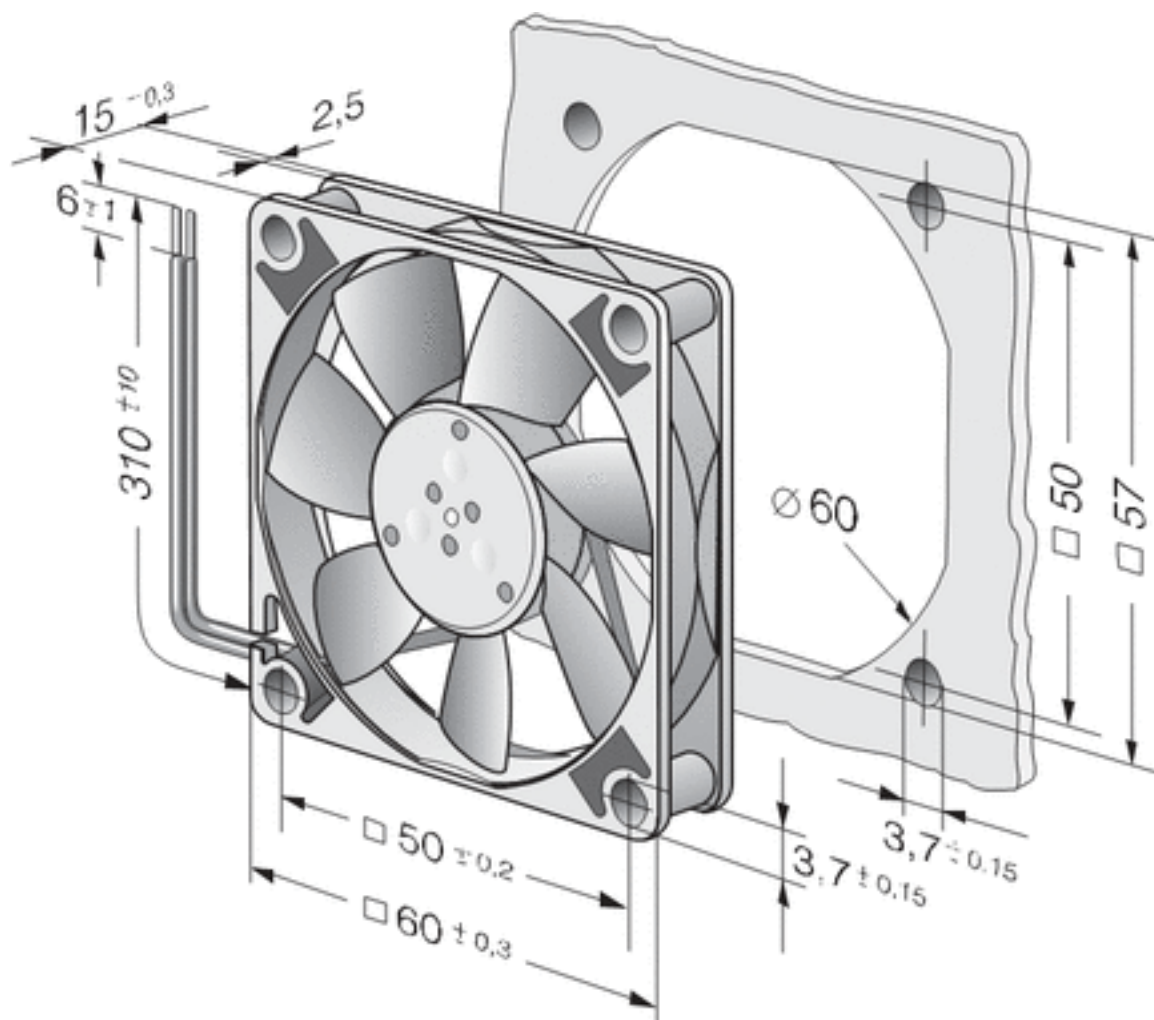

## Yhteystiedot

### ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi