



614F

Aksiaalituuletin DC 60x60x15 mm



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin DC 60x60x15 mm
Jännite	24 VDC
Jännitealue	21.6-26.4 VDC
Teho	1,1 W
Kierrosliku	3900 rpm
Ilmavirta	8.00 l/s
Ilmavirta	29.0 m3/h
Ilmavirta	17.1 CFM
Käyttölämpötila-alue	-20...+70°C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Vastapäivään
Mootorin tyyppi	Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla.
Mootorisuoja / Suoja	Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto.
Laakerit	Sintec-liukulaakerit
Siipipyörä	Lasikuituvahvisteinen muovi, PA.
Runko / kaapu	Lasikuituvahvisteinen muovi, PBT.
Sähköinen kytkentä	Kaksi erillistä johtoa AWG 24, TR 64 Kuoritut ja tinatut johdonpäät.
Äänenpaine	27.0 dB(A)
Ääniteho	4.4 Bel
Elinikä L10	50000 h 20 °C / 20000 h 70 °C
Hyväksynnät	VDE, UL, CSA,CE
Koko	60x60x15 mm
Paino	30 g
Tuotenumero	9291708612


Katso päivitetty tiedot netistä www.ebmpapst.fi



614F

Aksiaaliuuletin DC 60x60x15 mm

Ominaiskäyrä

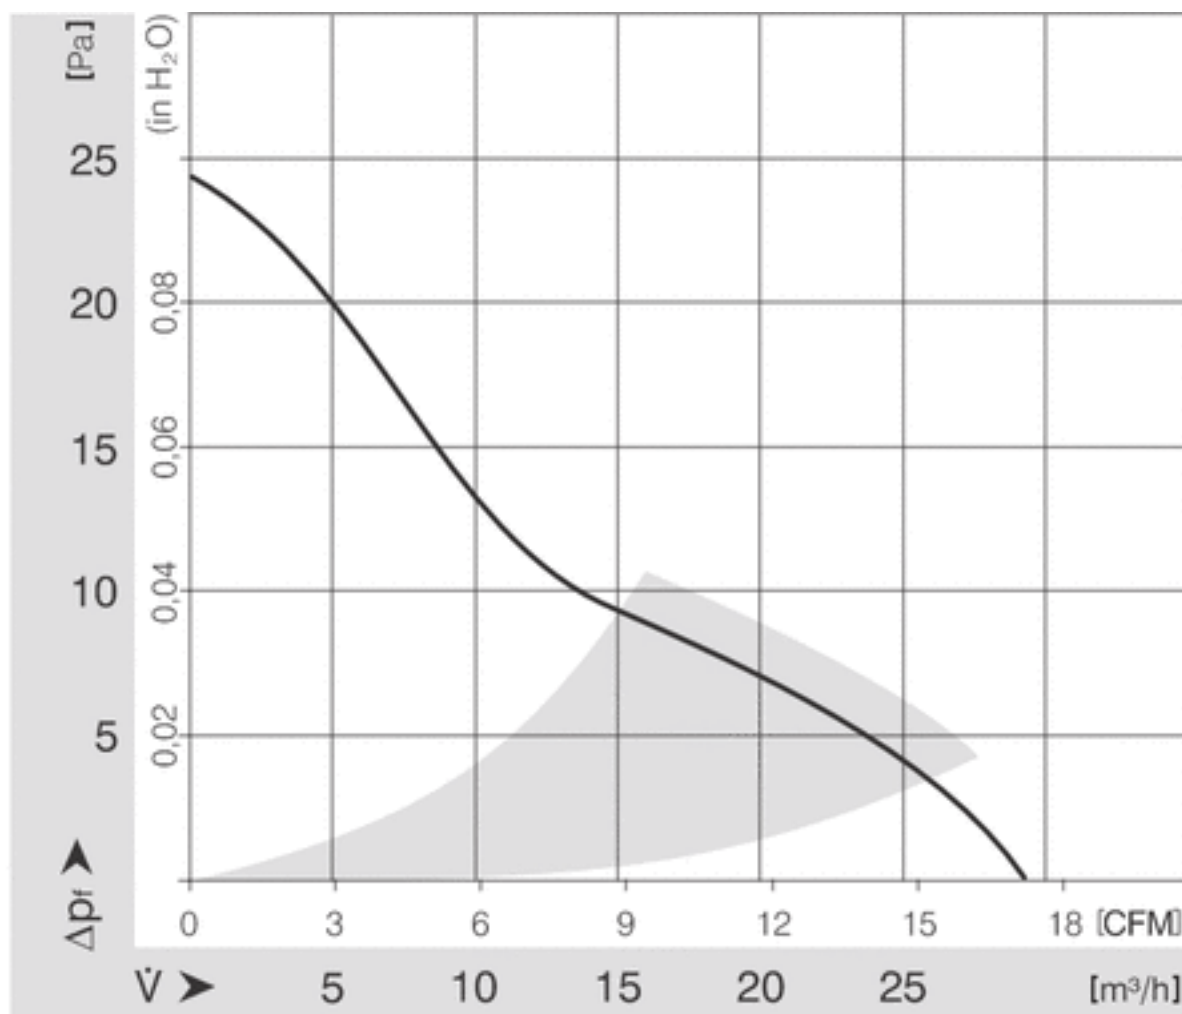




614F

Aksiaaliuuletin DC 60x60x15 mm

Piirros

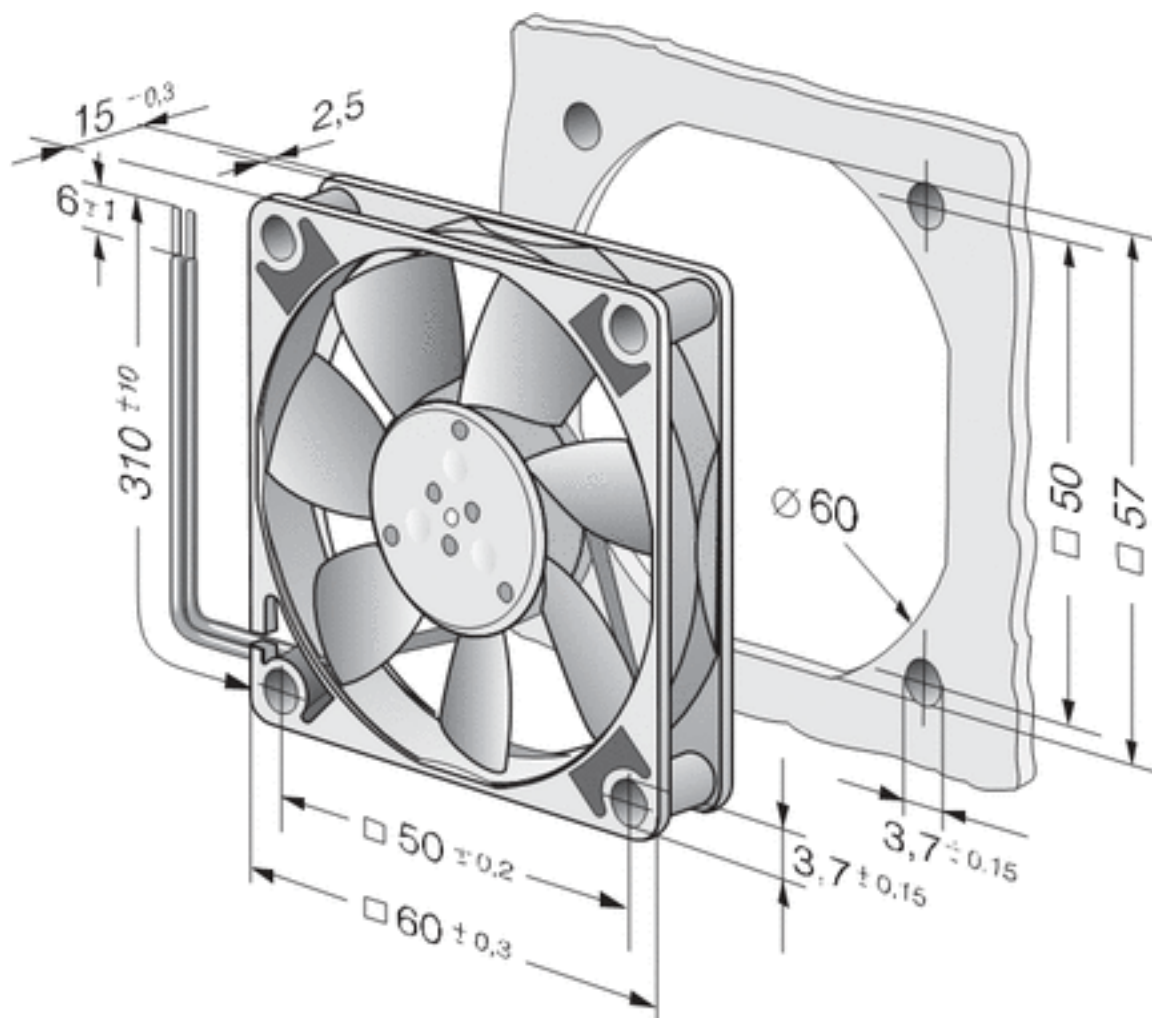

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi