



# S2E250AL0601

Aksiaalipuhallin koriverkolla



## Tekniset tiedot

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Kuvaus               | Aksiaalipuhallin koriverkolla            |
| Jännite              | 1~230 VAC                                |
| Taajuus              | 50 Hz (60 Hz)                            |
| Teho                 | 115 W                                    |
| Nimellisvirta        | 0.51 A                                   |
| Kierrosluku          | 2450 rpm                                 |
| Kondensaattori       | 3 µF (tilattava erikseen)                |
| Ilmavirta            | 1820.00 l/s                              |
| Ilmavirta            | 1071.2 m <sup>3</sup> /h                 |
| Paineen rajoitus     | Max 120 Pa                               |
| Käyttölämpötila-alue | -25...+65°C                              |
| Puhallussuunta       | V, katso piirros                         |
| Pyörimissuunta       | Vastapäivään roottoripuolelta katsottuna |
| Moottorin tyyppi     | Asynkroniulkoroottorimoottori            |
| Moottorin malli      | M2E068-CF                                |
| Suojausluokka        | IP44                                     |
| Laakerit             | Kuulalaakerit                            |
| Siipipyörä           | Teräspelti, musta                        |
| Runko / kaapu        | Lakattu teräspelti                       |
| Asennusasento        | Vapaa                                    |
| Äänenpaine           | 69.0 dB(A)                               |
| Hyväksynnät          | EN 60335-1, CE, CCC                      |
| Koko                 | ø 250 mm                                 |
| Paino                | 1.9 kg                                   |
| Tuotenumero          | S2E250AL0601                             |


Katso päivitettyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)



# S2E250AL0601

Aksiaalipuhallin koriverkolla

## Ominaiskäyrä

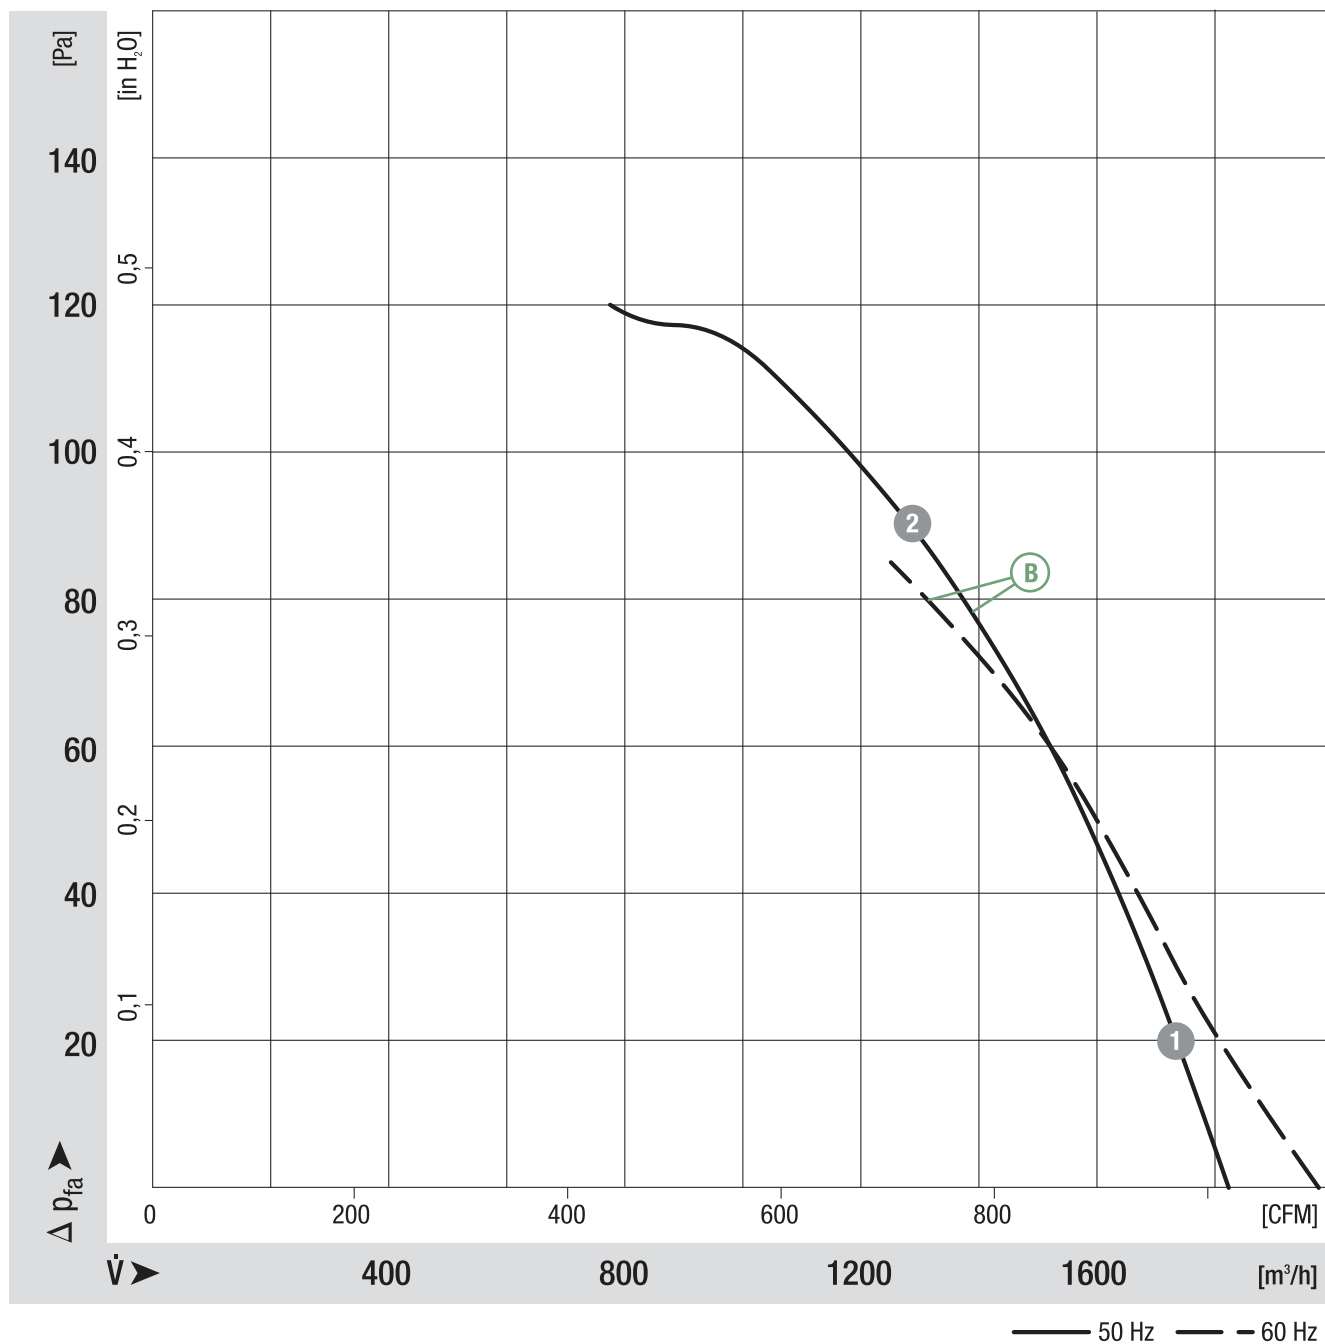


|     | n<br>[rpm] | P <sub>1</sub><br>[W] | I<br>[A] |
|-----|------------|-----------------------|----------|
| Ⓑ 1 | 2455       | 116                   | 0.51     |
| Ⓑ 2 | 2290       | 132                   | 0.57     |



# S2E250AL0601

Aksiaalipuhallin koriverkolla

Piirros

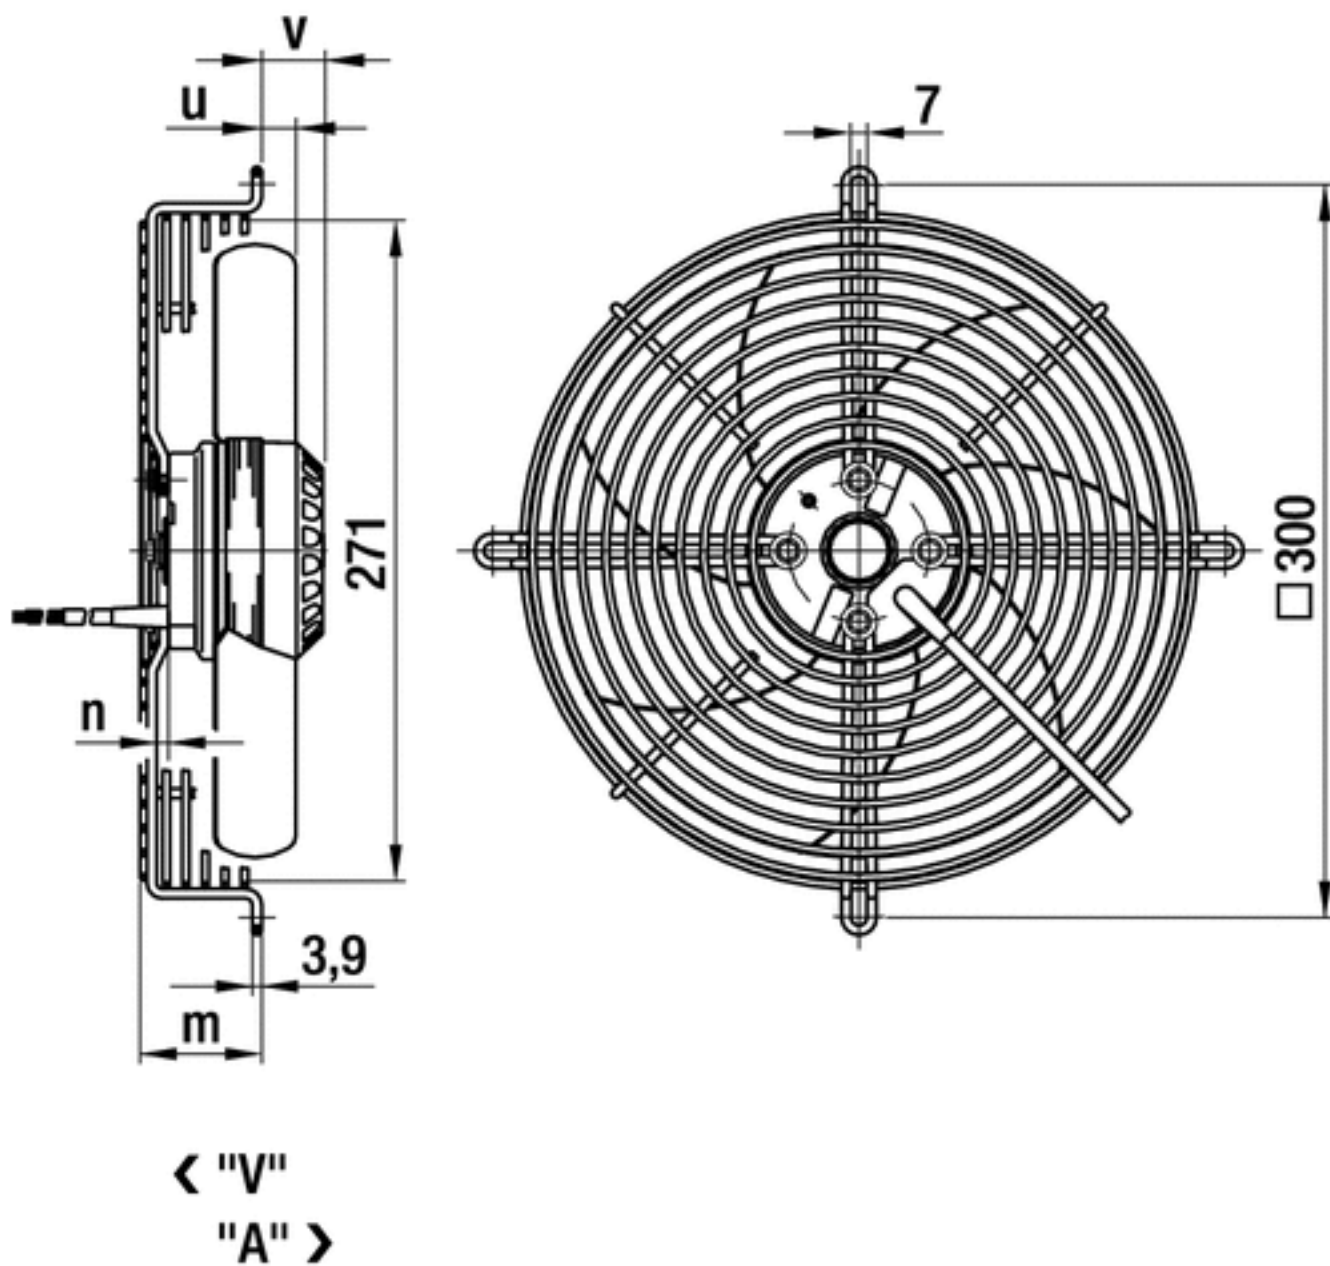




# S2E250AL0601

Aksiaalipuhallin koriverkolla

## Kytentäkaavio

### Yksivaiheinen kondensaattorimoottori (sisäänrakennetulla lämpösuoajalla)

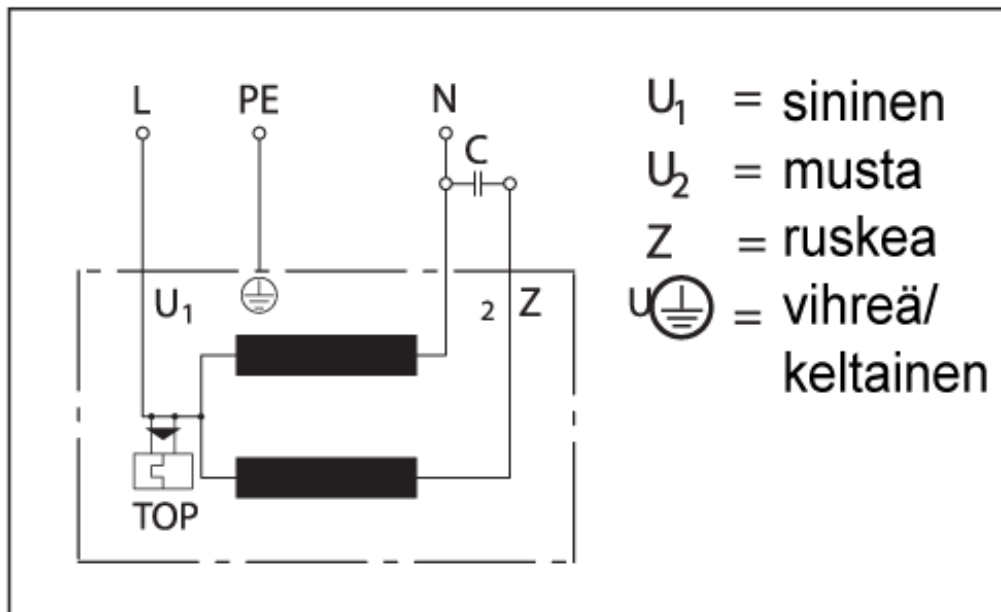

## Yhteystiedot

### ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi