



# 3412N

Aksiaalituuletin DC 92x92x25 mm

Saatavana optiolla /2. Saatavana myös Vario-Pro-mallina, edistyksellisenä ohjelmisto-ohjattuna puhallinsovelluksena.



## Tekniset tiedot

|                           |                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus                    | Aksiaalituuletin DC 92x92x25 mm                                                                           |
| Jännite                   | 12 VDC                                                                                                    |
| Jännitealue               | 8 ... 15 VDC                                                                                              |
| Teho                      | 1,7 W                                                                                                     |
| Kierrosluku               | 2700 rpm                                                                                                  |
| Ilmavirta                 | 23.30 l/s                                                                                                 |
| Ilmavirta                 | 84.0 m3/h                                                                                                 |
| Käyttölämpötila-alue      | -20...+70 °C                                                                                              |
| Puhallussuunta            | V-suunta                                                                                                  |
| Pyörimissuunta            | Vastapäivään                                                                                              |
| Moottorin malli           | Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla.                        |
| Moottorisuoja / Suoja     | Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto sekä ylikuormitussuoja, osittainen impedanssisuoja. |
| Laakerit                  | Kuulalaakerit                                                                                             |
| Siipipyörä                | Lasikuitusuojaattua muovia, PA                                                                            |
| Runko / kaapu             | Lasikuituvahvistettua muovia, PBT                                                                         |
| Sähköinen kytkentä        | Kaksi erillistä johtoa AWG24, TR64. Kuoritut ja tinatut johdonpäät.                                       |
| Äänenpaine                | 32.0 dB(A)                                                                                                |
| Ääniteho                  | 4.7 Bel                                                                                                   |
| Elinikä L10               | 70000 h 40 °C / 35000 h 70 °C                                                                             |
| Koko                      | 92x92x25 mm                                                                                               |
| Paino                     | 100 g                                                                                                     |
| Korvaa aikaisemmat mallit | 3412                                                                                                      |
| Tuotenumero               | 9292506324                                                                                                |

Katso päivitettyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)




# 3412N

Aksiaalituuletin DC 92x92x25 mm

## Tarvikkeet 3412N

| Nimitys   | Tuotenumero | Tiedot                                         |
|-----------|-------------|------------------------------------------------|
| FF365A/45 | 4620106     | Muoviverkko suodattimella 92x92 mm tuulettiin  |
| LZ23-2    | 9920023002  | Muovinen suojaverkko 92x92 mm, kiinniruvattava |
| PRF92     | 470111178   | Suojaverkko EMC 92x92 mm                       |

## Ominaiskäyrä

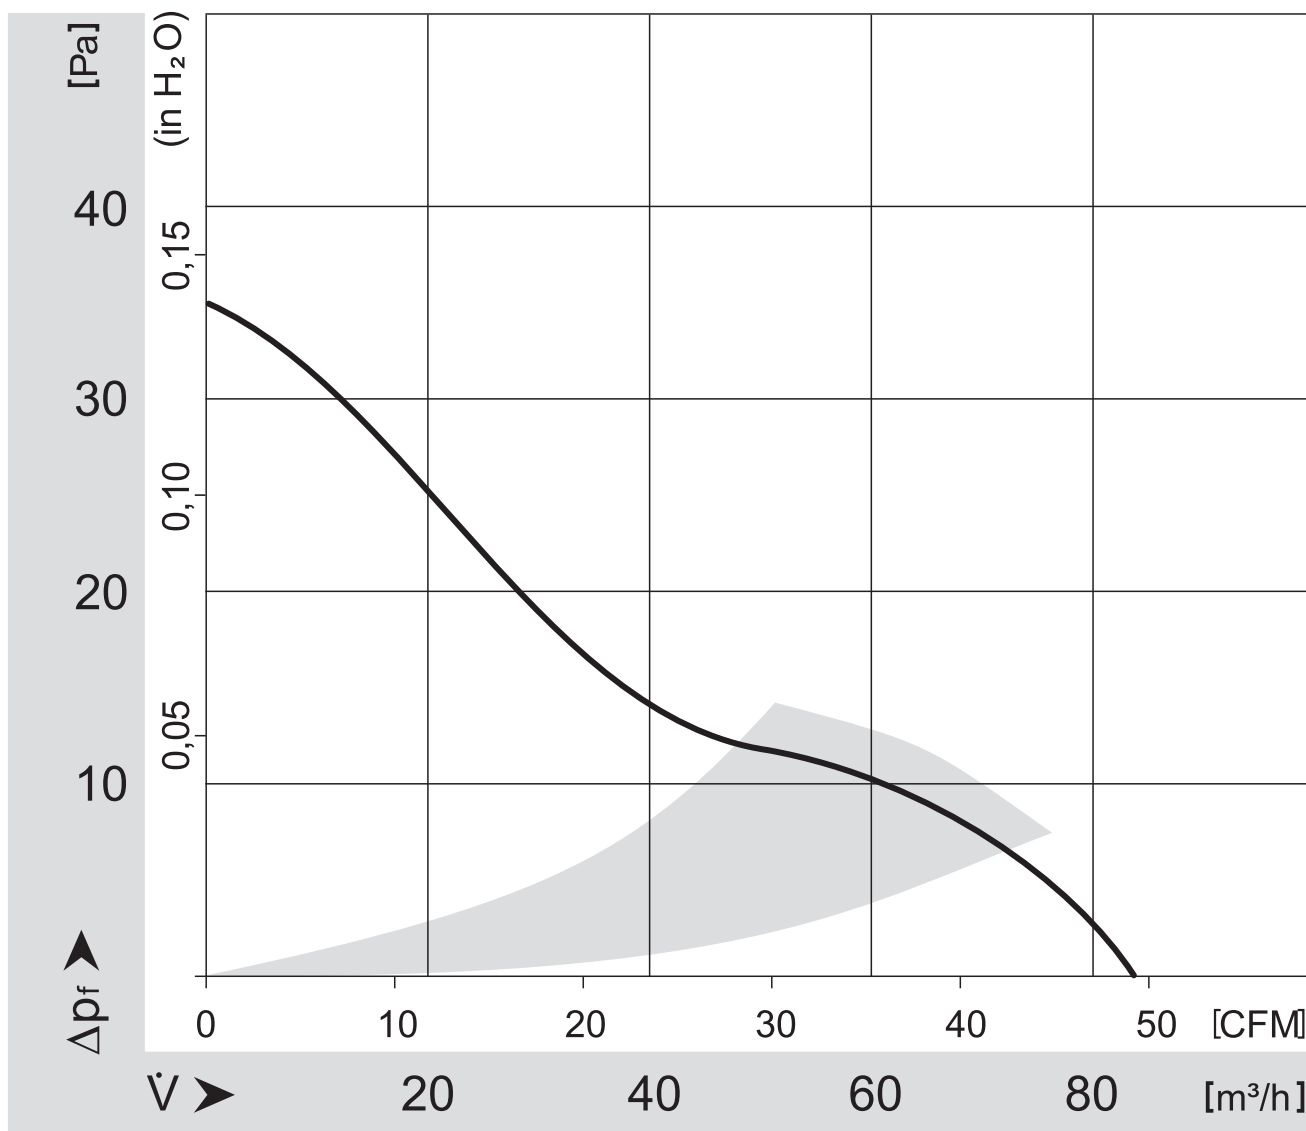




# 3412N

Aksiaaliuuletin DC 92x92x25 mm

## Piirros

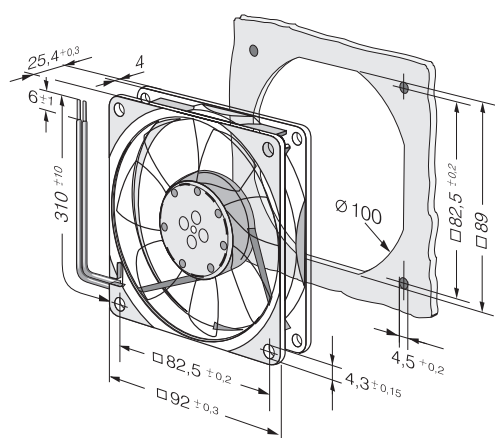

## Yhteystiedot

### ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi