



# RM-ECs

## Yleissäädin potentiometri

### Yleissäädin

Digitaalinen yleissäädin ebm-papstin puhaltimille, joissa on EC-integroitu moottori. Mahdollistaa 5 esiohjelmoitua säätöpistettä 0 % - 100%. Säädintä käyttöönotettaessa voidaan määrittää arvot jokaiselle pisteelle.

Voidaan säätää useita samalla nopeudella toimivia puhaltimia. Kaapelitulot 4 x M16 tai M20. 4mm asennusreiät. Erillistä virtalähdettä ei tarvita.




### Tekniset tiedot

Kuvaus	Yleissäädin potentiometri
Jännite	10 VDC käyttöjännite moottorista
Jännitealue	0 ... 10 VDC ohjaussignaali moottoriin
Käyttölämpötila-alue	0...+50 °C
Suojausluokka	IP54 (DIN EN 60529 mukaan)
Materiaali	Muovikotelointi
Sähköinen kytkentä	4 x M16- tai M20-kaapelipaikat
Koko	94 x 94 x 80 mm
Tuotenumero	RM-ECs

Katso päivitetetyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)

### Kytentäkaavio

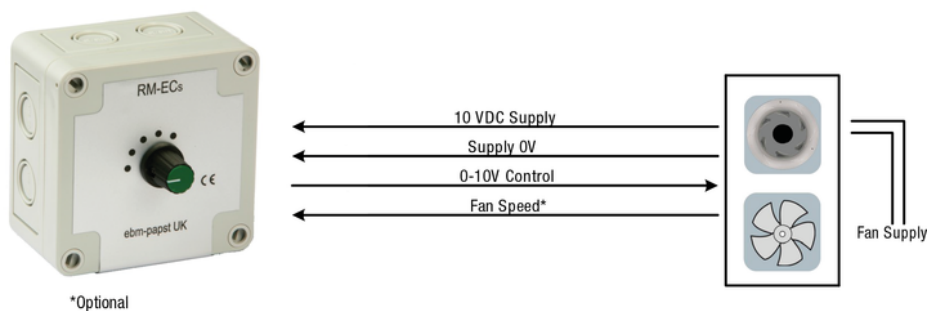



# RM-ECs

Yleissäädin potentiometri

## Yhteystiedot

**ebm-papst Oy**

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

[mailbox@ebmpapst.fi](mailto:mailbox@ebmpapst.fi)

[www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)